

DUBBELE VERTANDING

Door de symmetrische vorm van de dubbele vertanding wordt een treksterkte bereikt die tot 50% meer is in vergelijking met kabelbinders voorzien van een enkele stalen vertanding.



PATENT


Om de exclusiviteit van de 2-LOCK™ kabelbinder te waarborgen en het eigen unieke productieproces te beschermen, is wereldwijd patent aangevraagd.

UV BESTENDIG

Door toevoeging van koolstof aan de 2-LOCK™ kabelbinders zijn deze UV bestendig en geschikt voor buitengebruik.

BEDRIJFSZEKERHEID

Altijd op de juiste spanning bij elke mogelijke klemdiameter dankzij de souplesse van de kabelbinder.

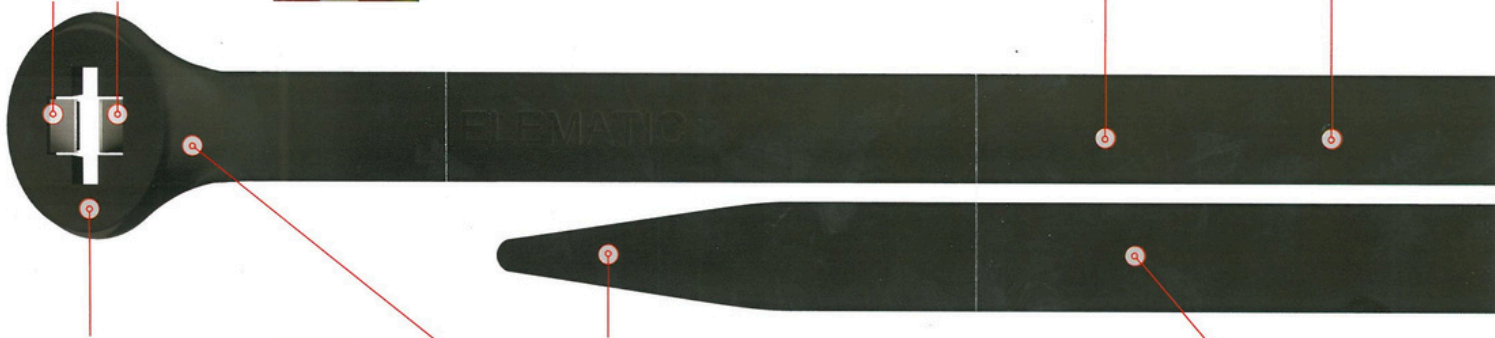

INGEBOUWD STAAL FRAME

Het RVS frame met dubbele vertanding wordt al tijdens het spuitgieten in de kop verwerkt. Dit maakt de combinatie van staal en polyamide tot een extra stevig geheel.



MAXIMALE BESCHERMING

De afgeronde vorm van de kop en uiteinde van de band zorgen ervoor dat er geen scherpe randen zijn die beschadigingen of verwondingen kunnen veroorzaken.


VERWERKING BIJ LAGE TEMPERATUREN

Uitstekende prestaties bij lage temperaturen voor toepassingen tot -40°C.

GERINGE INSTEKKRACHT

Omdat de band aan beide zijden geheel glad is, is de insteekkracht veel lager dan bij vergelijkbare producten.

TREKKRACHT*

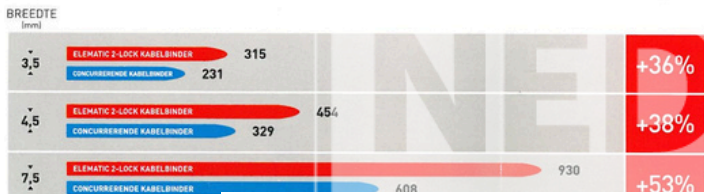

*Gemiddelde waarde van de insteekkracht in Newton (N). 1

INSTEKKRACHT*



HOOFDKANTOOR

HOOFDKANTOOR

NEDELKO B.V.
Riga 10
2993 LW Barendrecht
T +31 (0)180 64 54 00
E info@nedelko.nl

VESTIGINGEN

VESTIGINGEN

NEDELKO BELGIUM N.V.
Prins Boudewijnlaan 49
2650 Edegem
T +32 (0)3 826 99 99
E info@nedelko.be

NEDELKO S.R.O.
Ke Slivenci 48
154 00 Praha 5 - Lochkov
T +420 222 563 003
E info@nedelko.cz

NEDELKO GERMANY GMBH
Feldbergstr. 57
61440 Oberursel
T +49 6171 8989 594
E info@nedelko.de



2-LOCK™ KABELBINDERS

Kabelbinders van Polyamide 6.6 met dubbele vertanding in RVS 316.

Het innovatieve vergrendelingsysteem met het gepatenteerde RVS frame verleent deze band superieure treksterkte. Deze is beter dan elke andere kabelbinder op de markt. 2-LOCK™ combineert de hoogste treksterkte met de laagste insteekkracht en herdefinieert hiermee nieuwe hogere prestatienormen.

Mechanisch superieur, gemakkelijk in gebruik, installatie bij zeer lage temperaturen, maximale betrouwbaarheid, een innovatieve verpakking... dat alles maakt dat 2-LOCK™ de nieuwe referentie op de markt is voor polyamide kabelbinders.



Nieuwe **herluitbare** verpakking voorzien van een verzegeling en eurosluif voor presentatie doeleinden. De verpakking en het label zijn geheel gemaakt van plastic en **volledig recyclebaar**.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Materiaal
Band bestaat uit Polyamide 6.6
Dubbele vertanding d.m.v. een frame uit RVS 316

Vocht absorptie
2.7% (bij 50% relatieve vochtigheid)

Temperatuur
Bedrijfstemperatuur: van -40°C tot 85°C
Installatietemperatuur: van -40°C tot 60°C
Smeltpunt: 265°C

Ontvlambaarheid
UL 94 klasse V2

Volgens CEI EN 62275 standaard

Typenr	Afmeting*	Ø Max	Treksterkte	Zak inhoud	Doos inhoud
Nat.	(mm)	(mm)	(kg) (N)	stuks	stuks
1203	2,5x100	21	18,34 180	100	15.000
1207	2,5x200	50	18,34 180	100	8.000
1209	3,5x140	35	25,51 250	100	7.000
1214	3,5x200	50	25,51 250	100	7.000
1210	3,5x290	80	25,51 250	100	4.500
1215	4,5x200	50	36,70 360	100	4.000
1216	4,5x250	68	36,70 360	100	4.500
1217	4,5x290	80	36,70 360	100	3.500
1219	4,5x360	101	36,70 360	100	3.000
1225	7,5x220	56	79,51 780	100	2.000
1227	7,5x360	101	79,51 780	100	1.500

*De vermelde afmetingen kunnen licht afwijken, afhankelijk van de gebruikte "mould".

Typenr	Afmeting*	Ø Max	Treksterkte	Zak inhoud	Doos inhoud
UV Zwart	(mm)	(mm)	(kg) (N)	stuks	stuks
1303	2,5x100	21	18,34 180	100	15.000
1307	2,5x200	50	18,34 180	100	8.000
1309	3,5x140	35	25,51 250	100	7.000
1314	3,5x200	50	25,51 250	100	7.000
1310	3,5x290	80	25,51 250	100	4.500
1315	4,5x200	50	36,70 360	100	4.000
1316	4,5x250	68	36,70 360	100	4.500
1317	4,5x290	80	36,70 360	100	3.500
1319	4,5x360	101	36,70 360	100	3.000
1325	7,5x220	56	79,51 780	100	2.000
1327	7,5x360	101	79,51 780	100	1.500

*De vermelde afmetingen kunnen licht afwijken, afhankelijk van de gebruikte "mould".

NEDELKO B.V.
Riga 10
2993 LW Barendrecht
T +31 (0)180 64 54 00
E info@nedelko.nl

2-LOCK™
DOUBLE TOOTH
PERFECT GRIP!

DE HOOGSTE TREKKRACHT
BIJ DE LAAGSTE TEMPERAATUUR:
DE BESTE EIGENSCHAPPEN
VAN EEN KABELBINDER
MET DUBBELE VERTANDING.

NEDELKO JOUW TECHNISCHE SPECIALIST.