


PROLUMIA®

PRO-VIA SERIES

POST-TOP / SIDE-ENTRY MOUNTED STREETLIGHTS

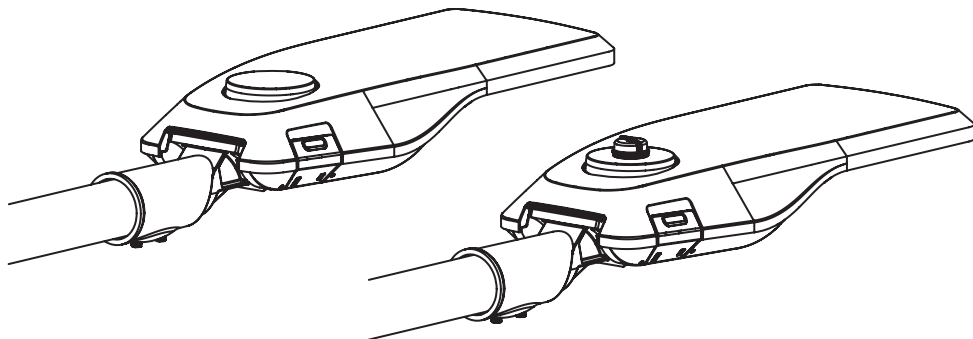

OPERATING INSTRUCTION

GEbruIKSAANWIJZING
MANUEL D'UTILISATION
INSTALAČNÍ NÁVOD
GEBRAUCHSANLEITUNG

ART. NO.	DESCRIPTION
41350xxx	Pro-Via S - 36 LEDs - With Zhaga socket
41352xxx	Pro-Via S - 36 LEDs
41351xxx	Pro-Via M - 54 LEDs - With Zhaga socket
41353xxx	Pro-Via M - 54 LEDs



IP66

LED



CAUTION!

For your safety: read all instructions and mounting steps carefully.
Keep the instructions for future maintenance and disassembly work.

This product contains a light source of energy efficiency class C.

WARNING!




DANGER OF ELECTRIC SHOCK! RISK OF FIRE! DISCONNECT MAINS POWER BEFORE INSTALLATION OR MAINTENANCE.

- Installation must be carried out by qualified, authorized personnel only.
- Installation must be carried out in accordance local norms and regulations.
- Improper installation can cause personal injury and/or damage to the product.
- Do not touch the electronic components, electric circuit or LEDs.
- The light source contained in this product shall only be replaced by the manufacturer, or an assigned service agent.
- Use only original parts for repairs and replacements.
- Contact supplier or manufacturer for spare parts and warranty conditions.

GENERAL SPECIFICATIONS

Specification	Pro-Via S	Pro-Via M
Type of luminaire	Post-top / Side-entry mounted streetlight	
Application	Street and area lighting	
Installation environment	Outdoor	
Luminaire versions	Standard, on/off With Zhaga book 18 Socket and D4i driver	
Pole diameter	60 mm standard (optionally available in 42 and 76 mm version)	
Maximum projected area	0.11 m ²	0.14 m ²
Electrical safety class	Class I	
AC voltage & frequency	220-240 V AC 50-60 Hz	
Driver type	Constant current	
Light source type	LED (type SMD 5050)	
System power (min. - max.)	8 - 38 W	12.5 - 57 W
Luminous flux (min. - max.) at 4000 K	750 - 4,750 lm	1,500 - 7,750 lm
Light colour	Available in 2700 / 3000 / 4000 K	
Colour rendering index	Ra >70	
Optics	Lens	
System of protection	IP66	
Impact resistance	IK08 (IK09 on request)	
Median useful life	L90 >100,000 hours	
Operating temperature	-40°C to +50°C	
Operating humidity	10 % ~ 90 % RH	
Material	Aluminium housing with tempered glass lens cover	
Colour / Finishing	RAL 9007 / CSH powder coating	
Certification	CE, ENEC, ENEC+	
Warranty period	5 years	

PRODUCT DIMENSIONS

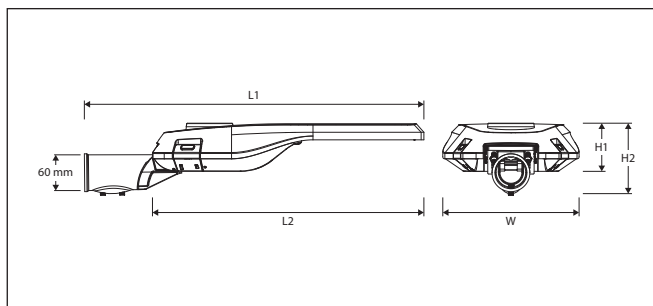


LUMINAIRE VERSIONS


Art. no.	Description	Dimensions (mm)				
		L1	L2	W	H1	H2
41350xxx	Pro-Via S - 36 LEDs - With Zhaga socket	576	440	240	96	138
41352xxx	Pro-Via S - 36 LEDs					
41351xxx	Pro-Via M - 54 LEDs - With Zhaga socket	673	538	270	96	140
41353xxx	Pro-Via M - 54 LEDs					

INSTALLATION


- 1 Mount the spigot onto the luminaire and thread the cable out of spigot

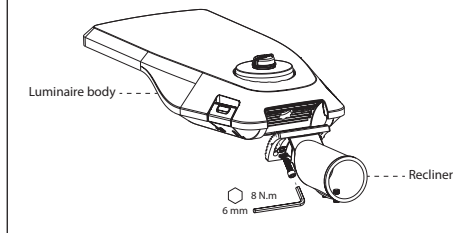



- 2 Wire the cables, making the connection waterproof and insulated

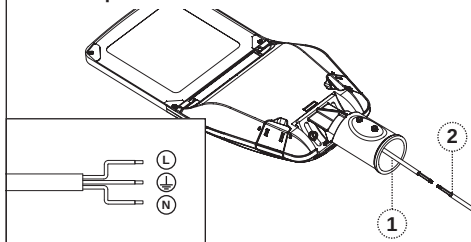

- 3 Mount the luminaire onto the light pole by fastening the bolts on the spigot




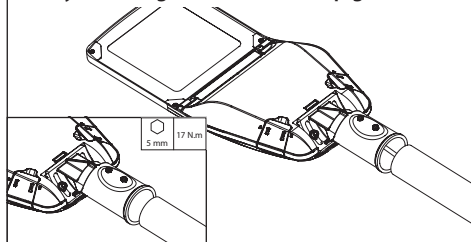


ADJUSTING THE LUMINAIRE ANGLE

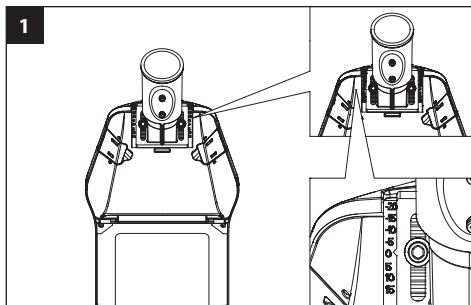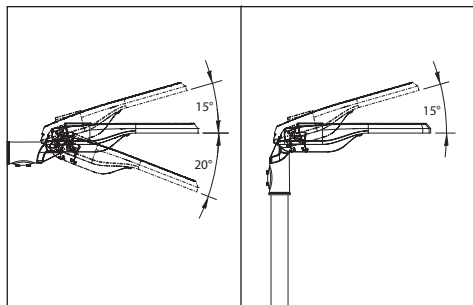

TOOL-FREE REPLACEMENT OF OPTICAL COMPARTMENT


If necessary: Open the luminaire by loosening the buckles and take off the optical compartment at 45° for replacement.

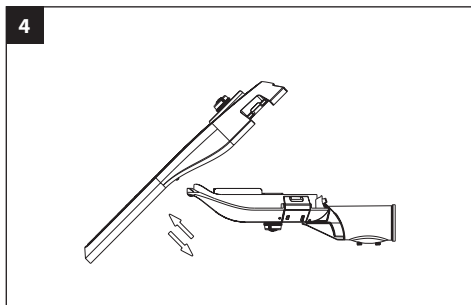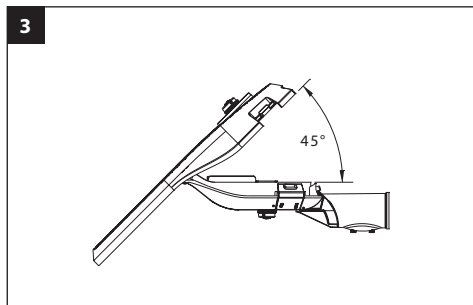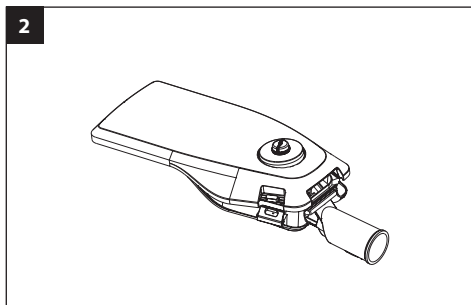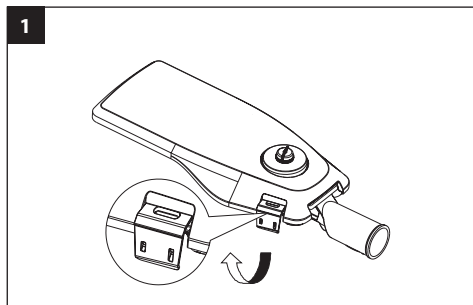

TOOL-FREE REPLACEMENT OF ELECTRICAL MODULE

If necessary: Remove the electrical module for replacement by unlocking the latch.

1

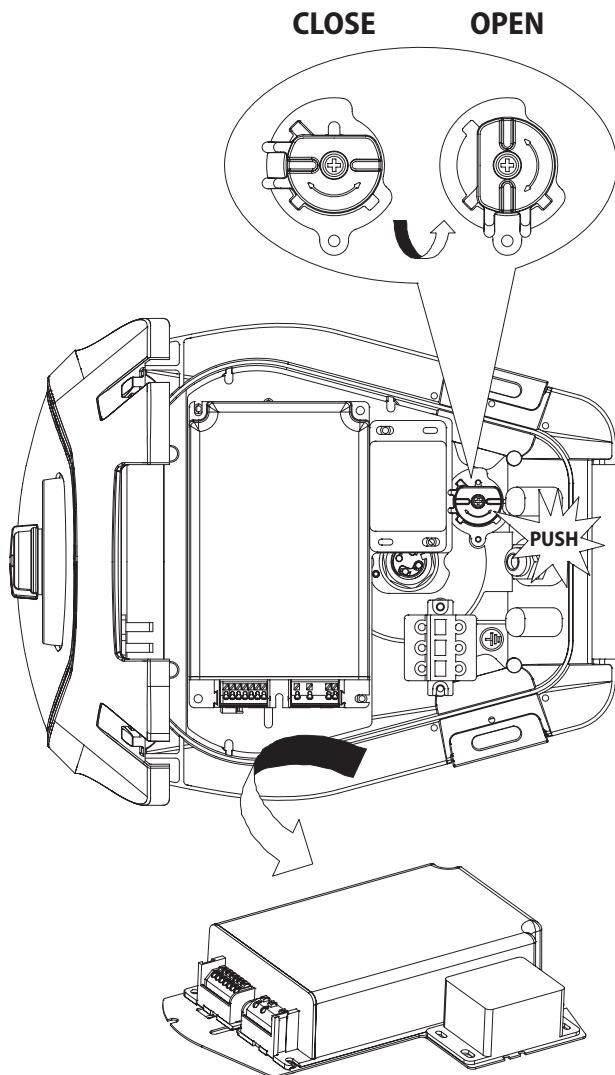

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Do not dispose of electrical and electronic devices including their accessories with the household waste. When the luminaire is at the end of its life cycle, it must be disposed of according to local recycling guidelines.



ATTENTIE !

Voor uw veiligheid: lees alle aanwijzingen en montageschappen zorgvuldig door.
Bewaar de handleiding voor toekomstige onderhouds- en demontagewerkzaamheden.

Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse C.

WAARSCHUWING !




GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK ! BRANDGEVAAR ! SCHAKEL NETSPANNING UIT VÓÓR AANVANG VAN INSTALLATIE OF ONDERHOUD.

- De installatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd, bevoegd personeel.
- De installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke normen en voorschriften.
- Onjuiste installatie kan persoonlijk letsel en/of schade aan het product veroorzaken.
- Raak de elektronische componenten, het elektrische circuit of de LEDs niet aan.
- De lichtbron in dit product mag alleen worden vervangen door de fabrikant of een toegewezen serviceagent.
- Gebruik alleen originele onderdelen voor reparaties en vervangingen.
- Neem contact op met de leverancier of fabrikant voor reserveonderdelen en garantievoorwaarden.

ALGEMENE SPECIFICATIES

Specificatie	Pro-Via S	Pro-Via M
Type armatuur	Armatuur voor opzet- en opschuifmontage	
Toepassing	Straat- en terreinverlichting	
Installatieomgeving	Outdoor	
Armatuurversies	Standaard, aan/uit Met Zhaga book 18 Socket en D4i driver	
Mastdiameter	60 mm standaard (optioneel verkrijgbaar in 42 en 76 mm versie)	
Maximaal geprojecteerd oppervlak	0,11 m ²	0,14 m ²
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I	
AC spanning & frequentie	220-240 V AC 50-60 Hz	
Type Driver	Constant current	
Type lichtbron	LED (type SMD 5050)	
Systeemvermogen (min. - max.)	8 - 38 W	12,5 - 57 W
Lichtstroom (min. - max.) bij 4000 K	750 - 4.750 lm	1.500 - 7.750 lm
Lichtkleur	Verkrijgbaar in 2700 / 3000 / 4000 K	
Kleurweergave-index	Ra >70	
Optiek	Lens	
Beschermingsklasse	IP66	
Slagvastheid	IK08 (IK09 op aanvraag)	
Gemiddelde levensduur	L90 >100.000 uur	
Bedrijfstemperatuur	-40°C tot +50°C	
Bedrijfsluchtvochtigheid	10 % ~ 90 % RH	
Materiaal	Aluminium behuizing met lichtkap van gehard glas	
Kleur / Afwerking	RAL 9007 / C5H-poedercoating	
Certificering	CE, ENEC, ENEC+	
Garantieperiode	5 jaar	

PRODUCTAFMETINGEN

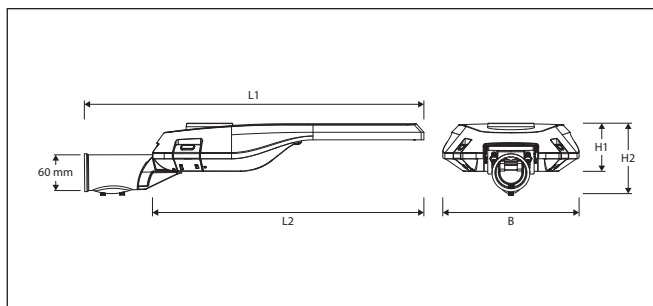


ARMATUURVERSIES


Art.nr.	Omschrijving	Afmetingen (mm)				
		L1	L2	B	H1	H2
41350xxx	Pro-Via S - 36 LED's - Met Zhaga socket	576	440	240	96	138
41352xxx	Pro-Via S - 36 LED's					
41351xxx	Pro-Via M - 54 LED's - Met Zhaga socket	673	538	270	96	140
41353xxx	Pro-Via M - 54 LED's					

INSTALLATIE


- 1 Monteer het maststuk op het armatuur en voer de kabel door het maststuk

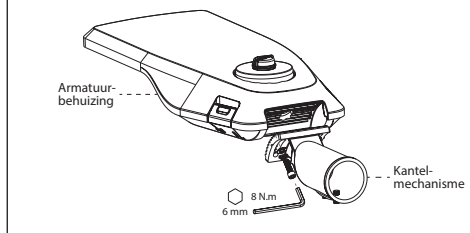



- 2 Verbind de bedrading, zorg ervoor dat de aansluiting waterdicht en geïsoleerd is

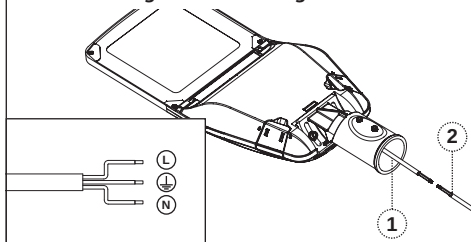

- 3 Monteer het armatuur op de lichtmast door de bouten van het maststuk vast te zetten




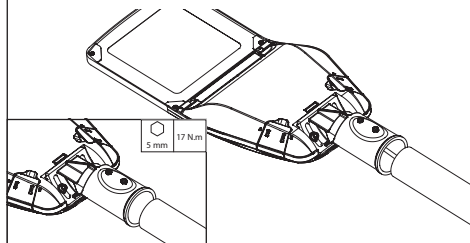


AFSTELLING VAN DE ARMATUURHOEK

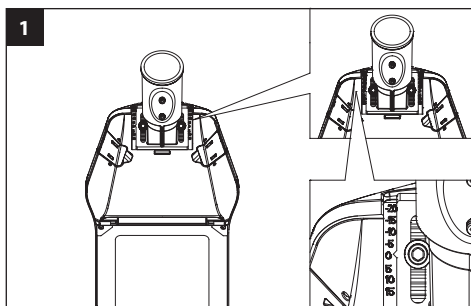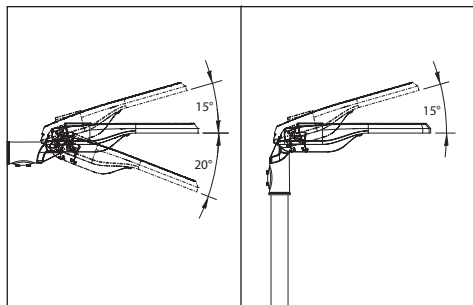

GEREEDSCHAPSLOZE VERVANGING VAN HET OPTISCHE COMPARTIMENT


Indien nodig: Open het armatuur door de klemmen los te maken en verwijder het optische compartiment onder een hoek van 45° voor vervanging.

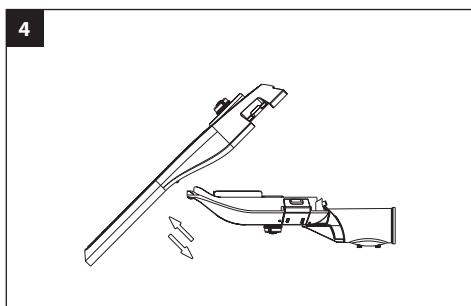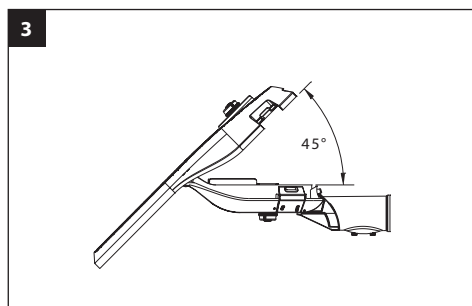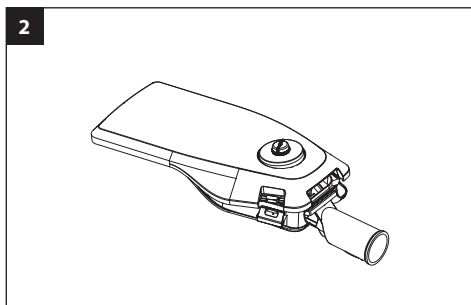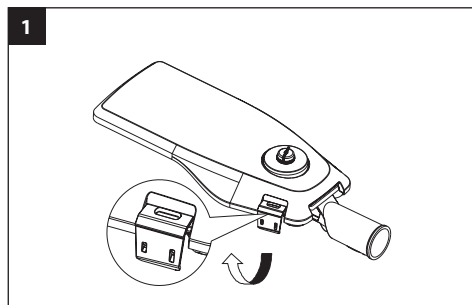

GEREEDSCHAPSLOZE VERVANGING VAN DE ELEKTRISCHE MODULE

Indien nodig: Verwijder de elektrische module voor vervanging door de vergrendeling te ontgrendelen.

1

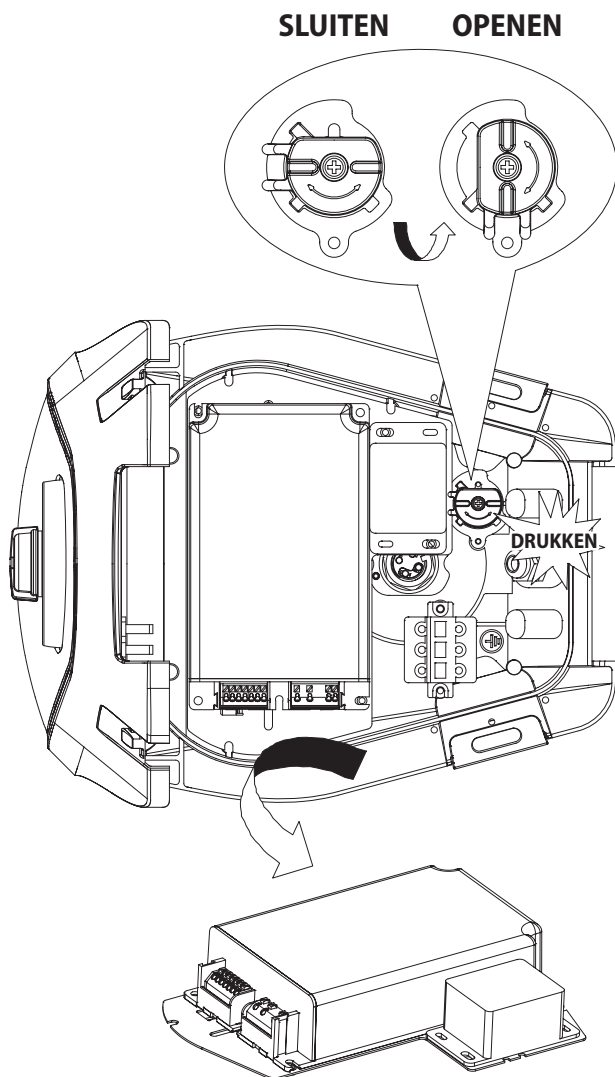

BESCHERMING VAN HET MILIEU

Gooi elektrische en elektronische apparaten en hun accessoires niet weg met het huisvuil. Wanneer het armatuur aan het einde van zijn levenscyclus is, moet het worden afgevoerd volgens de plaatselijke richtlijnen op het gebied van recycling.



ATTENTION !

Pour votre sécurité: lisez attentivement toutes les remarques et étapes de montage.
Conservez ces instructions pour des travaux d'entretien ou de démontage.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

AVERTISSEMENT !




RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! RISQUE D'INCENDIE ! DÉBRANCHER L'ALIMENTATION SECTEUR AVANT L'INSTALLATION OU L'ENTRETIEN.

- L'installation doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié et autorisé.
- L'installation doit être effectuée conformément aux normes et réglementations locales.
- Une installation incorrecte peut entraîner des blessures et/ou endommager le produit.
- Ne pas toucher les composants électroniques, le circuit électrique ou les diodes électroluminescentes.
- La source lumineuse contenue dans ce produit ne doit être remplacée que par le fabricant ou un agent de service désigné.
- N'utilisez que des pièces d'origine pour les réparations et les remplacements.
- Contacter le fournisseur ou le fabricant pour les pièces de rechange et les conditions de garantie.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Spécification	Pro-Via S	Pro-Via M
Type de luminaire	Luminaire sur mât / monté latéralement	
Application	Éclairage des rues et des zones	
Environnement d'installation	Extérieur	
Versions du luminaire	Standard, marche/arrêt Avec prise Zhaga Book 18 et driver D4i	
Diamètre du mât	60 mm standard (disponible en option en versions 42 et 76 mm)	
Surface de projection maximale	0,11 m²	0,14 m²
Classe de sécurité électrique	Classe I	
Tension & fréquence AC	220-240 V AC 50-60 Hz	
Type de driver	Courant constant	
Type de source lumineuse	LED (type SMD 5050)	
Puissance du système (min. - max.)	8 - 38 W	12,5 - 57 W
Flux lumineux (min. - max.) à 4000 K	750 - 4.750 lm	1.500 - 7.750 lm
Couleur de la lumière	Disponible en 2700 / 3000 / 4000 K	
Indice de rendu des couleurs	Ra >70	
Optique	Lentille	
Indice de protection	IP66	
Résistance aux chocs	IK08 (IK09 sur demande)	
Durée de vie médiane utile	L90 >100.000 heures	
Température de fonctionnement	-40°C à +50°C	
Humidité de fonctionnement	10 % ~ 90 % RH	
Matériau	Boîtier en aluminium avec couvercle en verre trempé	
Couleur / Finition	Revêtement en poudre RAL 9007 / C5H	
Certification	CE, ENEC, ENEC+	
Période de garantie	5 ans	

DIMENSIONS DU PRODUIT

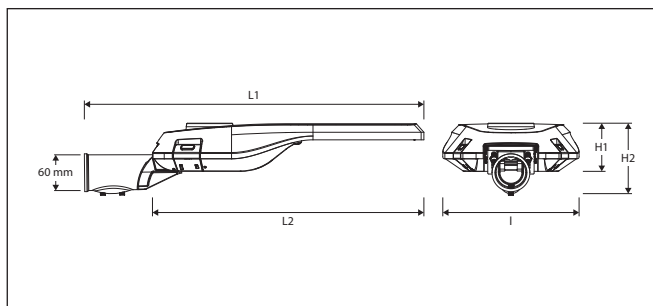


VERSIONS DU LUMINAIRE


Art. no.	Description	Dimensions (mm)				
		L1	L2	I	H1	H2
41350xxx	Pro-Via S - 36 LEDs - Avec prise Zhaga	576	440	240	96	138
41352xxx	Pro-Via S - 36 LEDs					
41351xxx	Pro-Via M - 54 LEDs - Avec prise Zhaga	673	538	270	96	140
41353xxx	Pro-Via M - 54 LEDs					

INSTALLATION


- 1 Monter la pièce de fixation sur le luminaire et faire passer le câble à travers la fixation

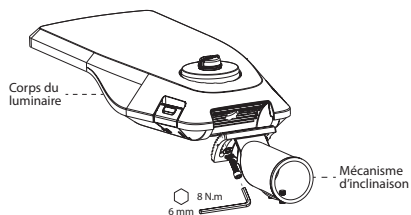



- 2 Connecter les câbles, en s'assurant que la connexion est étanche et isolée

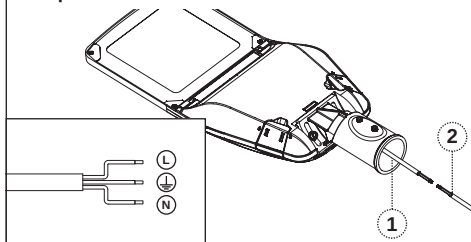

- 3 Fixer le luminaire sur le mât d'éclairage en serrant les boulons de la fixation




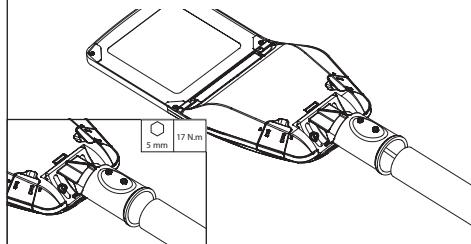


RÉGLAGE DE L'ANGLE DU LUMINAIRE

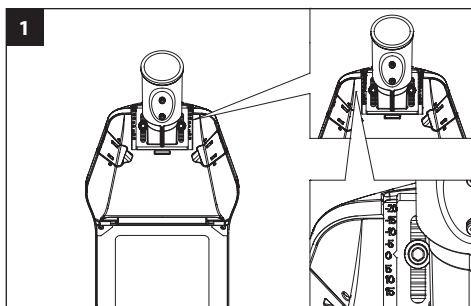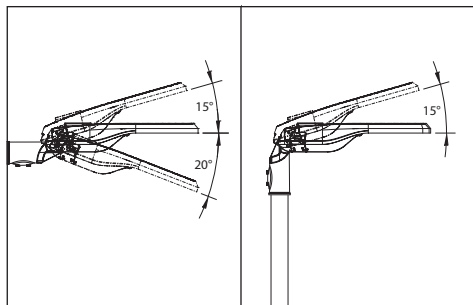

REPLACEMENT SANS OUTIL DU COMPARTIMENT OPTIQUE


Si nécessaire : Ouvrir le luminaire en desserrant les attaches et retirer le compartiment optique à un angle de 45° pour le remplacement.

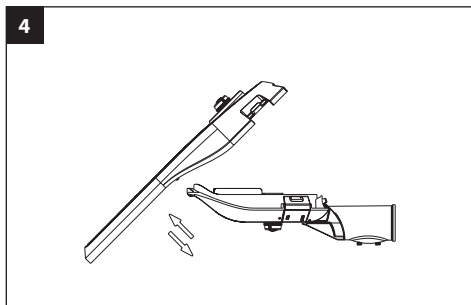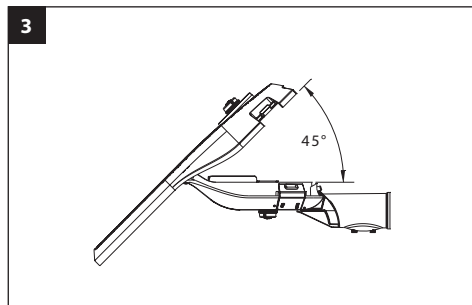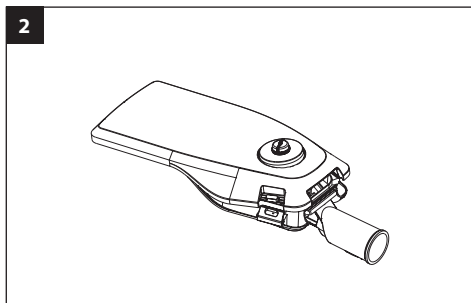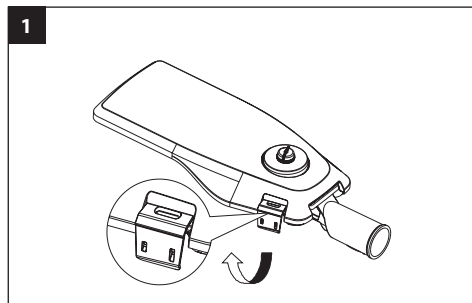

REPLACEMENT SANS OUTIL DU MODULE ÉLECTRIQUE

Si nécessaire : Retirer le module électrique pour le remplacer en déverrouillant le loquet.

1

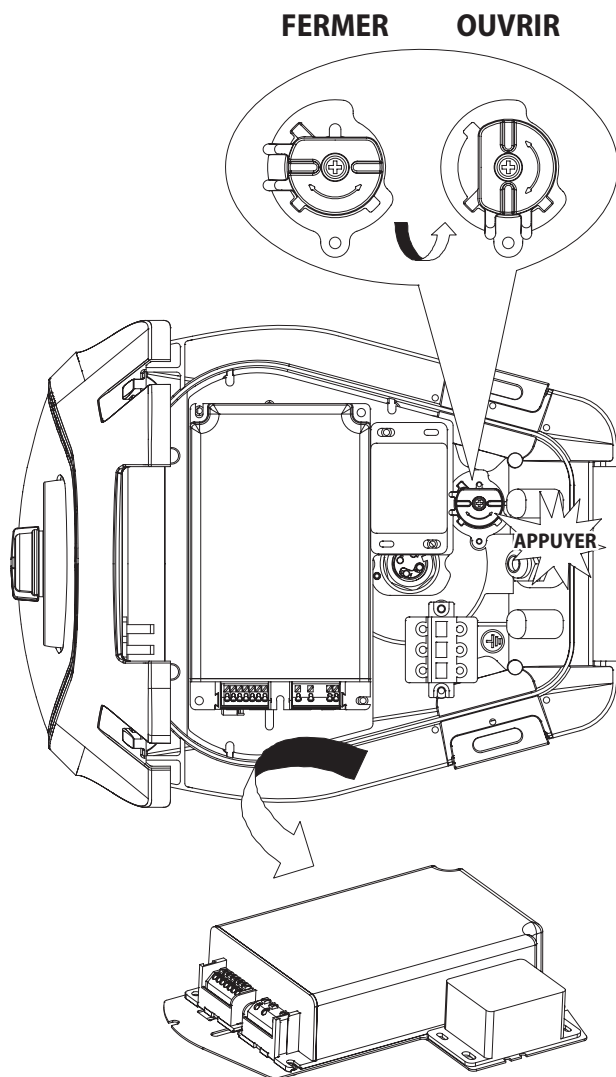

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ne jetez pas les appareils électriques et électroniques, y compris leurs accessoires, avec les ordures ménagères. Lorsque le luminaire se trouve en fin de cycle de vie, il doit être mis au rebut, dans le respect des directives locales en matière de recyclage.



POZOR !

**Pro vaši bezpečnost: pečlivě si přečtěte všechny pokyny a montážní kroky.
Návod si uschovejte pro budoucí údržbu a demontáž.**

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s trídou energetické účinnosti C.

VAROVÁNÍ !




NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ! RIZIKO POŽÁRU ! PŘED INSTALACÍ NEBO ÚDRŽBOU ODPOJTE NAPÁJENÍ Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

- Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný a autorizovaný personál.
- Instalace musí být provedena v souladu s místními normami a předpisy.
- Nesprávná instalace může způsobit zranění osob a/nebo poškození výrobku.
- Nedotýkejte se elektronických součástek, elektrického obvodu ani LED diod.
- Světelný zdroj obsažený v tomto výrobku smí vyměnit pouze výrobce nebo pověřený servisní pracovník.
- Pro opravy a výměny používejte pouze originální díly.
- Ohledně náhradních dílů a záručních podmínek se obraťte na dodavatele nebo výrobce.

OBECNÉ SPECIFIKACE

Specifikace	Pro-Via S	Pro-Via M
Typ svítidla	Svítidlo pro montáž na sloupu / na výložník	
Aplikace	Veřejné a obecné osvětlení	
Prostředí instalace	Venkovní prostory	
Verze svítidla	Standardní, zapnuto/vypnuto Se zásuvkou Zhaga Book 18 a napájením D4i	
Průměr sloupu	60 mm standard (volitelně dostupné ve verzi 42 a 76 mm)	
Maximální projekční plocha	0,11 m ²	0,14 m ²
Třída elektrické bezpečnosti	Třída I	
Napětí & frekvence AC	220-240 V AC 50-60 Hz	
Typ napájení	Konstantní proud	
Typ světelného zdroje	LED (typ SMD 5050)	
Výkon systému (min. - max.)	8 - 38 W	12,5 - 57 W
Světelný tok (min. - max.) při 4000 K	750 - 4 750 lm	1 500 - 7 750 lm
Teplota chromatičnosti	Dostupné v 2700 / 3000 / 4000 K	
Index podání barev	Ra >70	
Optika	Optika	
Stupeň krytí	IP66	
Odolnost proti nárazu	IK08 (IK09 na vyžádání)	
Životnost	L90 >100 000 hodin	
Provozní teplota	-40°C až +50°C	
Provozní vlhkost	10 % ~ 90 % RH	
Materiál	Hliníkové pouzdro s krytem z tvrdého skla	
Barva / Povrchová úprava	Práškové lakování RAL 9007 / C5H	
Certifikace	CE, ENEC, ENEC+	
Záruční doba	5 let	

ROZMĚRY PRODUKTU

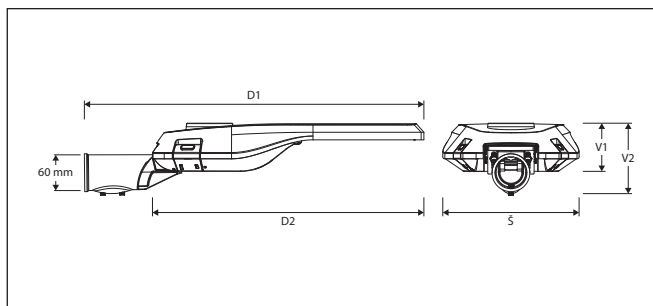


VERZE SVÍTIDLA


Obj. č.	Popis	Rozměry (mm)				
		D1	D2	5	V1	V2
41350xxx	Pro-Via S - 36 LED - Se zásuvkou Zhaga	576	440	240	96	138
41352xxx	Pro-Via S - 36 LED					
41351xxx	Pro-Via M - 54 LED - Se zásuvkou Zhaga	673	538	270	96	140
41353xxx	Pro-Via M - 54 LED					

INSTALACE


- 1 Namontujte držák na svítidlo a provlečte kabel skrz držák

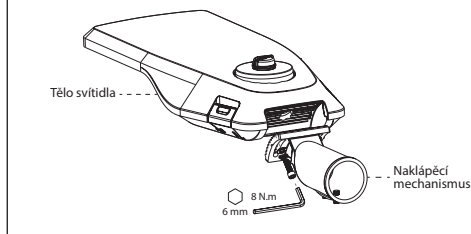



- 2 Zapojte kabely, zajistěte vodotěsné a izolované připojení

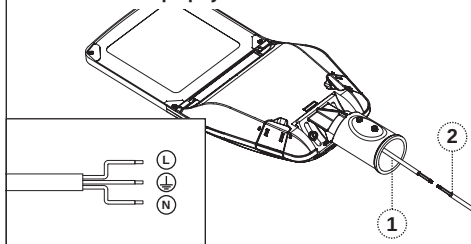

- 3 Namontujte svítidlo na sloup utažením šroubů na držáku




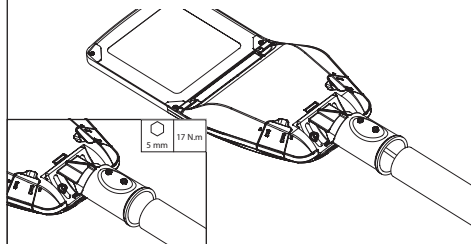


NASTAVENÍ ÚHLU SVÍTIDLA

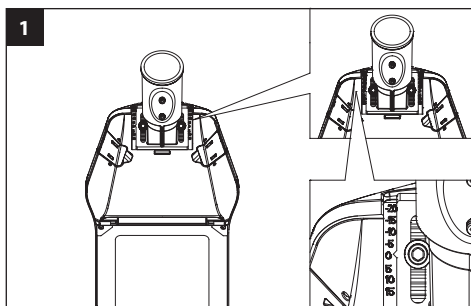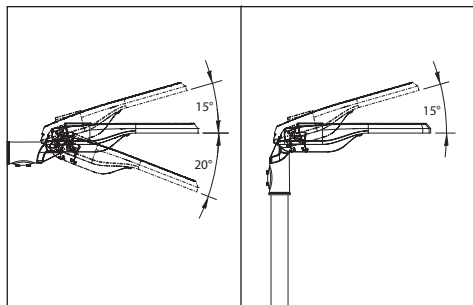

BEZ NÁSTROJOVÁ VÝMĚNA OPTIKY


V případě potřeby: Otevřete svítidlo povolením přezek a vyjměte optiku pod úhlem 45°.

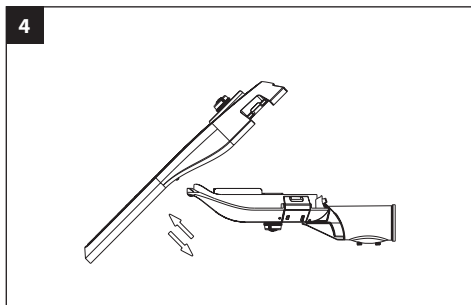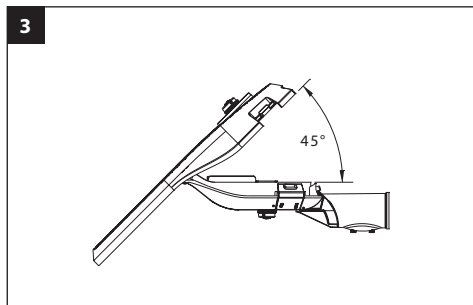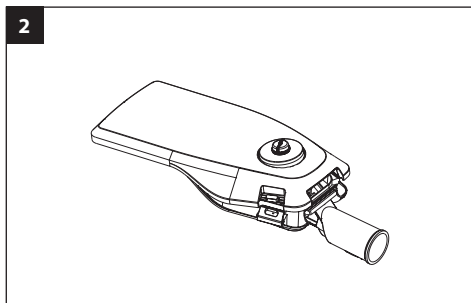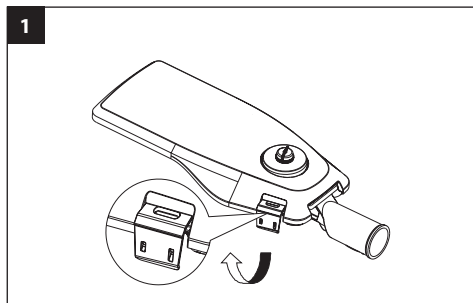

BEZ NÁSTROJOVÁ VÝMĚNA ELEKTRICKÉHO MODULU

V případě potřeby: Vyjměte elektrický modul pro výměnu odemknutím západky.

1

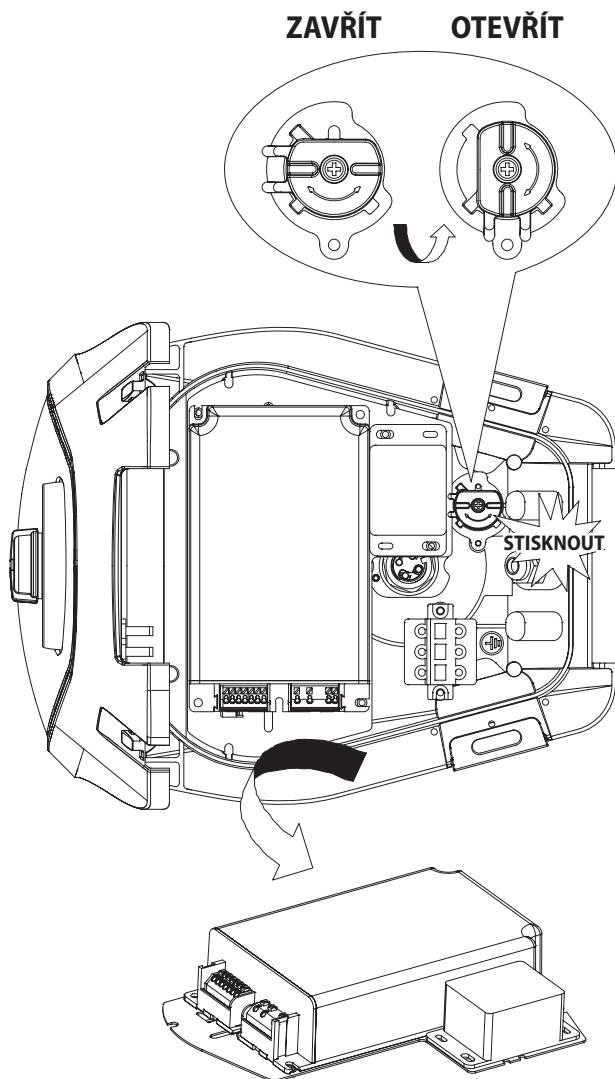

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Elektrická a elektronická zařízení včetně jejich příslušenství nevyhazujte do domovního odpadu. Po skončení životnosti svítidla je třeba jej zlikvidovat podle místních směrnic pro recyklaci.



ACHTUNG !

**Zu Ihrer Sicherheit: lesen Sie sorgfältig alle Hinweise und Montageschritte.
Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für zukünftige Wartungs- und Demontagearbeiten auf.**

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

VORSICHT !




GEFAHR EINES STROMSCHLAGS! BRANDGEFAHR! VOR DER INSTALLATION ODER WARTUNG DIE STROMZUFUHR UNTERBRECHEN.

- Die Installation darf nur von qualifiziertem, autorisiertem Personal durchgeführt werden.
- Die Installation muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Normen und Vorschriften durchgeführt werden.
- Eine unsachgemäße Installation kann zu Verletzungen und/oder Schäden am Produkt führen.
- Berühren Sie nicht die elektronischen Komponenten, den Stromkreis oder die LEDs.
- Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder einen beauftragten Servicepartner ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie für Reparaturen und Austausch nur Originalteile.
- Wenden Sie sich für Ersatzteile und Garantiebedingungen an den Lieferanten oder Hersteller.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Pro-Via S	Pro-Via M
Leuchtentyp	Aufsatz- / Seiteneinbau-Straßenleuchte	
Anwendung	Straßen- und Flächenbeleuchtung	
Installationsumgebung	Außenbereich	
Leuchtenversionen	Standard, Ein/Aus Mit Zhaga Book 18 Socket und D4i Treiber	
Mastdurchmesser	60 mm Standard (optional erhältlich in 42 und 76 mm Version)	
Maximale Projektionsfläche	0,11 m ²	0,14 m ²
Elektrische Sicherheitsklasse	Klasse I	
AC-Spannung & Frequenz	220-240 V AC 50-60 Hz	
Treiber-Typ	Konstantstrom	
Lichtquellentyp	LED (Typ SMD 5050)	
Systemleistung (min. - max.)	8 - 38 W	12,5 - 57 W
Lichtstrom (min. - max.) bei 4000 K	750 - 4.750 lm	1.500 - 7.750 lm
Lichtfarbe	Verfügbar in 2.700 / 3.000 / 4.000 K	
Farbwiedergabeindex	Ra >70	
Optik	Linse	
Schutzart	IP66	
Schlagfestigkeit	IK08 (IK09 auf Anfrage)	
Mittlere Lebensdauer	L90 >100.000 Stunden	
Betriebstemperatur	-40°C bis +50°C	
Betriebsfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % RH	
Material	Aluminiumgehäuse mit Abdeckung aus gehärtetem Glas	
Farbe / Oberfläche	RAL 9007 / C5H Pulverbeschichtung	
Zertifizierung	CE, ENEC, ENEC+	
Garantiezeitraum	5 Jahre	

PRODUKTABMESSUNGEN

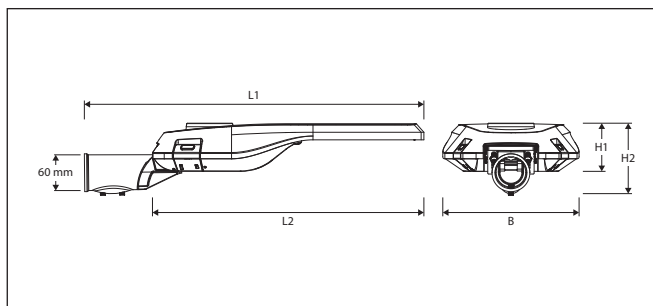


LEUCHTENVERSIONEN


Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen (mm)				
		L1	L2	B	H1	H2
41350xxx	Pro-Via S - 36 LEDs - Mit Zhaga Socket	576	440	240	96	138
41352xxx	Pro-Via S - 36 LEDs					
41351xxx	Pro-Via M - 54 LEDs - Mit Zhaga Socket	673	538	270	96	140
41353xxx	Pro-Via M - 54 LEDs					

INSTALLATION


- 1 Montieren Sie den Spigot an der Leuchte und führen Sie das Kabel durch den Spigot

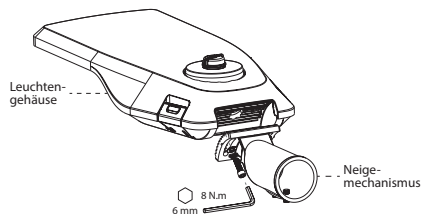



- 2 Verbinden Sie die Kabel, stellen Sie sicher, dass die Verbindung wasserdicht und isoliert ist

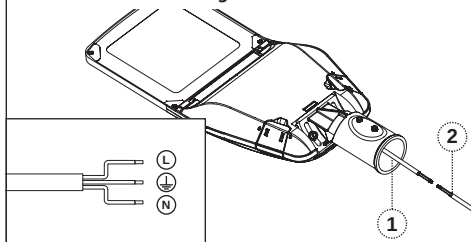

- 3 Montieren Sie die Leuchte am Lichtmast, indem Sie die Schrauben am Spigot befestigen




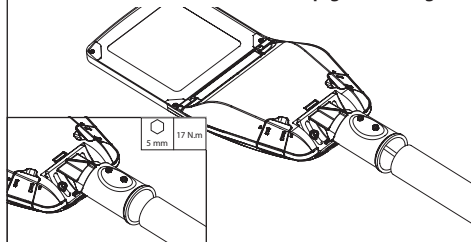


EINSTELLUNG DES LEUCHTENWINKELS

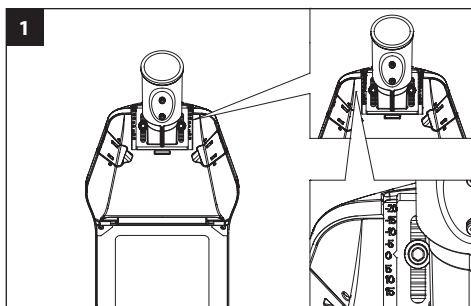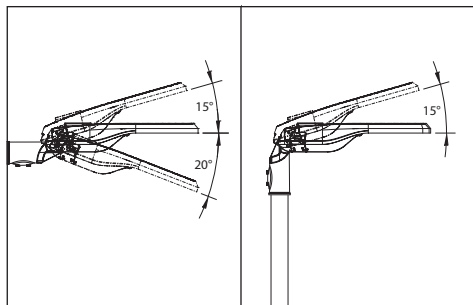

WERKZEUGLOSER AUSTAUSCH DES OPTISCHEN FACHS

Falls erforderlich: Öffnen Sie die Leuchte, indem Sie die Schnallen lösen, und entfernen Sie das optische Fach in einem Winkel von 45° zum Austausch.

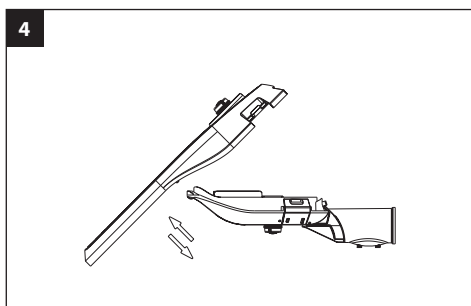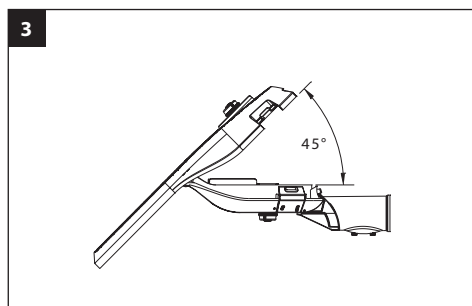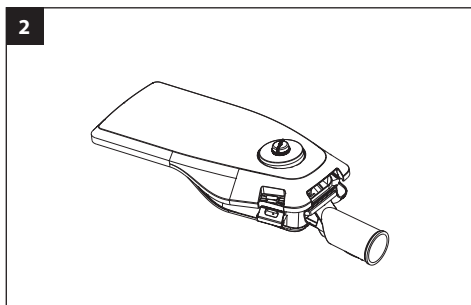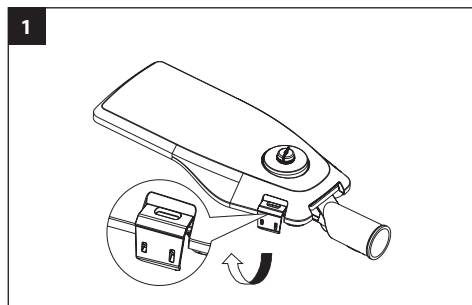


WERKZEUGLOSER AUSTAUSCH DES ELEKTRISCHEN MODULS

Falls erforderlich: Entfernen Sie das elektrische Modul zum Austausch, indem Sie die Verriegelung entriegeln.

1

SCHLIEßEN ÖFFNEN

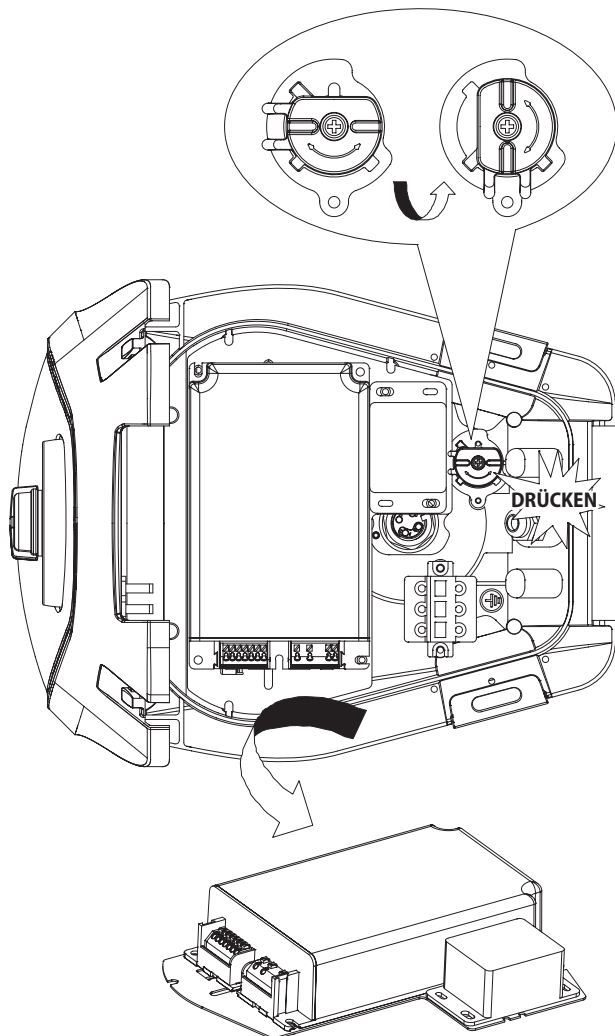

UMWELTSCHUTZ

Entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte einschließlich deren Zubehör nicht mit dem Hausmüll. Wenn das Ende des Lebenszyklus der Leuchte erreicht ist, muss sie ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien entsorgt werden.



[illegible]

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PROLUMIA®

Riga 10
2993 LW Barendrecht
The Netherlands

SCAN QR-CODE
TO ACCESS
USER MANUAL:



Version: 1.1 – 2025-04