


Lockout/Tagout Vergrendelingssysteem voor kogelkranen zonder greep

Specifiek vergrendelingssysteem voor kogelkranen zonder greep


Lockout/Tagout voorkomt arbeidsongevallen door machines tijdelijk en volledig te isoleren van hun energiebronnen. Als dit goed wordt geïmplementeerd, stopt het machinebewegingen en het inschakelen van de machine terwijl er werkzaamheden worden uitgevoerd. Brady is de wereldleider in Lockout/Tagout en biedt een complete oplossing, waaronder Procedure Writing Services, software, vergrendelingssystemen, veiligheidssloten, accessoires en gepersonaliseerde schaduwborden voor een efficiënte verdeling van tools op de werkplek.

Lockout/Tagout – Vergrendelingssysteem voor kogelkranen zonder greep

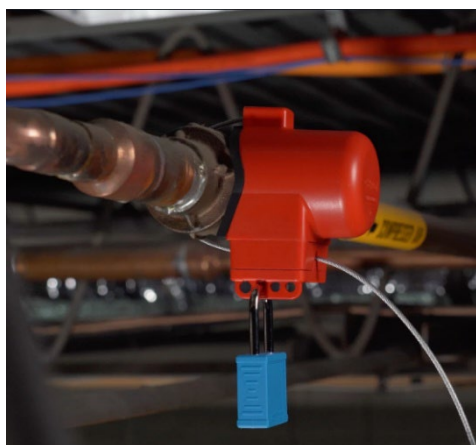

Met het nieuwste product in ons Lockout/Tagout-assortiment kunnen kogelkranen worden vergrendeld, zelfs wanneer de grepen verwijderd zijn. Het systeem wordt geleverd met twee verwisselbare rubberen inzetstukken en een bijgevoegde kabel van 91 cm, en het past op kogelkranen van 31,7 mm tot 57,1 mm op leidingdiameters van 9,5 mm tot 254 mm.

- Vergrendel kogelkranen zonder greep op een eenvoudige manier
- Bedekt de kraanspindel voor een veilige vergrendeling, waardoor de energietoevoer van een machine tijdens onderhoudswerken effectief wordt geneutraliseerd
- Geleverd met 2 rubberen inzetstukken, voor kraandiameters van 31,7 tot 57,1 mm
- Kabel van 91 cm voor leidingdiameters tot 254 mm

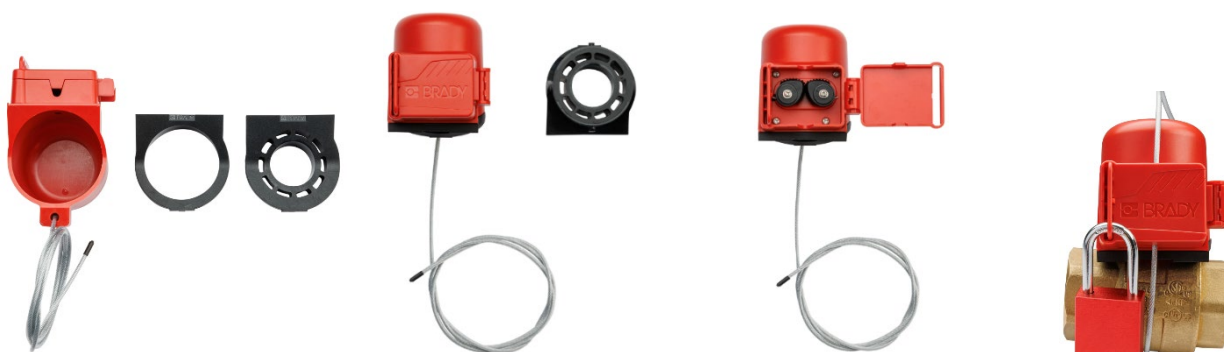

Specificaties:

Diameterbereik kraan in mm:	31,7 tot 57,1 mm
Materiaal:	ABS
Maximaal aantal hangsloten of hangslotbeugels:	4
Maximale diameter hangslotbeugel in mm:	7,5 mm
Diameterbereik leiding in mm:	254 mm

Lockout/Tagout – Vergrendelingssysteem voor kogelkranen zonder greep

Artikelnummer	Omschrijving	Afmetingen
175644	Vergrendelingssysteem voor kogelkranen zonder greep	Voor kraandiameters van 31,7 tot 57,1 mm