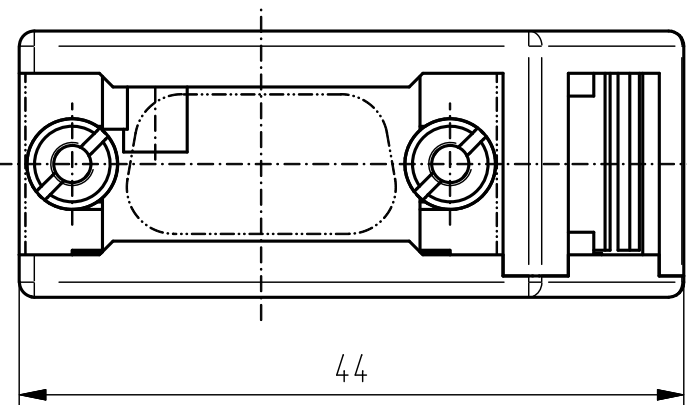
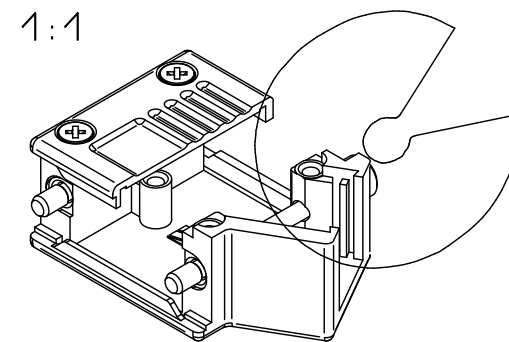
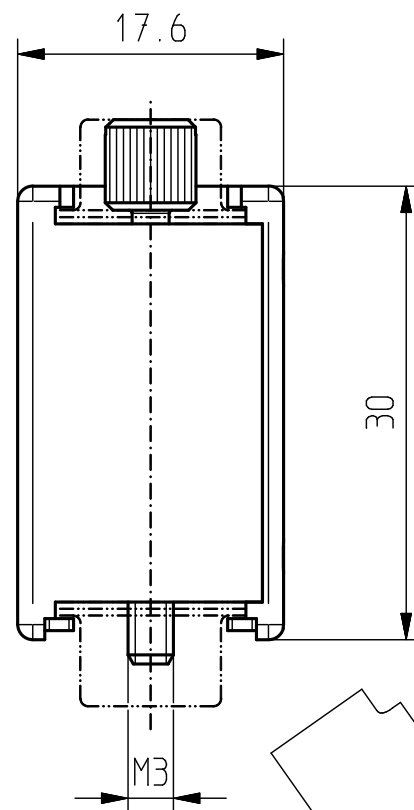
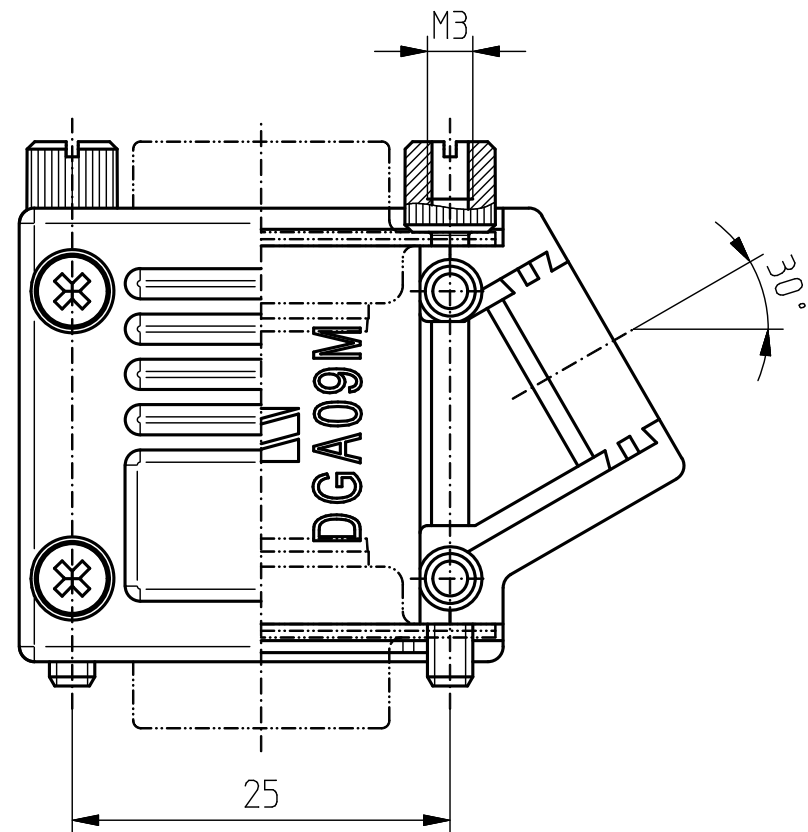


Gehäuse und Deckel: Zinkdruckguss

Hood and cover: die-cast zinc

Rändelschrauben: Messinglegierung, vernickelt
Innengewinde M3
Außengewinde M3
max. 0,5 - 0,6 Nm

Jack screws: brass alloy, nickel plated
female thread M3
male thread M3
max. 0,5 - 0,6 Nm

Deckelschrauben: Stahl, vernickelt
gewindeformend
Senkkopf, PZ1
max. 0,5 Nm

Cover screws: steel, nickel plated
thread-forming
countersunk head, PZ1
max. 0,5 Nm

Erdungsschraube: Stahl, verzinkt
gewindeformend
Linsenkopf, PZ1
max. 0,5 Nm

Grounding screw: steel, zinc plated
thread-forming
raised countersunk head, PZ1
max. 0,5 Nm

Lieferumfang:

- 1 Gehäuse mit Deckel
- 2 Rändelschrauben M3
- 1 Erdungsschraube M2.5
- 4 Deckelschrauben M2.5

Delivery consists of:

- 1 Metal hood with cover
- 2 Jack screws M3
- 1 Grounding screw M2.5
- 4 Cover screws M2.5

		Maße in mm Dimensions in millimeters		Zul. Abw. f. Maße ohne Toleranzang. General tolerances		Ursprung Origin made in Germany		Maßstab Scale ca. 2:1 (1:1)	
				DIN ISO 2768-1 m				Verkstoffs Materials RoHS-konform / RoHS compliant	
				2000		Name Name		Benennung/Designation	
				Bearb. Drawn		09.03.		Kü.	
				Gepr. Checked		02.06.23		IW	
				Freig. Approved		02.06.23		MD	
								Sachnummer/Part-No.	
								DGA09M11-3	
								Dateiname Filename DGA09M11-3-f.PRT	
								Blatt Sheet 1	
								von of 1	

