


NOVĚ!  
K DISPOZICI  
S UGR<19

EKOBALENÍ  
PO 5 KS

# LED ECO-PANEL SÉRIE

## LED ECO-PANEL SERIES

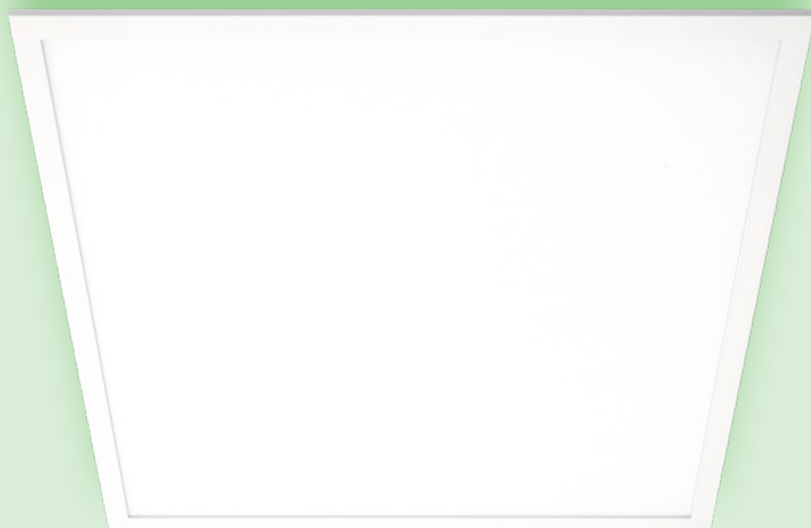

**POUŽITÍ:** KANCELÁŘE, NEMOCNICE,  
LABORATOŘE, ŠKOLY, REPREZENTATIVNÍ  
MÍSTNOSTI, APOD.

**APPLICATIONS:** OFFICES, HOSPITALS,  
LABORATORIES, SCHOOLS, PROMOTIONAL  
AREAS, ETC.

LED Eco-Panel je ekonomicky výhodnou náhradou pro původní zářivková svítidla. Díky modernímu designu, hliníkovému rámu s bílým práškovým nástřikem a několika typům stmívání, lze tento LED panel použít v nejrůznějších aplikacích.

The LED Eco-Panel is an economic justified one-on-one replacement for fluorescent fixtures. With a modern design, aluminum white powdercoated frameworks and several dimming options, this LED panel can be used in the most diverse applications.

# LED ECO-PANEL SÉRIE (LED ECO-PANEL SERIES)



## VLASTNOSTI (FEATURES)

- LED panel 595x595x9,6mm
- Až 100 Lm/W
- Bílý rám
- Napájení doplněno kabelem 1,5m GST18/3
- Na vyžádání k dispozici se stmíváním (1-10V, Dali, Push)
- Dodáváno v balení po 5 ks pro eliminaci odpadu na minimum
- Nově k dispozici verze s nízkou mírou oslnění UGR<19
- LED panel 595x595x9,6mm
- Up to 100 Lm/W
- White frame
- Driver complete with a 1.5m GST18/3 connection cable
- Optional available with dimmable driver (1-10V, Dali, Push)
- Packed per box of five pieces to limit the waste to a minimum
- New version with low UGR<19

CE IP20



## TECHNICKÉ SPECIFIKACE (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Fotografie Product photo	Příkon Power consumption (W)	Teplota chromatičnosti Color temperature	Světelný tok Light output (Lm)	Obj.č. Art. no.
	40W	3000K	3720Lm	<b>40000040</b>
	40W	4000K	4000Lm	<b>40000041</b>
	40W	4000K	4000Lm	<b>40000045</b>

Světelný zdroj (Light source): SMD LED 4014  
 Příkon (Power consumption): 40W  
 Úhel vyzařování (Beam angle): 120°  
 Index podání barev (Color rendering): Ra >80  
 Provozní teplota (Operating temperature): -25°C - +50°C  
 Životnost (hod.) (Rated life hours): > 30.000 h  
 LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE  
 Vstupní napětí (Input): 100 - 240V AC 50-60Hz  
 Účinnost (Cos phi): > 0.95  
 Třída ochrany (Safety class): Třída I (Class I)  
 Délka kabelu (Cable length): 1.5m

**NOVĚ!**  
UGR<19

## SAMOSTATNÉ OBJEDNÁNÍ (TO BE ORDERED SEPERATELY)

Fotografie Product photo	Stmívání Dimmable	Obj.č. Art. no.
	-	<b>40000048</b>
	Dali / 1-10V / Push	<b>40000049</b>

Délka kabelu (Cable length): 1.5m  
 Typ konektoru (Connector type): GST18/3 samec (male)

## NÁKRESY ROZMĚRŮ (DIMENSIONAL DRAWINGS)

