

# PROLUMIA®

## PRO-CEILING


OPBOUW- EN  
INBOUWARMATUREN

NIEUWE GENERATIE,  
VOORZIEN VAN MODERNE  
TECHNOLOGIE EN  
INNOVATIEVE FUNCTIES

ERVAAR DE WARMTE VAN  
DECORATIEF LICHT GECOMBINEERD  
MET DE VERFIJNING VAN EEN  
MODERN, EIGENTIJDS ARMATUUR



**5** JAAR GARANTIE

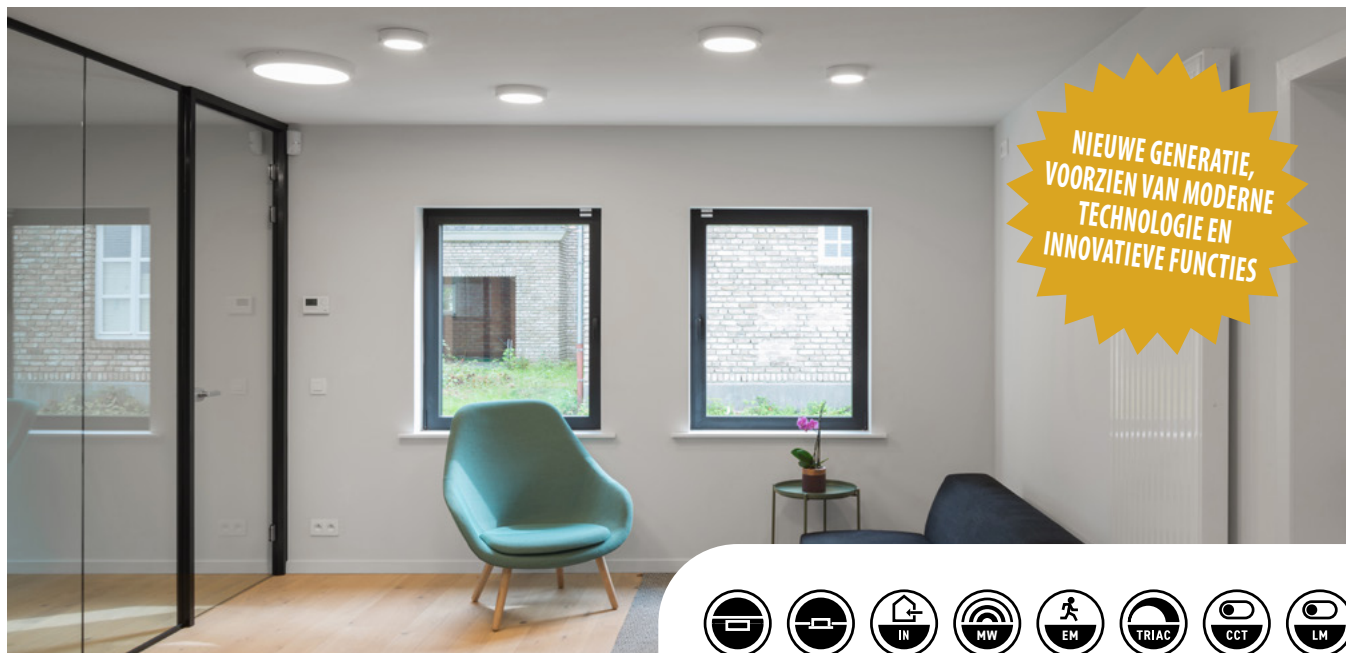


## PRO-CEILING OPBOUW- EN INBOUWARMATUREN

ERVAAR DE WARMTE VAN  
DECORATIEF LICHT GECOMBINEERD  
MET DE VERFIJNING VAN EEN  
MODERN, EIGENTIJD'S ARMATUUR

*De Prolumia Pro-Ceiling serie is uniek in zijn ontwerp. Het combineert de warmte van decoratief licht met de verfijning van een modern, eigentijds armatuur. Verkrijgbaar in een ronde, vierkante of rechthoekige vorm en diverse formaten voor in- of opbouwmontage aan plafond of wand. De Pro-Ceiling serie heeft een levensduur tot 100.000 uur, wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding en is snel en eenvoudig geïnstalleerd.*

MEER INFO OVER  
PRO-CEILING ONLINE:



### KENMERKEN & EIGENSCHAPPEN

- In- en opbouwarmaturen verkrijgbaar in ronde, vierkante en rechthoekige uitvoeringen
- Standaard Triac (fase-afsnijding) dimbaar <sup>1)</sup>
- Lichtkleur regelbaar (2700 / 3000 / 4000 K) en lichtstroom regelbaar <sup>2)</sup>
- Behuizing van gegoten aluminium, afgewerkt in witte of zwarte structuurfinish
- Minimale lumendepreciatie dankzij warmteoverdracht via de aluminium behuizing
- Ook varianten met geïntegreerde bewegingssensor of noodunit verkrijgbaar

### ALGEMENE SPECIFICATIES

Type armatuur	Inbouw, opbouw
Toepassing	Plafond, wand
Installatieomgeving	Indoor
Verlichtingsdoel	Algemeen, sfeer
Armatuurversies	Dimbaar, sensor, nood
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
AC-spanning & frequentie	220-240 V AC   50-60 Hz
Type driver	Constant current
Driver-opties	Standaard Triac <sup>1)</sup>
Type lichtbron	LED (type SMD 2835 / SMD 4014)
Opgenomen vermogen (range)	8 W - 40 W
Lichtstroom (range)	600 lm - 4500 lm
Lichtstroom regelbaar	4 standen, 8 standen <sup>2)</sup>
Lichtkleur	2700 K / 3000 K / 4000 K
Lichtkleur regelbaar	3 standen
Kleurweergave-index	Ra >80
Optiek	Diffuser (opaal)
Verlichtingshoek	110°, rond symmetrisch
Beschermingsgraad	IP40 (opbouwversies) / IP44 (inbouwversies) <sup>3)</sup>
Slagvastheid	IK08
Mediaan nuttige levensduur	L90 >50.000 uur   L80 >100.000 uur
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +40°C
Materiaal	Aluminium behuizing / PC-diffuser
Kleur / afwerking	Wit of zwart / mat-fijnstructuur
Certificering	CE
Garantieduur	5 jaar (3 jaar op noodunit-batterij)

<sup>1)</sup> Behalve varianten uitgevoerd met bewegingssensor



<sup>2)</sup> Uitgezonderd artikelen 40001700, 40001705, 40001800 en 40001805

<sup>3)</sup> Uitgezonderd artikel 40001990 (IP40)

### TOEPASSINGEN



Woonruimtes, entrees, hallen, gangen, trappenhuis, lifthalen, bergingen, toiletten, badkamers, etc.



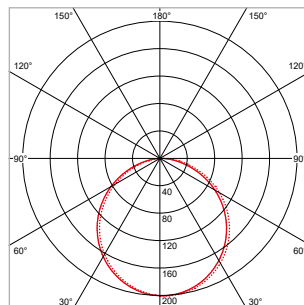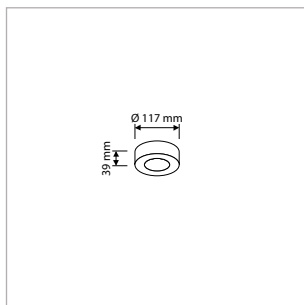



### PRO-CEILING - ROND - OPBOUW - IP40 - Ø 117 x H 39 mm - WIT / ZWART

VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	600 lm	8 W	Fase-afsnijding	40001700	☺
Dimbaar	Zwart	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	520 lm	8 W	Fase-afsnijding	40001705	☺

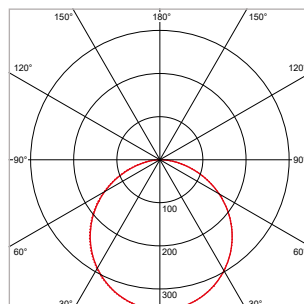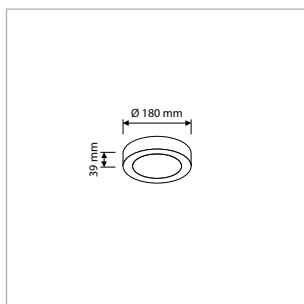



### PRO-CEILING - ROND - OPBOUW - IP40 - Ø 180 x H 39 mm - WIT / ZWART

VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	600 - 1.050 lm	max. 11 W	Fase-afsnijding	40001710	☺
Dimbaar	Zwart	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	520 - 900 lm	max. 11 W	Fase-afsnijding	40001715	☺
Sensor	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	350 - 1.150 lm	max. 12 W	Aan / Uit	40001711	☺
Sensor	Zwart	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	300 - 1.000 lm	max. 12 W	Aan / Uit	40001716	☺

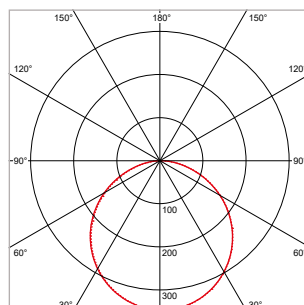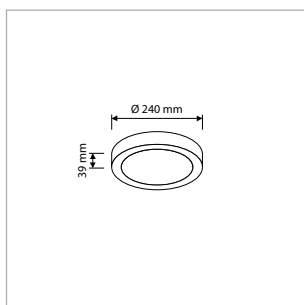



### PRO-CEILING - ROND - OPBOUW - IP40 - Ø 240 x H 39 mm - WIT / ZWART

VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	750 - 1.300 lm	max. 15 W	Fase-afsnijding	40001720	☺
Dimbaar	Zwart	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	650 - 1.130 lm	max. 15 W	Fase-afsnijding	40001725	☺
Sensor	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	600 - 2.000 lm	max. 20 W	Aan / Uit	40001721	☺
Sensor	Zwart	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	520 - 1.750 lm	max. 20 W	Aan / Uit	40001726	☺
Nood	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	750 - 1.300 lm	max. 15 W	Fase-afsnijding	40001722	☺
Nood	Zwart	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	650 - 1.130 lm	max. 15 W	Fase-afsnijding	40001727	☺

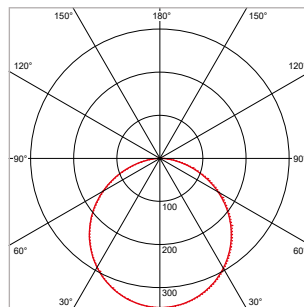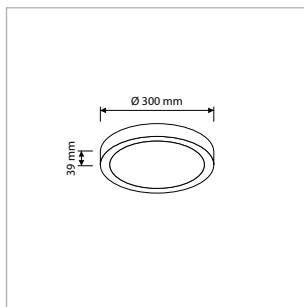



**PRO-CEILING - ROND - OPBOUW - IP40 - Ø 300 x H 39 mm - WIT / ZWART**

VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	2.150 - 3.000 lm	max. 30 W	Fase-afsnijding	40001730	☺
Dimbaar	Zwart	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	1.870 - 2.600 lm	max. 30 W	Fase-afsnijding	40001735	☺
Sensor	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	1.500 - 3.000 lm	max. 30 W	Aan / Uit	40001731	☺
Sensor	Zwart	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	1.300 - 2.600 lm	max. 30 W	Aan / Uit	40001736	☺
Nood	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	2.150 - 3.000 lm	max. 30 W	Fase-afsnijding	40001732	☺
Nood	Zwart	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	1.870 - 2.610 lm	max. 30 W	Fase-afsnijding	40001737	☺

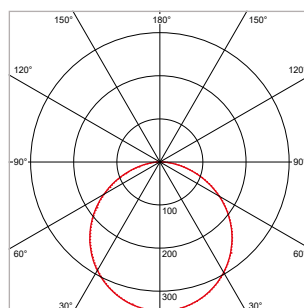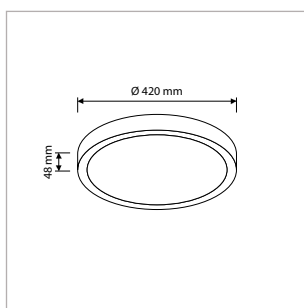



**PRO-CEILING - ROND - OPBOUW - IP40 - Ø 420 x H 48 mm - WIT / ZWART**

VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	2.900 - 4.300 lm	max. 40 W	Fase-afsnijding	40001740	☺
Dimbaar	Zwart	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	2.520 - 3.740 lm	max. 40 W	Fase-afsnijding	40001745	☺
Sensor	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	2.900 - 4.300 lm	max. 40 W	Aan / Uit	40001741	☺
Sensor	Zwart	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	2.520 - 3.740 lm	max. 40 W	Aan / Uit	40001746	☺

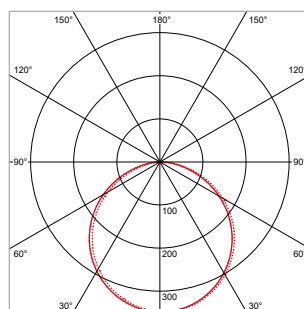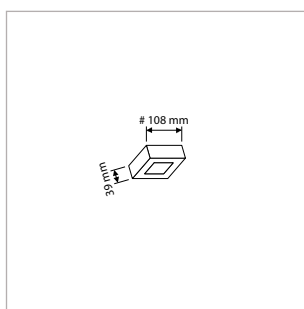



**PRO-CEILING - VIERKANT - OPBOUW - IP40 - 108 x 108 x H 39 mm - WIT / ZWART**

VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	600 lm	8 W	Fase-afsnijding	40001800	☺
Dimbaar	Zwart	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	520 lm	8 W	Fase-afsnijding	40001805	☺

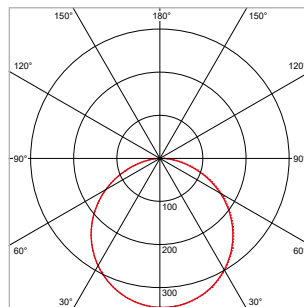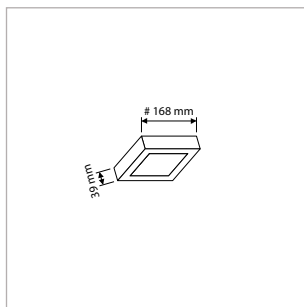



### PRO-CEILING - VIERKANT - OPBOUW - IP40 - 168 x 168 x H 39 mm - WIT / ZWART

VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	750 - 1.300 lm	max. 15 W	Fase-afsnijding	40001810	☺
Dimbaar	Zwart	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	650 - 1.130 lm	max. 15 W	Fase-afsnijding	40001815	☺

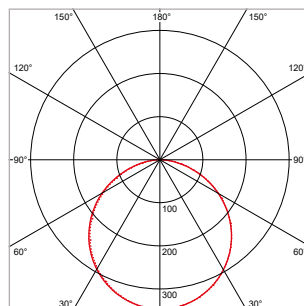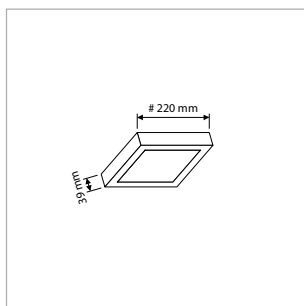

### PRO-CEILING - VIERKANT - OPBOUW - IP40 - 220 x 220 x H 39 mm - WIT / ZWART

VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	1.400 - 2.000 lm	max. 20 W	Fase-afsnijding	40001820	☺
Dimbaar	Zwart	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	1.220 - 1.740 lm	max. 20 W	Fase-afsnijding	40001825	☺

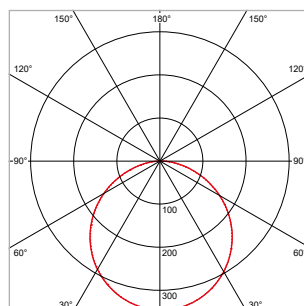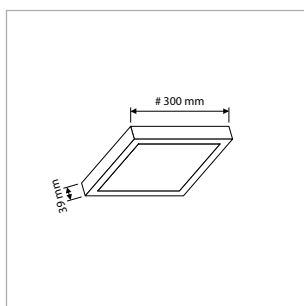



### PRO-CEILING - VIERKANT - OPBOUW - IP40 - 300 x 300 x H 39 mm - WIT / ZWART

VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	2.100 - 2.950 lm	max. 30 W	Fase-afsnijding	40001830	☺
Dimbaar	Zwart	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	1.830 - 2.750 lm	max. 30 W	Fase-afsnijding	40001835	☺







*Klant: Apotheek AZ-Delta, Installateur: Electro Mandel NV, Fotograaf: AF-Fotografie*

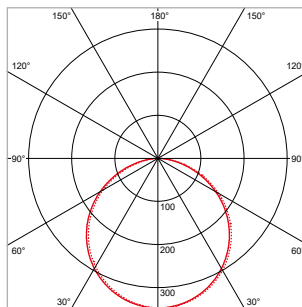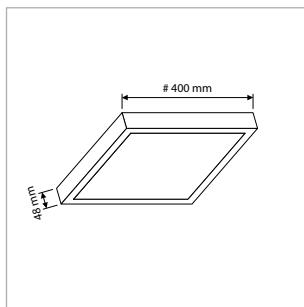



**PRO-CEILING - VIERKANT - OPBOUW - IP40 - 400 x 400 x H 48 mm - WIT / ZWART**

VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	3.000 - 4.500 lm	max. 40 W	Fase-afsnijding	40001840	☺
Dimbaar	Zwart	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	2.610 - 3.920 lm	max. 40 W	Fase-afsnijding	40001845	☺

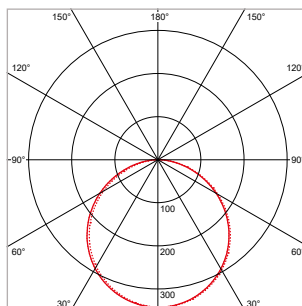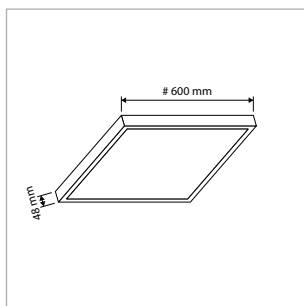



**PRO-CEILING - VIERKANT - OPBOUW - IP40 - 600 x 600 x H 48 mm - WIT / ZWART**

VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	3.000 - 4.500 lm	max. 40 W	Fase-afsnijding	40001850	☺
Dimbaar	Zwart	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	2.610 - 3.920 lm	max. 40 W	Fase-afsnijding	40001855	☺

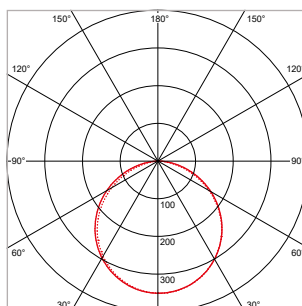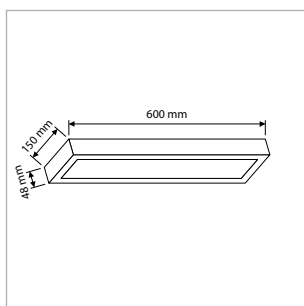



**PRO-CEILING - RECHTHOEKIG - OPBOUW - IP40 - 150 x 600 x H 48 mm - WIT / ZWART**

VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	1.150 - 1.600 lm	max. 20 W	Fase-afsnijding	40001860	☺
Dimbaar	Zwart	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	1.000 - 1.390 lm	max. 20 W	Fase-afsnijding	40001865	☺

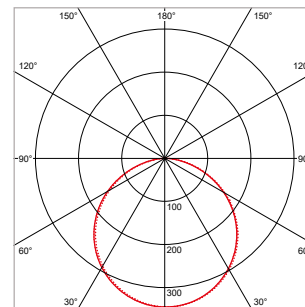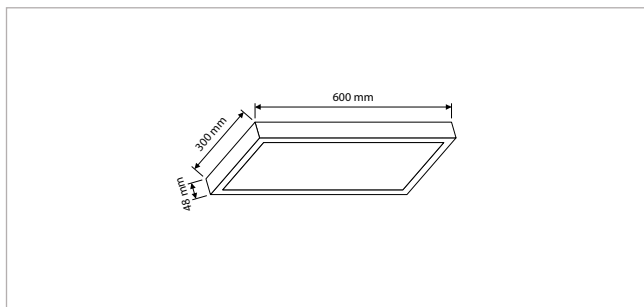



**PRO-CEILING - RECHTHOEKIG - OPBOUW - IP40 - 300 x 600 x H 48 mm - WIT / ZWART**

VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	2.100 - 2.900 lm	max. 30 W	Fase-afsnijding	40001870	☺
Dimbaar	Zwart	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	1.830 - 2.520 lm	max. 30 W	Fase-afsnijding	40001875	☺

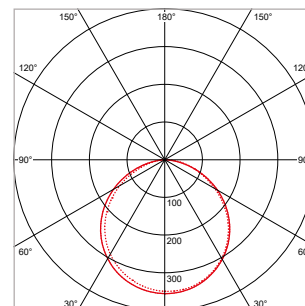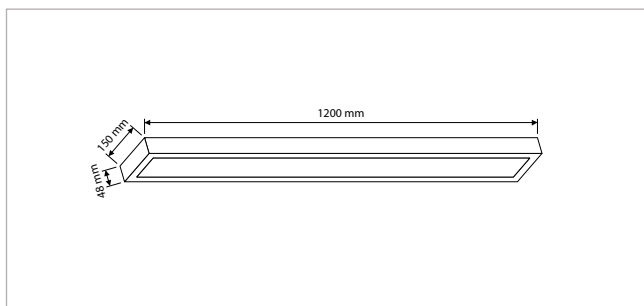

**PRO-CEILING - RECHTHOEKIG - OPBOUW - IP40 - 150 x 1200 x H 48 mm - WIT / ZWART**



VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	2.450 - 3.400 lm	max. 40 W	Fase-afsnijding	40001880	☺
Dimbaar	Zwart	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	2.130 - 2.960 lm	max. 40 W	Fase-afsnijding	40001885	☺

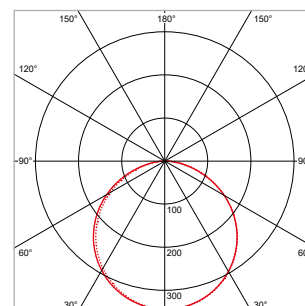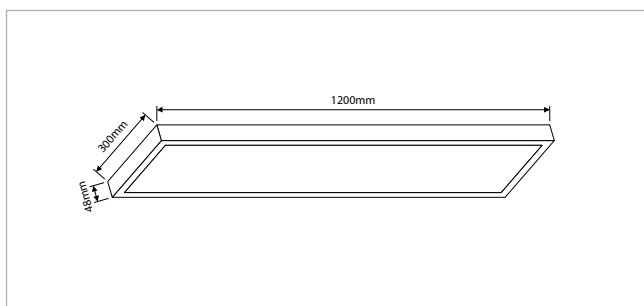

**PRO-CEILING - RECHTHOEKIG - OPBOUW - IP40 - 300 x 1200 x H 48 mm - WIT / ZWART**




VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	2.550 - 3.800 lm	max. 40 W	Fase-afsnijding	40001890	☺
Dimbaar	Zwart	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	2.220 - 3.310 lm	max. 40 W	Fase-afsnijding	40001895	☺



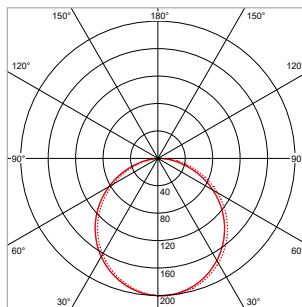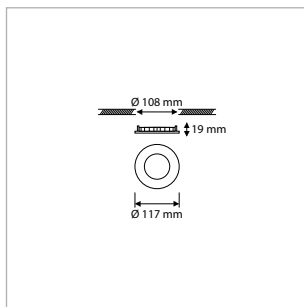




**PRO-CEILING - ROND - INBOUW - IP44 - Ø 117 x H 19 mm - SPARING-Ø 108 mm - WIT**

VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	600 lm	8 W	Fase-afsnijding	40001900	☺

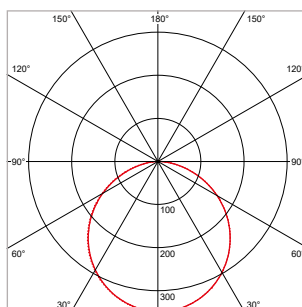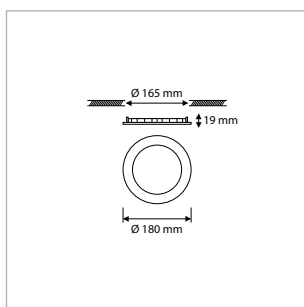




**PRO-CEILING - ROND - INBOUW - IP44 - Ø 180 x H 19 mm - SPARING-Ø 165 mm - WIT**

VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	600 - 1.050 lm	max. 11 W	Fase-afsnijding	40001910	☺

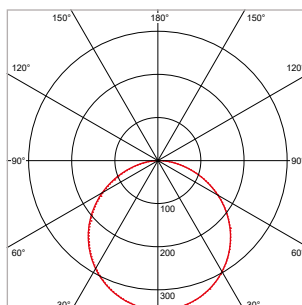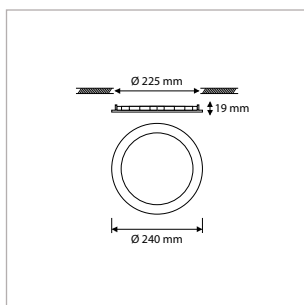



**PRO-CEILING - ROND - INBOUW - IP44 - Ø 240 x H 19 mm - SPARING-Ø 225 mm - WIT**

VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	750 - 1.300 lm	max. 15 W	Fase-afsnijding	40001920	☺

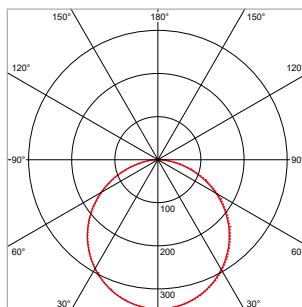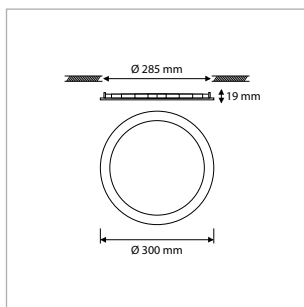




**PRO-CEILING - ROND - INBOUW - IP44 - Ø 300 x H 19 mm - SPARING-Ø 285 mm - WIT**

VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	2.150 - 3.000 lm	max. 30 W	Fase-afsnijding	40001930	☺

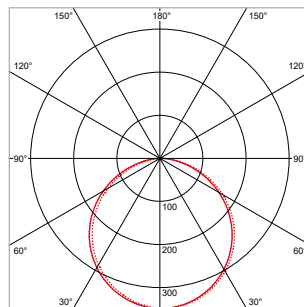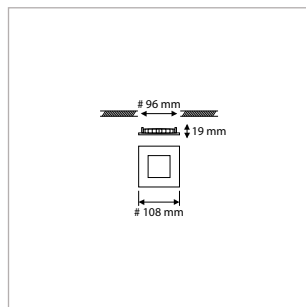




**PRO-CEILING - VIERKANT - INBOUW - IP44 - 108 x 108 x H 19 mm - SPARING 96 x 96 mm - WIT**

VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	600 lm	8 W	Fase-afsnijding	40001950	☺

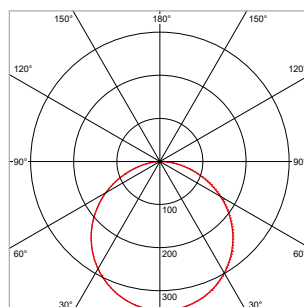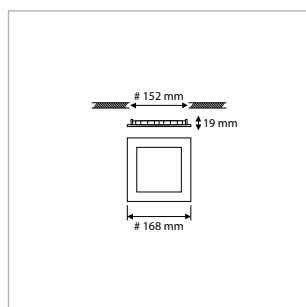



**PRO-CEILING - VIERKANT - INBOUW - IP44 - 168 x 168 x H 19 mm - SPARING 152 x 152 mm - WIT**

VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	750 - 1.300 lm	max. 15 W	Fase-afsnijding	40001960	☺

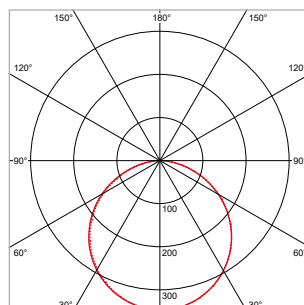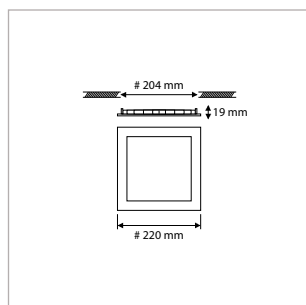




**PRO-CEILING - VIERKANT - INBOUW - IP44 - 220 x 220 x H 19 mm - SPARING 204 x 204 mm - WIT**

VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	1.400 - 2.000 lm	max. 20 W	Fase-afsnijding	40001970	☺

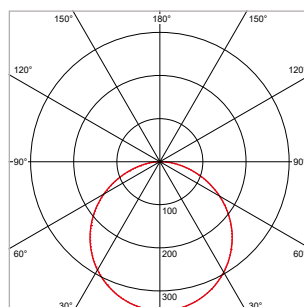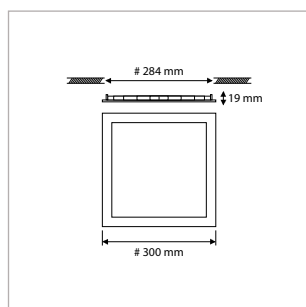

**PRO-CEILING - VIERKANT - INBOUW - IP44 - 300 x 300 x H 19 mm - SPARING 284 x 284 mm - WIT**

VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	2.100 - 2.950 lm	max. 30 W	Fase-afsnijding	40001980	☺

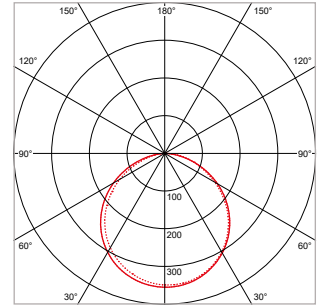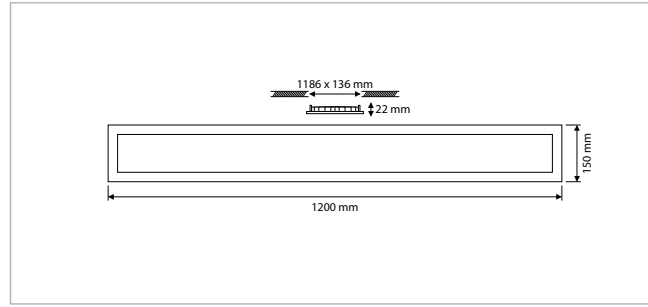

**PRO-CEILING - RECHTHOEKIG - INBOUW - IP40 - 150 x 1200 x H 22 mm - SPARING 1186 x 136 mm - WIT**

VERSIE	KLEUR	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar	Wit	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	2.450 - 3.400 lm	max. 40 W	Fase-afsnijding	40001990	☺



# PROLUMIA®

## PROLUMIA NL

Riga 10  
2993 LW BARENDRECHT  
T +31 (0)180 64 54 00  
E [info@prolumia.nl](mailto:info@prolumia.nl)

## PROLUMIA BE

Saffierstraat 5 - Unit 10A  
2200 HERENTALS  
T +32 (0)14 25 07 70  
E [info@prolumia.be](mailto:info@prolumia.be)

## PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48  
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV  
T +420 222 563 003  
E [info@prolumia.cz](mailto:info@prolumia.cz)

## PROLUMIA DE

Feldbergstraße 57  
61440 OBERURSEL  
T +49 6171 8989 594  
E [info@prolumia.de](mailto:info@prolumia.de)

*Brand of Nedelko Group*

MEER INFO OVER  
PRO-CEILING ONLINE:



Versie: 1.0 - 2025-01

*Nedelko B.V. besteedt de uiterste zorg aan haar documentatie en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet altijd worden voorkomen. Nedelko B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Voor de meest actuele gegevens kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop binnendienst.*