



**VEILIG EN VEELZIJDIG**  
SUR ET POLYVALENT

# LED PRODISC II SERIE

## SÉRIE LED PRODISC II

Energiezuinige, heldere verlichting voor een veilige doorgang van trappenhuizen en gangen. Optioneel verkrijgbaar met noodfunctie en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk, detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid instelbaar. Daarnaast kunnen de armaturen met en zonder sensor worden gecombineerd als master/slave.

Efficacité énergétique, un éclairage lumineux pour le passage en toute sécurité des cages d'escalier et les couloirs. Disponible en option avec fonction d'urgence et un nouveau capteur micro-ondes en 3 étapes de gradation, interrupteur marche / arrêt sur la base de la lumière du jour possible, plage de détection, temps de combustion et de sensibilité à la lumière réglable. En outre, les luminaires avec et sans capteur peuvent être combinés en tant que maître / esclave.

### SPECIFIEKE KENMERKEN

- 3-staps dim optie (100% → 20% → 0%)
- Daglicht prioriteit
- Polycarbonaat behuizing en opalen lens
- Leverbaar met ingebouwde microwave-/daglichtsensor en/of noodfunctie
- Schakelen tussen verschillende lichtopbrengsten


### CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- Possibilité de gradation en 3-étapes (100% → 20% → 0%)
- Priorité de lumière de jour
- Boîtier en polycarbonate et lentille opale
- Livrable avec fonction micro-ondes, détecteur de lumière et/ou fonction d'urgence
- Basculer entre différentes sorties de lumière

**LED Prodisc II Mini ø 260 mm**

9W

400094xx



172

**vanaf  
à partir de****€ 54,50****LED Prodisc II ø 340 mm**

15W

400094xx



173

**vanaf  
à partir de****€ 89****LED Prodisc II Maxi ø 400 mm**

30W

400094xx




174

**vanaf  
à partir de****€ 139**

Zie voor de Prodisc II IP65 buitenverlichting pagina 284 - 287.

Voir page 284 - 287 pour la Prodisc II IP65 éclairage extérieur.

# LED PRODISC II SERIE (SÉRIE LED PRODISC II)


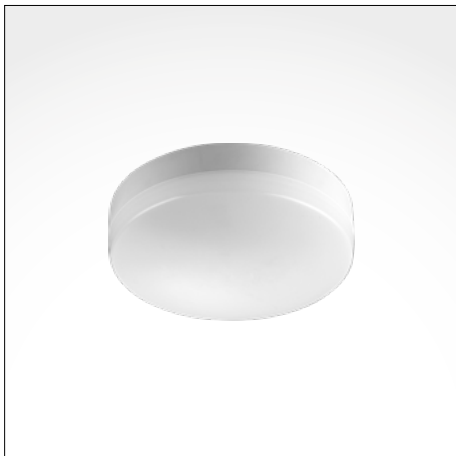


## LED Prodisc II Mini ø 260 mm

9W, incl. LED voeding

9W, alimentation LED incl.

Sensor versie (Version capteur): +1W



- Opbouwarmatuur
- Behuizing en opalen lens uit polycarbonaat
- Leverbaar met onzichtbaar ingebouwde microwave bewegingssensor waarbij het detectiebereik, de aan-/standbytijd en het daglichtniveau instelbaar is
- **3-staps dim** optie (100% → 20% → 0%) (alleen uitvoeringen met sensor)
- **Daglicht prioriteit:** aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk (alleen uitvoeringen met sensor)
- Armaturen met en zonder sensor kunnen worden gecombineerd als master/slave (maximaal 60 stuks)
- Nooduitvoering voorzien van autotestfunctionaliteit
- Lichtstroom schakelbaar tussen 100% en 50%

Toepassingsgebieden: gangen, trappenhuis, toiletten, etc.

- Luminaire apparent
- Boitier et lentille opale de polycarbonate
- Disponible avec capteur de mouvement à micro-ondes intégré invisible dans lequel la zone de détection, la puissance / temps d'attente et le niveau de la lumière du jour est réglable
- Option de **gradation 3-étapes** (100% → 20% → 0%) (uniquement des versions avec capteur)
- **Priorité de la lumière du jour:** interrupteur marche / arrêt possible sur la base de la lumière du jour (uniquement les versions avec capteur)
- Luminaires avec et sans capteur peuvent être combinés en tant que maître/esclave (jusqu'à 60 pièces)
- La version d'urgence dispose d'une fonctionnalité de test automatique
- Flux lumineux commutable entre 100% et 50%

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

400094/ .. / .. **vanaf € 54,50**  
**à partir de**

**Kleurtemperatuur**  
Température de couleur

0: Warm wit, 3000K

Blanc chaud



6: Puur wit, 4000K

Blanc pur



**Opties**

Options

4: Standaard uitvoering

Version standard

5: + microwave sensor (+1W)

+ capteur micro-ondes

€ 54,50



€ 84,50



CE IP44




**VOORRAADARTIKEL**  
ARTICLE EN STOCK




**5 JAAR GARANTIE**  
5 ANS DE GARANTIE

## Detectiebereik microwave sensor in meters (Zone de détecteur de capteur micro-ondes en mètres)



**Wandmontage (Montage mural)**


Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 1 - 1,8 m




**Plafondmontage (Montage plafond)**

Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 2,5 - 6 m

LED Prodisc II Mini  
9W, 120°  
4000K



Netbedrijf  
Mode secteur



Lichtbron (Source lumineuse): SMD 2835 LED

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K, 4000K

Lichtstroom (Flux lumineux): 840lm/900lm

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +50°C

Aantal branduren (Durée de vie): > 50,000

LED voeding (Inclusief) (LED driver (inclus)): CE

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Elektrische veiligheidsklasse (Degré de protection électrique): Klasse II (Classe II)

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

## Microwave sensor (Capteur micro-ondes):

Detectiebereik (Zone de détecteur): max. ø 14 m bij 6 m montagehoogte (max. ø 14 m à 6 m hauteur de montage)

Gevoeligheid (Sensibilité): 25% - 50% - 75% - 100% (instelbaar) (réglable)

Nalooptijd (Temps de latence): 5 - 30 sec. / 1-5-15-30 min. (instelbaar) (réglable)

Nalooptijd oriëntatieverlichting (Temps de latence lumière d'orientation):

0 - 10 - 20 - 30 - 60 - ∞ min. (instelbaar) (réglable)

Lichtsensoren (standaard) (Capteur de lumière (standard)):

uit (off) - 15 - 10 - 5 Lux (instelbaar) (réglable)

Lichtsensoren (daglicht prioriteit) (Capteur de lumière (priorité lumière de jour)):

uit (off) - 150 - 75 - 50 - 35 Lux (instelbaar) (réglable)





## LED Prodisc II ø 340 mm

15W, incl. LED voeding

15W, alimentation LED incl.

**Sensor versie (Version capteur): +1W**  
**Nood versie (Version urgence): +1.5W**  
**Nood versie (Version urgence) + Sensor versie (Version capteur): +2W**



- Opbouwarmatuur
- Behuizing en opalen lens uit polycarbonaat
- Leverbaar met onzichtbaar ingebouwde microwave bewegingssensor waarbij het detectiebereik, de aan-/standbytijd en het daglichtniveau instelbaar is
- **3-staps dim optie (100% → 20% → 0%)** (alleen uitvoeringen met sensor)
- **Daglicht prioriteit:** aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk (alleen uitvoeringen met sensor)
- Armaturen met en zonder sensor kunnen worden gecombineerd als master/slave (maximaal 60 stuks)
- Nooduitvoering voorzien van autotestfunctionaliteit
- Lichtstroom schakelbaar tussen 100%, 70% en 50%

Toepassingsgebieden: gangen, trappenhuis, toiletten, etc.

- Luminaire apparent
- Boitier et lentille opale de polycarbonate
- Disponible avec capteur de mouvement à micro-ondes intégré invisible dans lequel la zone de détection, la puissance / temps d'attente et le niveau de la lumière du jour est réglable
- Option de **gradation 3-étapes (100% → 20% → 0%)** (uniquement des versions avec capteur)
- **Priorité de la lumière du jour:** interrupteur marche / arrêt possible sur la base de la lumière du jour (uniquement les versions avec capteur)
- Luminaires avec et sans capteur peuvent être combinés en tant que maître/esclave (jusqu'à 60 pièces)
- La version d'urgence dispose d'une fonctionnalité de test automatique
- Flux lumineux commutable entre 100%, 70% et 50%

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

400094/ .. / .. **vanaf** € 89 **à partir de**

### Kleurtemperatuur

Température de couleur

- 0: Warm wit, 3000K
- 6: Puur wit, 4000K

### Opties

Options

- 0: Standaard uitvoering   
Version standard
- 1: + microwave sensor (+1W)   
+ capteur micro-ondes
- 2: + noodfunctie (+1.5W)   
+ fonction de secours
- 3: + noodfunctie + microwave sensor (+2W)   
+ fonction de secours + capteur micro-ondes



€ 89

€ 124


€ 149

€ 184


CE IP44



## Detectiebereik microwave sensor in meters (Zone de détecteur de capteur micro-ondes en mètres)



**Wandmontage (Montage mural)**  
 Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 1 - 1,8 m




**Plafondmontage (Montage plafond)**  
 Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 2,5 - 6 m

Lichtbron (Source lumineuse): SMD 2835 LED  
 Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°  
 Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K, 4000K  
 Lichtstroom (Flux lumineux): 1400lm/1500lm  
 Lichtstroom noodbedrijf (Flux lumineux emergency mode): 280lm/300lm  
 Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +50°C  
 Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000  
 LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE  
 Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz  
 Elektrische veiligheidsklasse (Degré de protection électrique): Klasse II (Classe II)  
 Cosinus phi (Cos phi): > 0.90  
 Autonomie: 1 uur (1 heure)


### Microwave sensor (Capteur micro-ondes):

Detectiebereik (Zone de détecteur): max. ø 14 m bij 6 m montagehoogte (max. ø 14 m à 6 m hauteur de montage)  
 Gevoeligheid (Sensibilité): 25% - 50% - 75% - 100% (instelbaar) (réglable)  
 Nalooptijd (Temps de latence): 5 - 30 sec. / 1-5-15-30 min. (instelbaar) (réglable)  
 Nalooptijd oriëntatieverlichting (Temps de latence lumière d'orientation): 0 - 10 - 20 - 30 - 60 - ∞ min. (instelbaar) (réglable)  
 Lichtsensor (standaard) (Capteur de lumière (standard)): uit (off) - 15 - 10 - 5 Lux (inst.) (réglable)  
 Lichtsensor (daglicht prioriteit) (Capteur de lumière (priorité lumière de jour)): uit (off) - 150 - 75 - 50 - 35 Lux (instelbaar) (réglable)


LED Prodisc II  
 15W, 120°  
 4000K

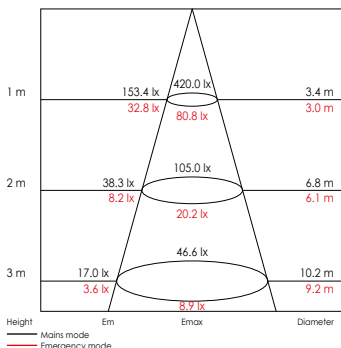

Netbedrijf  
 Mode secteur

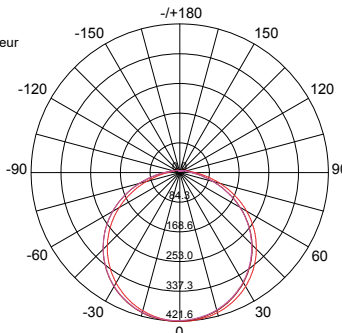

Noodbedrijf  
 Fonction d'urgence

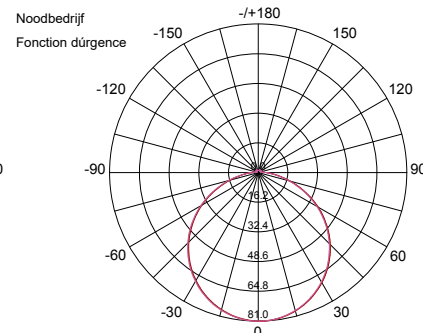

# LED PRODISC II SERIE (SÉRIE LED PRODISC II)





## LED Prodisc II Maxi ø 400 mm

30W, incl. LED voeding

30W, alimentation LED incl.

**Sensor versie (Version capteur): +1W**  
**Nood versie (Version urgence): +1.5W**  
**Nood versie (Version urgence) + Sensor versie (Version capteur): +2W**



- Opbouwarmatuur
- Behuizing en opalen lens uit polycarbonaat
- Leverbaar met onzichtbaar ingebouwde microwave bewegingssensor waarbij het detectiebereik, de aan-/standbytijd en het daglichtniveau instelbaar is
- **3-staps dim** optie (100% → 20% → 0%) (alleen uitvoeringen met sensor)
- **Daglicht prioriteit:** aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk (alleen uitvoeringen met sensor)
- Armaturen met en zonder sensor kunnen worden gecombineerd als master/slave (maximaal 60 stuks)
- Nooduitvoering voorzien van autotestfunctionaliteit
- Lichtopbrengst schakelbaar tussen 100%, 70% en 50%

Toepassingsgebieden: gangen, trappenhuis, toiletten, etc.

- Luminaire apparent
- Boitier et lentille opale de polycarbonate
- Disponible avec capteur de mouvement à micro-ondes intégré invisible dans lequel la zone de détection, la puissance / temps d'attente et le niveau de la lumière du jour est réglable
- Option de **gradation 3-étapes** (100% → 20% → 0%) (uniquement des versions avec capteur)
- **Priorité de la lumière du jour:** interrupteur marche / arrêt possible sur la base de la lumière du jour (uniquement les versions avec capteur)
- Luminaires avec et sans capteur peuvent être combinés en tant que maître/esclave (jusqu'à 60 pièces)
- La version d'urgence dispose d'une fonctionnalité de test automatique
- Flux lumineux commutable entre 100%, 70% et 50%

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

400094/ .. / .. **vanaf € 139 à partir de**

**Kleurtemperatuur**  
Température de couleur

0: Warm wit, 3000K

Blanc chaud



6: Puur wit, 4000K

Blanc pur



**Opties**

Options

6: Standaard uitvoering\*

Version standard

\* Met schakelaar voor 3 lumenopties (Avec interrupteur pour 3 options de lumen)

7: + microwave sensor (+1W)

+ capteur micro-ondes

€ 139



8: + noodfunctie (+1.5W)

+ fonction de secours

€ 174



9: + noodfunctie + microwave sensor (+2W)

+ fonction de secours + capteur micro-ondes

€ 199



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234



€ 234




CE IP44


**VOORRAADARTIKEL**  
ARTICLE EN STOCK

**5 JAAR GARANTIE**  
ANS DE GARANTIE

## Detectiebereik microwave sensor in meters (Zone de détecteur de capteur micro-ondes en mètres)




**Wandmontage (Montage mural)**  
Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 1 - 1,8 m




**Plafondmontage (Montage plafond)**  
Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 2,5 - 6 m


LED Prodisc II Maxi  
30W, 120°  
4000K

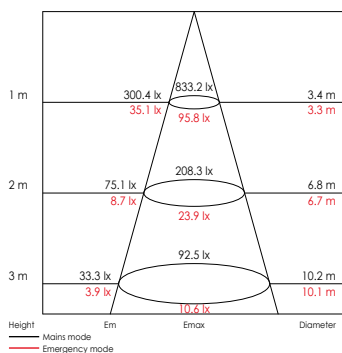

Netbedrijf  
Mode secteur

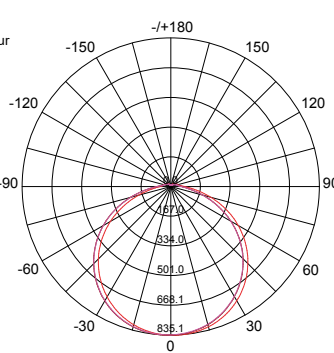

Noodbedrijf  
Fonction d'urgence

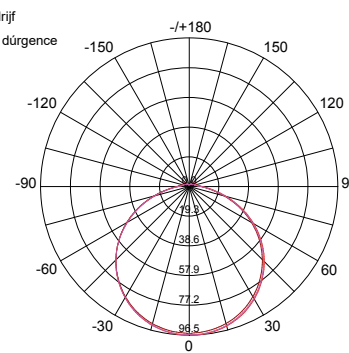

## Functies van de sensor

Fonctionnalités du capteur

De sensor detecteert alleen personen, geen auto's en dergelijke.  
Le capteur ne détecte que les personnes, pas de voitures et similaires.


### A 0% / 100% / 20%




### B 0% / 100%



### C 20% / 100%

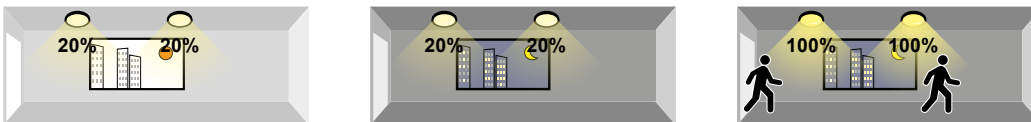


### D 0% / 20% op basis van daglicht (sur la base de lumière de jour) / 100% bij beweging (en cas de mouvement)

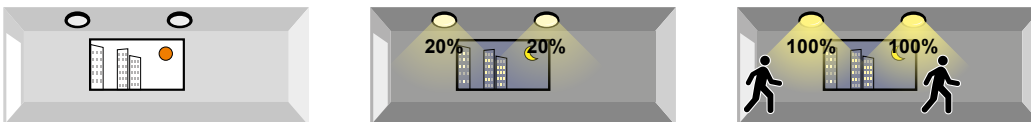


## Detectiebereik

Zone de détecteur



Patroon wandmontage (Montage mural) / Eenheid (Unité): m  
Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 1 - 1,8 m



Patroon plafondmontage (Montage plafond) / Eenheid (Unité): m  
Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 2,5 - 6 m