



SLIMME OPLOSSING VOOR EEN VEILIGE DOORGANG
UNE SOLUTION INTELLIGENTE POUR UN PASSAGE SÛR

LED PRO-PORTAL SERIE

SÉRIE LED PRO-PORTAL

De waterdichte (IP65) LED Pro-Portal is speciaal ontwikkeld voor het verlichten van galerijen, gangen, trappenhuisen, bergingen, toiletten, enz. Verkrijgbaar met noodunit en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dim optie (100% → 20% → 0%) en daglicht prioriteit waarbij aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk is. Armaturen met en zonder sensor kunnen worden gecombineerd als master/slave.

Le (IP65) LED Pro-Portal étanche a spécialement été conçu pour éclairer des allées, couloirs, cages d'escalier, salles de stockage, toilettes, etc. Disponible avec une unité d'urgence et un nouveau capteur micro-ondes : option variateur 3 étapes (100% → 20% → 0%) et priorité de lumière de jour qui rend possible connexion/déconnexion sur base de lumière de jour. Luminaires avec et sans capteur peuvent être combinés comme master/slave.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- **3-staps dim optie (100% → 20% → 0%)**
- **Daglicht prioriteit**
- **Behuizing en opalen lens uit slagvast polycarbonaat (IK10)**
- **Naar keuze leverbaar met ingebouwde microgolf-bewegingssensor en/of noodunit**

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- **Possibilité de gradation en 3-étapes (100% → 20% → 0%)**
- **Priorité de lumière de jour**
- **Boîtier et verre opale fait de polycarbonate antichoc (IK10)**
- **Livrable avec capteur à micro-ondes, capteur de mouvement et/ou système d'éclairage de secours.**

LED Pro-Portal

6W

400100xx




298

**vanaf
à partir de**

€ 49,50



LED PRO-PORTAL SERIE (SÉRIE LED PRO-PORTAL)

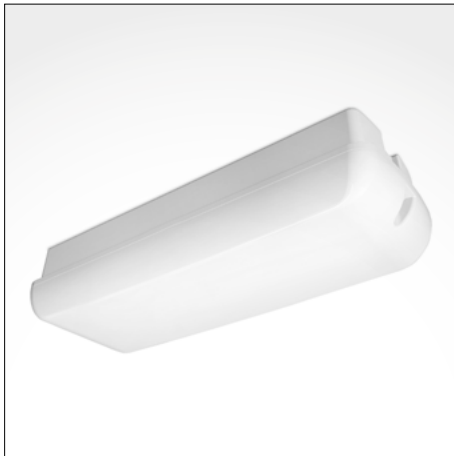

LED Pro-Portal

6W, incl. LED voeding

6W, alimentation LED inclus



- Waterdicht LED opbouw (portiek) armatuur (IP65)
- Behuizing en opalen lens uit slagvast polycarbonaat (IK10)
- Door middel van microscharnelaar keuze uit 600 of 300 Lumen
- Dubbel geïsoleerd (aarding overbodig)
- Leverbaar met onzichtbaar ingebouwde microwave bewegingssensor waarbij het detectiebereik, de aan-/standbytijd en het daglichtniveau instelbaar is
- Uitvoeringen met microwave bewegingssensor:
 - 3-steps dim optie (100% → 20% → 0%)
 - Daglicht prioriteit: aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk
 - Armaturen met en zonder sensor kunnen worden gecombineerd als master/slave (max. 60 stuks)
- Leverbaar in nooduitvoering
- Leverbaar met schemerschakelaar
- Lichtstroom schakelbaar tussen 100%, 70% en 50%

Toepassingsgebieden: verlichting van galerijen, gangen, trappenhuizen, bergingen, toiletten, etc.

400100/ .. / .. **vanaf € 49,50 à partir de**

Kleurtemperatuur

Température de couleur

0: Warm wit, 3000K

Blanc chaud

6: Puur wit, 4000K

Blanc pur

Opties

Options

0: Standaard uitvoering

Version standard

1: + microwave sensor (+1W)

+ capteur micro-ondes

2: + noodfunctie (+1.5W)

+ fonction de secours

3: + microwave sensor

+ noodfunctie (+2.5W)

+ capteur micro-ondes

+ fonction de secours

5: + schemerschakelaar

+ photocellule

€ 49,50

€ 89,50

€ 99,50

€ 139,50

€ 69,50



CE IP65

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

Accessoires



Nooduitgang - Omhoog

Sortie de secours - vers le haut

40010040 € 5



Nooduitgang - Links

Sortie de secours - gauche

40010042 € 5



Nooduitgang - Omlaag

Sortie de secours - vers le bas


40010041 € 5



Nooduitgang - Rechts

Sortie de secours - droite

40010043 € 5

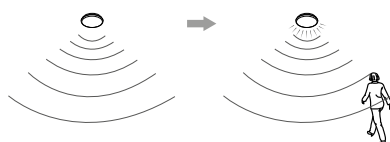

Microwave sensor (Capteur micro-ondes):

Detectiebereik (Zone de détecteur): 30 - 150° | Detectiebereik (Zone de détecteur): max. ø 14 m bij 6 m montagehoogte (à 6 m hauteur de montage) | Gevoeligheid (Sensibilité): 25% - 50% - 75% - 100% (instelbaar) (réglable) | Nalooptijd (Temps de latence): 5 - 30 sec. / 1 - 5 - 15 - 30 min. (instelbaar) (réglable) | Nalooptijd oriëntatieverlichting (Temps de latence lumière d'orientation): 0 - 10 - 20 - 30 - 60 - ∞ min. (instelbaar) (réglable) | Lichtsensor (standaard) (Capteur de lumière (standard)): uit (off) - 15 - 10 - 5 Lux (instelbaar) (réglable) | Lichtsensor (daglicht prioriteit) (Capteur de lumière (priorité lumière de jour)): uit (off) - 150 - 75 - 50 - 35 Lux (instelbaar) (réglable)

- Installation luminaire LED (portique) étanche (IP65)
- Boîtier et verre opale fait de polycarbonate antichoc (IK10)
- Moyennant sélecteur micro choix entre 600 ou 300 Lumen
- Doublement isolé (mise à la terre pas nécessaire)
- Disponible avec capteur de mouvement à micro-ondes intégré invisible dans lequel la zone de détection, la puissance / temps d'attente et le niveau de la lumière du jour est réglable
- Versions avec capteur micro-ondes:
 - Option de gradation 3-étapes (100% → 20% → 0%) (uniquement des versions avec capteur)
 - Priorité de la lumière du jour: interrupteur marche / arrêt possible sur la base de la lumière du jour (uniquement les versions avec capteur)
 - Luminaires avec et sans capteur peuvent être combinés en tant que maître/esclave (jusqu'à 60 pièces)
- Disponible en performance d'urgence
- Disponible avec photocellule
- Flux lumineux commutable entre 100%, 70% et 50%

Domaines d'application: éclairage de passages, couloirs, cages d'escalier, débarras, toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): LED SMD2835

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K, 4000K

Lichtstroom (Flux lumineux): Switchable 600LM/300LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20 °C - +50 °C

Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (driver inclus)): 6W

Elektrische veiligheidsklasse (Degré de protection électrique): Klasse II (Classe II)

Behuizing (Housing) + Lens (Diffuser): Polycarbonaat (Polycarbonate)

Schemerschakelaar (Photocellule):


Instelbaar lichtniveau (Niveau du lumière réglable): 5 - 200 Lux

LED Pro-Portal

6W, 120°


600Lm

4000K

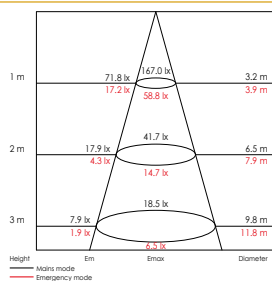


Netbedrijf

Mode secteur

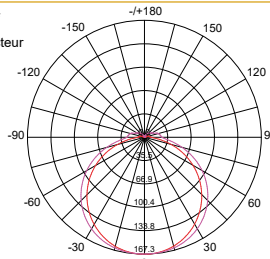

Noodbedrijf

Fonction d'urgence

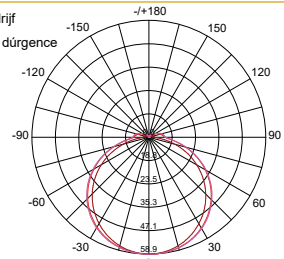

Functies van de sensor

Fonctionnalités du capteur

De sensor detecteert alleen personen, geen auto's of dergelijke.
Le capteur ne détecte que les personnes, pas de voitures et similaires.


A 0% / 100% / 20%




B 0% / 100%



C 20% / 100%

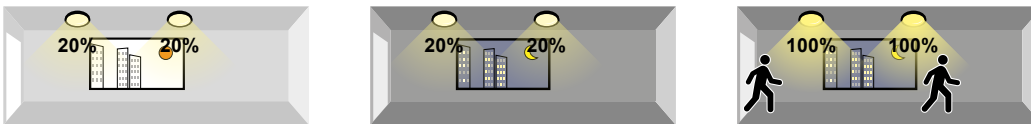


D 0% / 20% op basis van daglicht (sur la base de lumière de jour) / 100% bij beweging (en cas de mouvement)

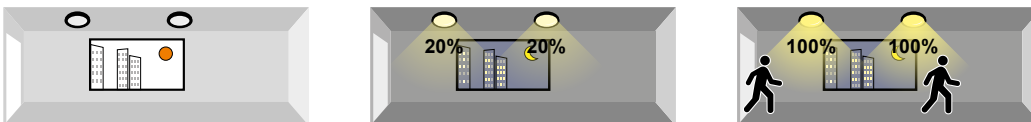


Detectiebereik

Zone de détection

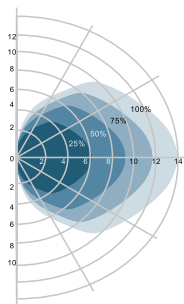

Patroon wandmontage (Montage mural) / Eenheid (Unité): m
Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 1 - 1,8 m

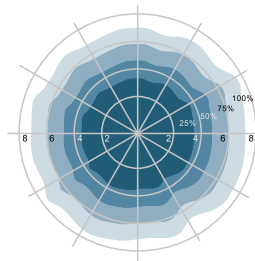

Patroon plafondmontage (Montage plafond) / Eenheid (Unité): m
Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 2,5 - 6 m