

**CHYTRÉ ŘEŠENÍ PRO BEZPEČNÝ PRŮCHOD**  
SMART SOLUTIONS FOR SAFE PASSAGE

# LED PRO-PORTAL SÉRIE

## LED PRO-PORTAL SERIES

Voděodolné svítidlo (IP65) LED Pro-Portal je speciálně vyvinuto pro osvětlování chodníků, chodeb, schodišť, skladů, toalet apod. Je k dispozici také jako nouzové osvětlení s mikrovlnným čidlem s 3-stupňovým stmíváním (100% → 20% → 0%), s čidlem denního osvětlení (zap./vyp.). Svítidlo s i bez čidla může být konfigurováno jako master/slave.

The waterproof (IP65) LED Pro-Portal is specially developed for illuminating walkways, corridors, stairwells, storage rooms, toilets, etc. Available with emergency unit and improved microwave sensor: 3-step dim option (100% → 20% → 0%) and daylight priority, whereby the on / off switch can be controlled by the amount of daylight. Luminaires with and without sensor can be configured as master / slave.

### SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- 3-stupně stmívání (100% → 20% → 0%)
- Priorita denního osvětlení
- Kryt z polykarbonátu (IK10) s opálovou optikou, odolné proti nárazu
- Volitelně k dispozici s vestavěným MW čidlem pohybu a / nebo s funkcí nouzového osvětlení

### SPECIFIC FEATURES


- 3-step dimming option (100% → 20% → 0%)
- Daylight priority
- Housing and opal lens from impact resistant (IK10) polycarbonate
- Optionally available with built-in microwave motion sensor and / or emergency unit

---

**LED Pro-Portal**


6W

400100xx





228

# LED PRO-PORTAL SÉRIE (LED PRO-PORTAL SERIES)

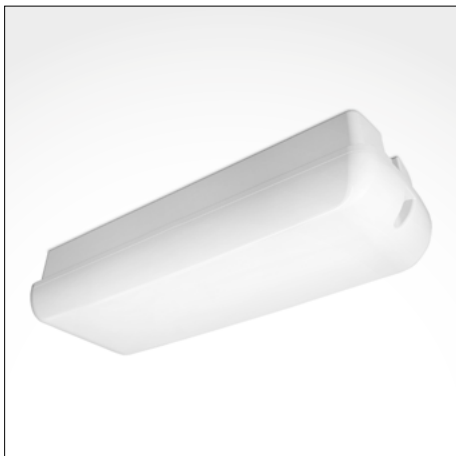

## LED Pro-Portal

6W, vč. LED napájení  
6W, including LED driver



400100/ .. / ..

### Teplota chromatičnosti Color temperature

0: Teplá bílá, 3000K

Warm white



6: Neutrální bílá, 4000K

Pure white



### Možnosti Options

0: Standardní verze

Standard version



1: + mikrovlnné čidlo (+1W)

+ microwave sensor



2: + nouzové osvětlení (+1.5W)

+ emergency mode



3: + nouzové osvětlení + MW čidlo (+2W)

+ emergency mode - microwave sensor



5: + čidlo denního osvětlení

+ photocell



**3-STUPŇOVÉ STÍMÁNÍ  
(3-STEP DIMMING)  
PRIORITA DENNÍHO  
OSVĚTLENÍ  
(DAYLIGHT PRIORITY)**

- Vodotěsné (IP65) přisazené svítidlo Prolumia Pro-Portal
- Kryt z polykarbonátu (IK10) a opalová optika, odolné proti nárazu
- Změna zdroje světla pomocí mikrospínače (600/300 Lm)
- Dvojitá izolace (uzemnění není nutné)
- K dispozici s neviditelným integrovaným mikrovlnným detektorem pohybu, čidlo s nastavitelnými funkcemi: rozsah detekce, napájení a pohotovostní režim, doba a úroveň denního světla
- **3-stupňové stmívání (100% → 20% → 0%)** (pouze verze s čidlem)
- **Čidlo denního osvětlení:** zap./vyp. založený na intenzitě denního osvětlení (pouze verze s čidlem)
- Svítidla s i bez snímače mohou být konfigurována jako master/slave
- K dispozici nouzové osvětlení
- K dispozici s čidlem denního osvětlení
- Světelný tok nastavitelný mezi 100%, 70% a 50%

Použití: osvětlení chodbe, schodišť, toalet, apod.

- Waterproof (IP65), surface mounted LED (portal) luminaire
- Housing and opal lens from impact resistant (IK10) polycarbonate
- Choose between 600 or 300 Lumen by means of a microswitch
- Double insulated (earthing not necessary)
- Available with invisible built-in microwave motion detection sensor with adjustable detection range, power/standby time and daylight level
- **3-step dimming** option (100% → 20% → 0%) (only versions with sensor)
- **Daylight priority:** on/off based upon daylight (only versions with sensor)
- Fixtures with and without sensor can be combined as master/slave
- Emergency version available
- Available with photocell
- Light output switchable between 100%, 70% and 50%

Applications: lighting of corridors, hallways, staircases, storages, toilets, etc.

CE IP65



**ZBOŽÍ SKLADEM  
ITEM IN STOCK**

**5 LET ZÁRUKA  
YEARS WARRANTY**

### Příslušenství Accessories



Únikový východ nahoru

Exit sign - Up

40010040



Únikový východ vlevo

Exit sign - Left

40010042



Únikový východ dolů

Exit sign - Down


40010041



Únikový východ vpravo

Exit sign - Right

40010043

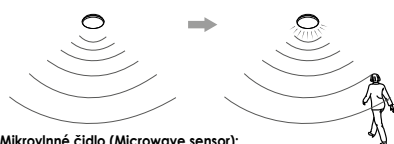


### Mikrovlnné čidlo (Microwave sensor):


Detekční oblast (Detection area): 30 - 150° | Detekční oblast (Detection area): max. ø 14 m při 6 m montážní výšce (with a mounting height of 6 m) | Citlivost (Sensitivity): 25% - 50% - 75% - 100% ( lze nastavit ) (adjustable) | Doba osvětlení (Hold time): 5 - 30 sec. / 1 - 5 - 15 - 30 min. ( lze nastavit ) (adj.) | Doba orientačního osvětlení (Hold time orientation lighting): 0 - 10 - 20 - 30 - 60 - ∞ min. (nast.) (adjustable) | Světelné čidlo (standard) (Light sensor (standard)): vyp. (off) - 15 - 10 - 5 Lux (nast.) (adjustable) | Světelné čidlo (priorita denního světla) (Light sensor (daylight priority)): vyp. (off) - 150 - 75 - 50 - 35 Lux (nast.) (adjustable)

### LED Pro-Portal


6W, 120°  
600Lm  
4000K

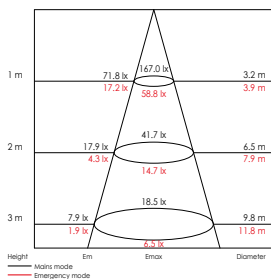

### Běžný provoz Mains mode

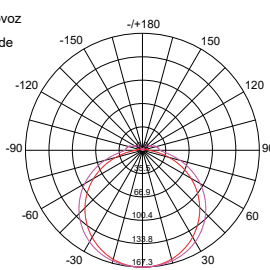

### Nouzový provoz Emergency mode

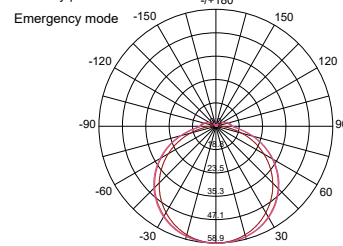

## Funkce čidla

### Sensor functions

Čidlo zaznamenává pouze pohyb člověka, nikoliv zvířat nebo vozidel apod.  
The sensor only detects persons, not cars or similar.


#### A 0% / 100% / 20%




#### B 0% / 100%



#### C 20% / 100%

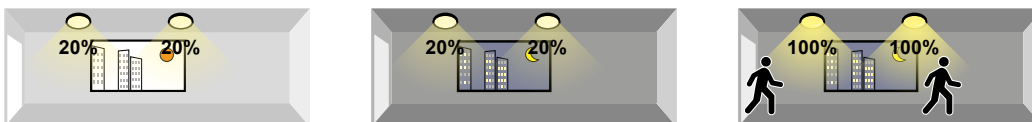


#### D 0% / 20% na základě denního světla (based upon daylight) / 100% při spuštění (when triggered)

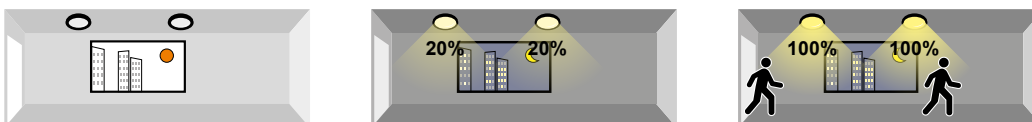


## Detekční zóna

### Detection zone

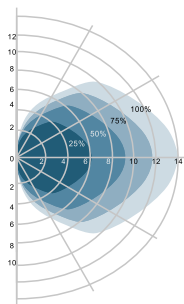

Nákres nástěnného umístění (Wall mounting pattern) / Jednotky (Unit): m  
Doporučená montážní výška (Suggested installation height): 1 - 1,8 m

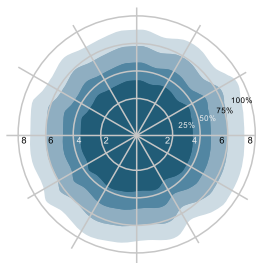

Nákres stropního umístění (Ceiling mounting pattern) / Jednotky (Unit): m  
Doporučená montážní výška (Suggested installation height): 2,5 - 6 m