



SLIMME OPLOSSING VOOR EEN VEILIGE DOORGANG
SMART SOLUTIONS FOR SAFE PASSAGE

LED PRO-PORTAL SERIE

LED PRO-PORTAL SERIES

De waterdichte (IP65) LED Pro-Portal is speciaal ontwikkeld voor het verlichten van galerijen, gangen, trappenhuizen, bergingen, toiletten, enz. Verkrijgbaar met noodunit en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dim optie (100% → 20% → 0%) en daglicht prioriteit waarbij aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk is. Armaturen met en zonder sensor kunnen worden gecombineerd als master/slave.

The waterproof (IP65) LED Pro-Portal is specially developed for illuminating walkways, corridors, stairwells, storage rooms, toilets, etc. Available with emergency unit and improved microwave sensor: 3-step dim option (100% → 20% → 0%) and daylight priority, whereby the on / off switch can be controlled by the amount of daylight. Luminaires with and without sensor can be configured as master / slave.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- 3-staps dim optie (100% → 20% → 0%)
- Daglicht prioriteit
- Naar keuze leverbaar met ingebouwde microgolf-bewegingssensor en/of noodunit
- Schakelbare lichtstroom en lichtkleur
- IK10

SPECIFIC FEATURES

- 3-step dimming option (100% → 20% → 0%)
- Daylight priority
- Optionally available with built-in microwave motion sensor and / or emergency unit
- Switchable light output and light color
- IK10

LED Pro-Portal

6W

400100x1



298

**vanaf
from**

€ 49,50



LED PRO-PORTAL SERIE (LED PRO-PORTAL SERIES)



LED Pro-Portal

6W, incl. LED voeding

6W, including LED driver



400100/ .. / 1

vanaf € 49,50
from

Opties Options

- 0: Standaard uitvoering
Standard version
- 1: + microwave sensor (+1W)
+ microwave sensor
- 2: + noodfunctie (+1.5W)
+ emergency mode
- 3: + microwave sensor
+ noodfunctie (+2.5W)
+ microwave sensor
+ emergency mode
- 5: + schemerschakelaar
+ photocell

€ 49,50



€ 89,50



€ 99,50



€ 139,50



€ 69,50



3-Steps DIMMEN
(3-STEP DIMMING)
DAGLICHT PRIORITEIT
(DAYLIGHT PRIORITY)



KLEURTEMPERATUUR SCHAKELBAAR TUSSEN 3000K EN 4000K!
COLOR TEMPERATURE ADJUSTABLE BETWEEN 3000K AND 4000K!

CE IP65



VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

Accessoires Accessories



Nooduitgang - Omhoog
Exit sign - Up
40010040 € 5




Nooduitgang - Omlaag
Exit sign - Down
40010041 € 5



Nooduitgang - Links
Exit sign - Left
40010042 € 5



Nooduitgang - Rechts
Exit sign - Right
40010043 € 5

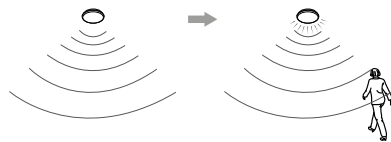

Microwave sensor:


Detectiebereik (Detection area): 30 - 150° | Detectiebereik (Detection area): max. ø 14 m bij 6 m montagehoogte (with a mounting height of 6 m) | Gevoeligheid (Sensitivity): 25% - 50% - 75% - 100% (instelbaar) (adjustable) | Nalooptijd (Hold time): 5 - 30 sec. / 1 - 5 - 15 - 30 min. (instelbaar) (adjustable) | Nalooptijd oriëntatieverlichting (Hold time orientation lighting): 0 - 10 - 20 - 30 - 60 - ∞ min. (instelbaar) (adjustable) | Lichtsensor (standaard) (Light sensor (standard)): uit (off) - 15 - 10 - 5 Lux (instelbaar) (adjustable) | Lichtsensor (daglicht prioriteit) (Light sensor (daylight priority)): uit (off) - 150 - 75 - 50 - 35 Lux (instelbaar) (adjustable)

LED Pro-Portal


6W, 120°

600Lm


4000K



Netbedrijf Mains mode



Noodbedrijf Emergency mode

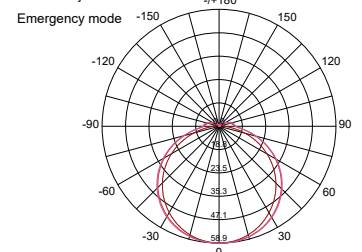

- Waterdicht LED opbouw (portiek) armatuur (IP65)
- Behuizing en opalen lens uit slagvast polycarbonaat (IK10)
- Dubbel geïsoleerd (aarding overbodig)
- Leverbaar met onzichtbaar ingebouwde microwave bewegingssensor waarbij het detectiebereik, de aan-/standbytijd en het daglichtniveau instelbaar is
- Uitvoeringen met microwave bewegingssensor:
 - 3-steps dim optie (100% → 20% → 0%)
 - Daglicht prioriteit: aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk
 - Armaturen met en zonder sensor kunnen worden gecombineerd als master/slave (max. 60 stuks)
- Leverbaar in nooduitvoering
- Leverbaar met schemerschakelaar
- Lichtstroom schakelbaar tussen 600lm en 300Lm
- Schakelbaar tussen 3000K en 4000K

Toepassingsgebieden: verlichting van galerijen, gangen, trappenhuisen, bergingen, toiletten, etc.

- Waterproof (IP65), surface mounted LED (portal) luminaire
- Housing and opal lens from impact resistant (IK10) polycarbonate
- Double insulated (earthing not necessary)
- Available with invisible built-in microwave motion detection sensor with adjustable detection range, power/standby time and daylight level
- Versions with microwave movement sensor:
 - 3-step dimming option (100% → 20% → 0%)
 - Daylight priority: on/off based upon daylight
 - Fixtures with and without sensor can be combined as master/slave (max. 60 pieces)
- Emergency version available
- Available with photocell
- Light output switchable between 600lm and 300Lm
- Switchable between 3000K and 4000K

Applications: lighting of corridors, hallways, staircases, storages, toilets, etc.

Lichtbron (Light source): LED SMD2835

Kleurtemperatuur (Color temperature): schakelbaar tussen (switchable between) 3000K/4000K

Lichtstroom (Light output): schakelbaar tussen (switchable between) 600lm/300Lm

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -20 °C - +50 °C

Aantal branduren (Rated life hours): > 50.000

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 120°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 6W

Elektrische veiligheidsklasse (Electrical safety class): Klasse II (Class II)

Behuizing (Housing) + Lens (Diffuser): Polycarbonaat (Polycarbonate)

Schemerschakelaar (Photocell):

Instelbaar lichtniveau (Adjustable light level): 5 - 200 Lux

Functies van de sensor

Sensor functions

De sensor detecteert alleen personen, geen auto's of dergelijke.

The sensor only detects persons, not cars or similar.


A 0% / 100% / 20%



B 0% / 100%



C 20% / 100%

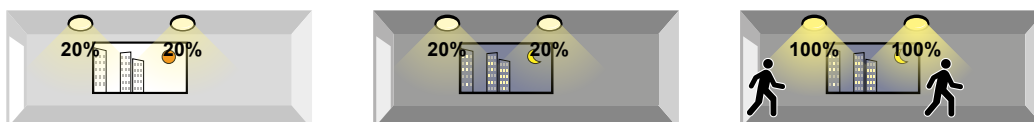


D 0% / 20% op basis van daglicht (based upon daylight) / 100% bij beweging (when triggered)




Detectiebereik

Detection zone



Patroon wandmontage (Wall mounting pattern) / Eenheid (Unit): m
Voorgestelde montagehoogte (Suggested installation height): 1 - 1,8 m



Patroon plafondmontage (Ceiling mounting pattern) / Eenheid (Unit): m
Voorgestelde montagehoogte (Suggested installation height): 2,5 - 6 m