



## DE UNIVERSELE VERVANGING VOOR ENKEL- EN DUBBEL- LAMPS T5 EN T8 FLUORESCENTIE LICHTLIJNARMATUREN

LE REMPLACEMENT UNIVERSEL DES LUMINAIRES SIMPLES ET DOUBLES À  
LUMIÈRE T5 ET T8 À LUMIÈRE FLUORESCENCE

# LED PRO-LINE RETROFIT SERIE

## SÉRIE LED PRO-LINE RETROFIT

De modules uit de LED Pro-Line Retrofit serie zijn universeel toepasbaar in de meest voorkomende lichtlijnsystemen ter vervanging van enkel- en dubbellamps fluorescentie armaturen. Met behoud van de bestaande dragers en ophanging zorgt de Retrofit lichtlijnmodule, met zijn geïntegreerde doorvoerbedrading, voor een compleet nieuwe, zeer efficiënte verlichtingsinstallatie.

Les modules de la série LED Pro-Line Retrofit sont universellement applicables dans les systèmes de ligne d'éclairage les plus courants pour remplacer les luminaires fluorescents à une ou deux lampes. Avec le maintien des supports et des suspensions existants, le module de ligne d'éclairage Retrofit, avec son câblage traversant intégré, fournit une installation d'éclairage totalement nouvelle et hautement efficace.

### SPECIFIEKE KENMERKEN

- Universele lichtlijn Retrofit LED module
- Tot 160 Lm/W
- Compatibel met de meeste bestaande systemen
- Lichtstroom instelbaar
- Vervangt enkel- en dubbellamps T5 en T8 lichtlijnarmaturen

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Ligne de lumière universelle Retrofit module LED
- Jusqu'à 160 Lm / W
- Compatible avec la plupart des systèmes existants
- Flux lumineux réglable
- Remplace les systèmes de lignes lumineuses T5 et T8 à une ou deux lampes

**LED Pro-Line Retrofit module**  
**Module LED Pro-Line Retrofit**

20° / 60° / 90°  
 58W  
 406403xx



334

**vanaf**  
**à partir de**  
**€ 150**

**LED Pro-Line Retrofit blindstuk**  
**Pièce aveugle LED Pro-Line Retrofit**

4064038x



335

**vanaf**  
**à partir de**  
**€ 25**

**LED Pro-Line Retrofit accessoire**  
**Accessoires LED Pro-Line Retrofit**

4064039x



335

**vanaf**  
**à partir de**  
**€ 7,50**




**TOEPASSINGSGEBIEDEN:**  
 VERVANGING VAN ENKEL-  
 EN DUBBELLAMPS T5  
 EN T8 FLUORESCENTIE  
 ARMATUREN IN BESTAANDE  
 LICHTLIJNSYSTEMEN.

**DOMAINES D'APPLICATION:**  
 REMPLACEMENT DES LUMINAIRES  
 FLUORESCENTS T5 ET T8 À UNE OU  
 DEUX LAMPES PAR LES SYSTÈMES  
 À LIGNES LUMINEUSES EXISTANTS


## UNIVERSELE LICHTLIJN VOOR DE MEEST UITEENLOPENDE TOEPASSINGEN

LIGNE DE LUMIÈRE UNIVERSELLE POUR LES APPLICATIONS LES PLUS DIVERSES

Pro-Line Retrofit  
 58W

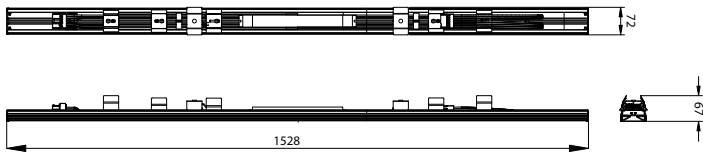

## PRO-LINE RETROFIT

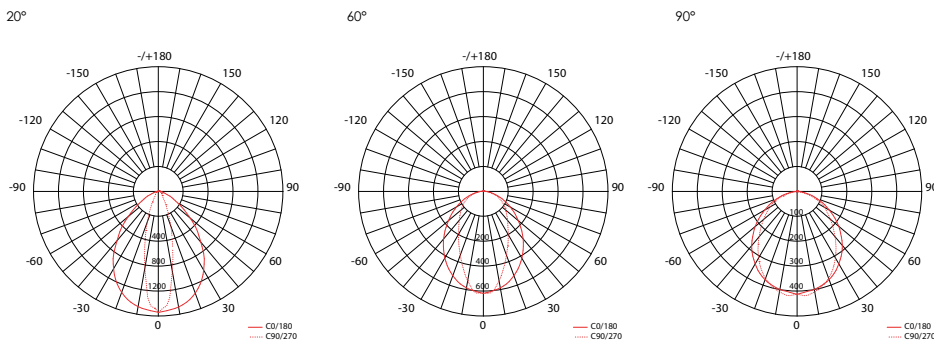

### KENMERKEN (CARACTÉRISTIQUES)

- Universele lichtlijn retrofit LED module
- 160 Lm/W
- Compatibel met de meeste bestaande systemen
- Lichtstroom instelbaar

- Module LED universel lignes lumineuses retrofit
- 160 Lm / W
- Compatible avec la plupart des systèmes existants
- Flux lumineux réglable



## PRO-LINE RETROFIT



- Universele lichtlijn Retrofit LED module
- Tot 160 Lm/W
- Compatibel met systemen van LiteLight, Ludwig, Philips, Regiolux, Ridi, RZB, Siemens, Siteco, Thorn, Trilux, Veko, Zumtobel
- Lichtstroom instelbaar d.m.v. DIP-switches (50%/68%/75%/100%)
- Optioneel leverbaar met Dali dimbare driver
- Vervangt enkel- en dubbellamps T5 en T8 armaturen in lichtlijnsystemen
- Compleet met doorvoerbedrading (5 x 2,5mm<sup>2</sup> / 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>), aanwezige oude bekabeling wordt niet langer gebruikt

- Ligne de lumière universelle Retrofit module LED
- Jusqu'à 160 Lm / W
- Compatible avec les systèmes LiteLight, Ludwig, Philips, Regiolux, Ridi, RZB, Siemens, Siteco, Thorn, Trilux, Veko et Zumtobel
- Flux lumineux réglable au moyen de Commutateurs DIP (50% / 68% / 75% / 100%)
- Disponible en option avec pilote dimmable Dali
- Remplace les luminaires T5 et T8 à une ou deux lampes par les systèmes à lignes lumineuses
- Complet avec câblage traversant (5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>), l'ancien câblage n'est plus utilisé

vanaf **€ 150**  
à partir de

### ARTIKELBOOM (ARBRE D'ARTICLES)

#### LED MODULES (MODULE LED) \*

Art.nr. Art.no.	Verlichtingshoek / noodunit Angle d'éclairage / Fonction de secours	Prijs Prix	Lichtkleur / dimbaar Température de couleur / dimmable
406403 / x / x	x		x
	0: 20°	€ 150	1: 4000K, niet dimbaar (5-aderig) (non dimmable (5 veines))
	1: 60°	€ 150	2: 5000K, niet dimbaar (5-aderig) (non dimmable (5 veines))
	2: 90°	€ 150	4: 4000K, Dali dimbaar (7-aderig) (Dali dimmable (7 veines)) + € 65
	3: 20°, met noodunit (avec fonction de secours)	€ 260	5: 5000K, Dali dimbaar (7-aderig) (Dali dimmable (7 veines)) + € 65
	4: 60°, met noodunit (avec fonction de secours)	€ 260	
	5: 90°, met noodunit (avec fonction de secours)	€ 260	

#### BLINDSTUK (PIÈCE AVEUGLE)

Art.nr. Art.no.	Verlichtingshoek / maatvoering Angle d'éclairage / measurements	Prijs Prix
4064038 / x	x	
	0: Blindstuk (Pièce aveugle), 20°, 7-aderig (veines), 1525mm	€ 85
	1: Blindstuk (Pièce aveugle), 60°, 7-aderig (veines), 1525mm	€ 85
	2: Blindstuk (Pièce aveugle), 90°, 7-aderig (veines), 1525mm	€ 85
	3: Blindstuk (Pièce aveugle), 20°, 7-aderig (veines), 300mm	€ 25
	4: Blindstuk (Pièce aveugle), 60°, 7-aderig (veines), 300mm	€ 25
	5: Blindstuk (Pièce aveugle), 90°, 7-aderig (veines), 300mm	€ 25

\* Niet alle artikelcombinaties zijn standaard op voorraad. Informeer naar de huidige voorraden alvorens te bestellen.

\* Toutes les combinaisons d'articles ne sont pas en stock en standard. Veuillez-vous renseigner sur les stocks actuels avant de commander.

#### ACCESSOIRES

Art.nr. Art.no.	Accessoires	Prijs Prix
40640390	Male 7-polige connector t.b.v. aansluiting 1e armatuur	€ 7,50
40640391	Male + Female 7-polige connector (set)	€ 15
40640392	Kabelboom 7-aderig met male/female connector 1565mm	€ 25



### TECHNISCHE SPECIFICATIES (SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

Vermogen Puissance(W)	Cosinus Phi	Verlichtings- hoek Angle d'é- clairage	Lichtstroom Flux lumineux (LM)		Art. nr Art.no.
			4000K	5000K	
58 W	> 0.95	20°	9300 Lm		4064030x / 4064033x
		60° / 90°	8700 Lm		4064031x / 4064032x / 4064034x / 4064035x


Lichtbron (Source lumineuse): LED SMD2835  
 Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 20°, 60°, 90°  
 Kleurweergave (Rendu de couleur): Ra >80  
 Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -25°C - +45°C  
 Aantal branduren (Durée de vie): L80 > 60,000  
 LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE  
 Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220 - 240V AC 50-60Hz  
 Veiligheidsklasse (Classe de protection électrique): Klasse I (Classe I)

# LED PRO-LINE RETROFIT SERIE (SÉRIE LED PRO-LINE RETROFIT)


Compatibel met... (Compatible avec...)

## AEG Gealux-TS XX


Inbouw mogelijk na demontage van de armatuurbevestigingspunten  
Installation possible après le démontage des points de fixation du luminaire




## AEG Maxos



## Fluora Nini-Fix




## Fluolite TRZ




## Kandem SV70 / SV75

Montageclipsysteem 2 dient gedemonteerd te worden  
Le système de clip de montage 2 doit être démonté




## LiteLicht Q-Rail / Q-TS

Montageclipsysteem 1 dient gedemonteerd te worden  
Le système de clip de montage 1 doit être démonté




## Litec N/A

Montageclipsysteem 2 dient gedemonteerd te worden  
Le système de clip de montage 2 doit être démonté




## Ludwig TR50W


Montageclipsysteem 2 dient gedemonteerd te worden  
Le système de clip de montage 2 doit être démonté




## Newlec HSDT



## Philips Maxos TL5




## Philips Maxos TL-D




## Philips TTX200

Montageclipsysteem 1 dient gedemonteerd te worden  
Le système de clip de montage 1 doit être démonté




## Philips TTX400




## Regent Traq

Installatie alleen mogelijk in montage rail zonder bedrading  
Installation possible uniquement sur rail de montage sans câblage




## Regiolux SDT XX




## Ridi VLG XX

Installatie alleen mogelijk in montage rail zonder bedrading  
Installation possible uniquement sur rail de montage sans câblage




## Ridi VLT XX

Installatie alleen mogelijk in montage rail zonder bedrading  
Installation possible uniquement sur rail de montage sans câblage




## RZB Planos

Montageclipsysteem 2 dient gedemonteerd te worden  
Le système de clip de montage 2 doit être démonté




## Siemens 5LS

Inbouw mogelijk na demontage van de armatuurbevestigingspunten  
Installation possible après le démontage des points de fixation du luminaire



## Siemens / Siteo 5LJ80 XX


Inbouw mogelijk na demontage van de armatuurbevestigingspunten  
Installation possible après le démontage des points de fixation du luminaire



# LED PRO-LINE RETROFIT SERIE (SÉRIE LED PRO-LINE RETROFIT)


Compatibel met... (Compatible avec...)

## Siteco DUS




## Siteco Mondario

Montageclipsysteem 1 dient gedemonteerd te worden  
Le système de clip de montage 1 doit être démonté




## Thorn 98287




## Trilux 07650 XX

Montageclipsysteem 2 dient gedemonteerd te worden  
Le système de clip de montage 2 doit être démonté




## Trilux 218120 (7761 / 7861)


Inbouw mogelijk na demontage van de armatuurbevestigingspunten  
Installation possible après le démontage des points de fixation du luminaire



## Trilux 7910X / 7920X




## Trilux 07690 XX




## Trilux TXA XX

Montageclipsysteem 1 dient gedemonteerd te worden, montagehulp dient ingekort worden  
Le système de clip de montage 1 doit être démonté, mounting aid must be shortened




## Trilux 7770




## Veko PWR-05500

Montageclipsysteem 1 dient gedemonteerd te worden  
Le système de clip de montage 1 doit être démonté




## Zumtobel ZX1


Montageclipsysteem 1 dient gedemonteerd te worden  
Le système de clip de montage 1 doit être démonté



## Zumtobel ZX2



## Montage

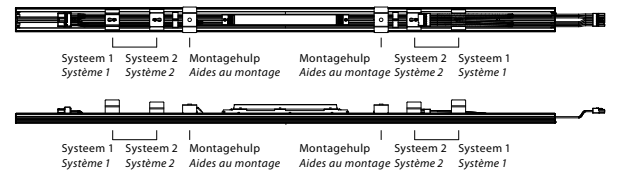

System 1 Système 1	System 2 Système 2
Kandem SV70/SV75, Litec, Ludwig TR50W, RZB Planos	AEG Gealux-TS, AEG Maxos, Fluorite TRZ, Fluora Nini-Fix, LiteLicht Q-TS, Newlec HSDT, Philips Maxos TL5, Philips Maxos TL-D, Philips TX200, Philips TX400, Regent Traq, Regiolux SDT XX, Richi VLG XX, Richi VLT XX, Siemens SLS, Siemens/Siteco SLJ80 Serie, Siteco DUS, Siteco Mondario, Thorn 98287, Trilux 07650 XX, Trilux 218120 (7761/7861), Trilux 7770, Trilux 7910X/7920X, Veko PWR-05500, Zumtobel ZX1, Zumtobel ZX2