


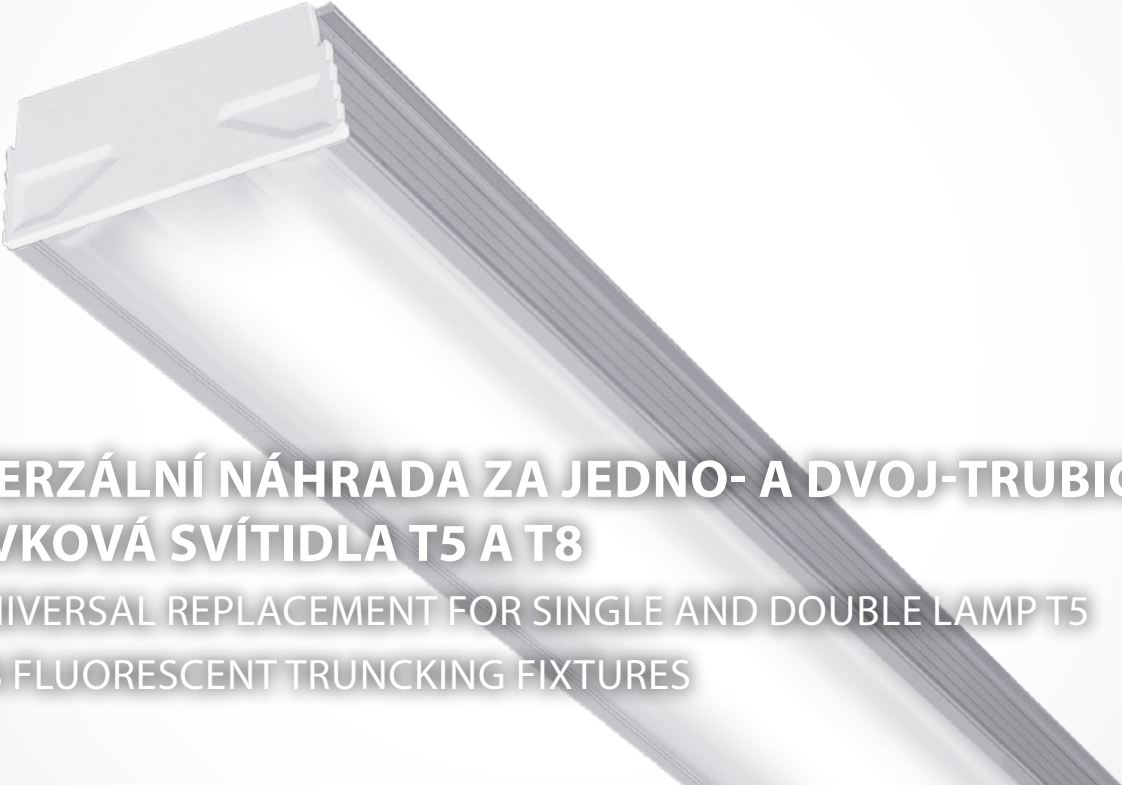

UNIVERZÁLNÍ NÁHRADA ZA JEDNO- A DVOJ-TRUBICOVÁ ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA T5 A T8

THE UNIVERSAL REPLACEMENT FOR SINGLE AND DOUBLE LAMP T5
AND T8 FLUORESCENT TRUNKING FIXTURES

LED PRO-LINE RETROFIT SÉRIE

LED PRO-LINE RETROFIT SERIES

Modulární svítidla řady LED Pro-Line Retrofit jsou univerzální náhradou za jedno- a dvoj-trubicová zářivková svítidla a jsou vhodná k použití s většinou stávajících systémů. Se zachováním stávajících úchyťů a závěsů světelných modulů zajišťuje Retrofit kompletní nové a velmi účinné osvětlení, a to hlavně díky průběžné montáži.

The modules from the LED Pro-Line Retrofit Series are the universal replacements for single and double lamp fluorescent trunking fixtures and applicable in most of the existing systems. With preservation of the existing carriers and suspension, the Retrofit light line module ensures a complete new and very efficient lighting installation, this with its integrated through wiring.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- Univerzální lineární LED osvětlení
- Až 160 Lm/W
- Kompatibilní s většinou stávajících osvětlovacích systémů
- Nastavitelný světelný tok
- Nahrazuje jedno- a dvoj-trubicová zářivková svítidla T5 a T8

SPECIFIC FEATURES

- Universal linear trunking Retrofit LED module
- Up to 160 Lm/W
- Compatible with most of the existing systems
- Light output adjustable
- Replaces single and double lamp T5 and T8 linear trunking fixtures

LED Pro-Line Retrofit modul

20° / 60° / 90°

58W

406403xx



254

LED Pro-Line Retrofit zaslepovací modul (blind piece)


4064038x



255

LED Pro-Line Retrofit příslušenství (accessories)

4064039x



256




POUŽITÍ: NÁHRADA ZA JEDNO A DVOJTRUBICOVÁ ZÁRIVKOVÁ SVÍTIDLA T5 A T8 PRO ZAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU

APPLICATIONS: REPLACEMENT OF SINGLE AND DOUBLE LAMP T5 AND T8 FLUORESCENT FIXTURES IN EXISTING TRUNKING FIXTURES


UNIVERZÁLNÍ LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ PRO ŠIROKOU ŠKÁLU POUŽITÍ

UNIVERSAL LINEAR TRUNKING SYSTEM FOR THE MOST DIVERSE APPLICATIONS

Pro-Line Retrofit
58W

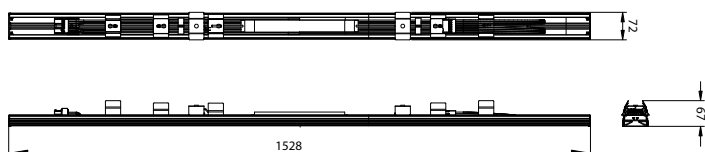

PRO-LINE RETROFIT

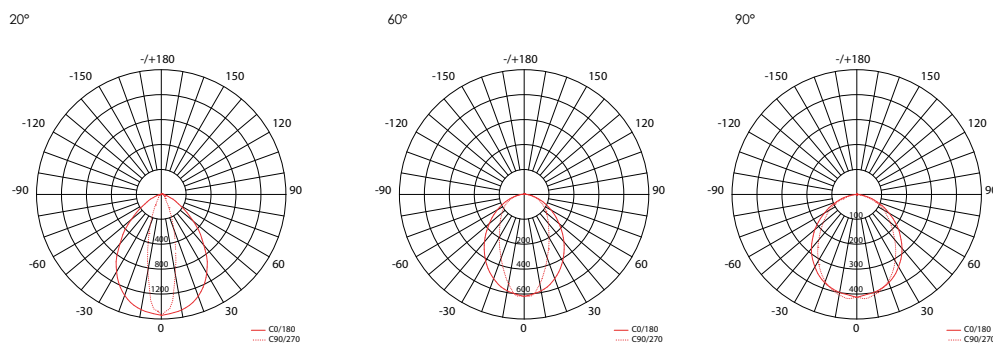

VLASTNOSTI (FEATURES)

- Univerzální lineární LED osvětlení
- 160 Lm/W
- Kompatibilní s většinou stávajících osvětlovacích systémů
- Nastavitelný světelný tok

- Universal linear trunking retrofit LED module
- 160 Lm/W
- Compatible with most of the existing systems
- Light output adjustable

NOVÉ



PRO-LINE RETROFIT



- Univerzální lineární LED osvětlení
- Až 160 Lm/W
- Kompatibilní se stávajícími systémy LiteLicht, Ludwig, Philips, Regiolux, Ridi, RZB, Siemens, Siteco, Thorn, Trilux, Veko, Zumtobel
- Nastavitelná míra světelného toku DIP-switch (50%/68%/75%/100%)
- Na vyžádání se stmíváním Dali
- Nahrazuje jedno- a dvoj-trubicová zářivková svítidla T5 a T8
- Vhodné pro průběžnou montáž (5 x 2,5mm² / 7 x 2,5 mm²), původní kabelové připojení není použito
- Universal linear trunking Retrofit LED module
- Up to 160 Lm/W
- Compatible with existing systems of LiteLicht, Ludwig, Philips, Regiolux, Ridi, RZB, Siemens, Siteco, Thorn, Trilux, Veko, Zumtobel
- Light output adjustable through DIP-switches (50%, 68%, 75%, 100%)
- Optionally available with Dali dimmable driver
- Replaces single and double lamp T5 and T8 fixtures in linear trunking systems
- Complete with through wiring (5 x 2,5mm² / 7 x 2,5mm²), existing old wiring is no longer used

SCHÉMA OZNAČENÍ (ARTICLE TREE)

LED MODULY *

Obj.č. Art.no.	Úhel vyzařování / nouzový modul Beam angle / emergency unit	Teplota chromatičnosti / stmívání Light color / dimmable
406403 / x / x	x	x
	0: 20°	1: 4000K, nestmívatelné / 5-žilové (not dimmable / 5 core cable)
	1: 60°	2: 5000K, nestmívatelné / 5-žilové (not dimmable / 5 core cable)
	2: 90°	4: 4000K, DALI stmívání / 7-žilové (Dali dimmable / 7 core cable)
	3: 20°, nouzový modul (with emergency unit)	5: 5000K, DALI stmívání / 7-žilové (Dali dimmable / 7 core cable)
	4: 60°, nouzový modul (with emergency unit)	
	5: 90°, nouzový modul (with emergency unit)	

ZÁSLEPOVACÍ MODUL (BLIND PIECE)

Obj.č. Art.no.	Úhel vyzařování / rozměry Beam angle / measurements
4064038 / x	x
	0: Záslepovací modul (Blind piece), 20°, 7-žilové (7 core cable), 1525mm
	1: Záslepovací modul (Blind piece), 60°, 7-žilové (7 core cable), 1525mm
	2: Záslepovací modul (Blind piece), 90°, 7-žilové (7 core cable), 1525mm
	3: Záslepovací modul (Blind piece), 20°, 7-žilové (7 core cable), 300mm
	4: Záslepovací modul (Blind piece), 60°, 7-žilové (7 core cable), 300mm
	5: Záslepovací modul (Blind piece), 90°, 7-žilové (7 core cable), 300mm

- * Skladem jsou drženy pouze vybrané verze svítidla. Před objednáním kontaktujte svého prodejce pro aktuální termín dodání.
- * Not all article combinations are standard in stock. Inquire about the current stock before you order.

PŘÍSLUŠENSTVÍ (ACCESSORIES)

Obj.č. Art.no.	Příslušenství Accessories
40640390	Samec 7-pólový konektor pro připojení počátečního svítidla (Male 7 core cable connector for connecting the first fixture)
40640391	Samec + Samice 7-pólový konektor (sada) (Male + Female 7 core cable connector - set)
40640392	Kabelový svazek 7-vodičový s konektorem 1565mm (Wiring harness 7 cable core with male /female connector 1565mm)



TECHNICKÉ SPECIFIKACE (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Příkon Power consumption (W)	Účinnost Power factor	Úhel vyzařování Beam angle	Světelný tok Light output (LM)		Obj.č. Art.no.
			4000K	5000K	
58 W	> 0.95	20°	9300 Lm		4064030x / 4064033x
		60° / 90°	8700 Lm		4064031x / 4064032x / 4064034x / 4064035x


Zdroj světla (Light source): LED SMD2835
 Úhel vyzařování (Beam angle): 20°, 60°, 90°
 Index podání barev (Color rendering): Ra >80
 Provozní teplota (Operating temperature): -25°C - +45°C
 Životnost (hod) (Rated life hours): L80 > 60,000
 LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE
 Napájení (Input): 220 - 240V AC 50-60Hz
 Třída ochrany (Safety class): Třída I (Class I)

LED PRO-LINE RETROFIT SÉRIE (LED PRO-LINE RETROFIT SERIES)


Kompatibilní s... (Compatible with...)

AEG Gealux-TS XX


Instalace možná po odstranění fixačních úchytů svítidla
Installation possible after removing luminaire fixation points




AEG Maxos



Fluora Nini-Fix




Fluolite TRZ




Kandem SV70 / SV75

Doporučena demontáž montážního systému 2
Mounting clip system 2 should be disassembled




LiteLicht Q-Rail / Q-TS

Doporučena demontáž montážního systému 1
Mounting clip system 1 should be disassembled




Litec N/A

Doporučena demontáž montážního systému 2
Mounting clip system 2 should be disassembled




Ludwig TR50W


Doporučena demontáž montážního systému 2
Mounting clip system 2 should be disassembled




Newlec HSDT



Philips Maxos TL5




Philips Maxos TL-D




Philips TTX200

Doporučena demontáž montážního systému 1
Mounting clip system 1 should be disassembled




Philips TTX400




Regent Traq

Možnost instalace do montážní lišty pouze bez kabeláže
Installation only possible in mounting rail without wiring




Regiolux SDT XX




Ridi VLG XX

Možnost instalace do montážní lišty pouze bez kabeláže
Installation only possible in mounting rail without wiring




Ridi VLT XX

Možnost instalace do montážní lišty pouze bez kabeláže
Installation only possible in mounting rail without wiring




RZB Planos

Doporučena demontáž montážního systému 2
Mounting clip system 2 should be disassembled




Siemens 5LS

Instalace možná po odstranění fixačních úchytů svítidla
Installation possible after removing luminaire fixation points



Siemens / Siteo 5LJ80 XX


Instalace možná po odstranění fixačních úchytů svítidla
Installation possible after removing luminaire fixation points



LED PRO-LINE RETROFIT SÉRIE (LED PRO-LINE RETROFIT SERIES)


Kompatibilní s... (Compatible with...)

Siteco DUS




Siteco Mondario

Doporučena demontáž montážního systému 1
Mounting clip system 1 should be disassembled




Thorn 98287




Trilux 07650 XX

Doporučena demontáž montážního systému 2
Mounting clip system 2 should be disassembled




Trilux 218120 (7761 / 7861)


Instalace možná po odstranění fixačních úchytů svítidla
Installation possible after removing luminaire fixation points



Trilux 7910X / 7920X




Trilux 07690 XX




Trilux TXA XX

Doporučena demontáž montážního systému 1, nutnost
použití kratšího montážního úchytu
Mounting clip system 1 should be disassembled, mounting
aid must be shortened




Trilux 7770




Veko PWR-05500

Doporučena demontáž montážního systému 1
Mounting clip system 1 should be disassembled




Zumtobel ZX1


Doporučena demontáž montážního systému 1
Mounting clip system 1 should be disassembled



Zumtobel ZX2



Montáž (Assembly)

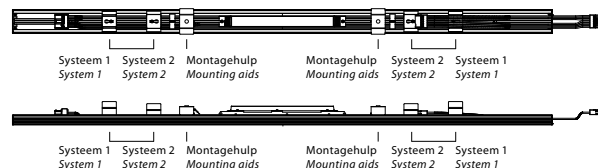

Systém 1 System 1	Systém 2 System 2
Kandem SV70/SV75, Litec, Ludwig TR50W, RZB Planos	AEG Geolux-TS, AEG Maxos, Fluorite TRZ, Fluora Nini-Fix, LifeLicht Q-TS, Newlec HSDT, Philips Maxos TL5, Philips Maxos TL-D, Philips TTX200, Philips TTX400, Regent Traq, Regiolux SDT XX, Ridi VLG XX, Ridi VLT XX, Siemens SL5, Siemens/Siteco 5LJ80 Serie, Siteco DUS, Siteco Mondario, Thorn 98287, Trilux 07650 XX, Trilux 218120 (7761/7861), Trilux 7770, Trilux 7910X/7920X, Veko PWR-05500, Zumtobel ZX1, Zumtobel ZX2