


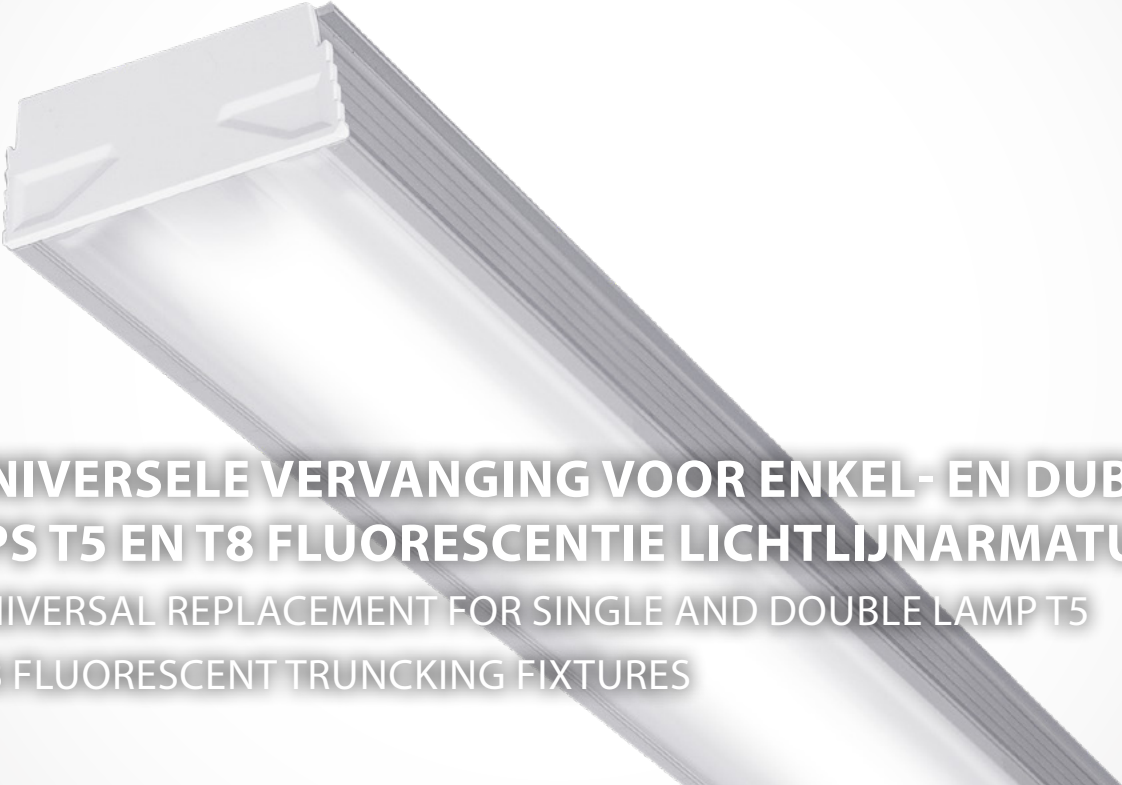

DE UNIVERSELE VERVANGING VOOR ENKEL- EN DUBBEL- LAMPS T5 EN T8 FLUORESCENTIE LICHTLIJNARMATUREN

THE UNIVERSAL REPLACEMENT FOR SINGLE AND DOUBLE LAMP T5
AND T8 FLUORESCENT TRUNKING FIXTURES

LED PRO-LINE RETROFIT SERIE

LED PRO-LINE RETROFIT SERIES

De modules uit de LED Pro-Line Retrofit serie zijn universeel toepasbaar in de meest voorkomende lichtlijnsystemen ter vervanging van enkel- en dubbellamps fluorescentie armaturen. Met behoud van de bestaande dragers en ophanging zorgt de Retrofit lichtlijnmodule, met zijn geïntegreerde doorvoerbedrading, voor een compleet nieuwe, zeer efficiënte verlichtingsinstallatie.

The modules from the LED Pro-Line Retrofit Series are the universal replacements for single and double lamp fluorescent trunking fixtures and applicable in most of the existing systems. With preservation of the existing carriers and suspension, the Retrofit light line module ensures a complete new and very efficient lighting installation, this with its integrated through wiring.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Universele lichtlijn Retrofit LED module
- Tot 160 Lm/W
- Compatibel met de meeste bestaande systemen
- Lichtstroom instelbaar
- Vervangt enkel- en dubbellamps T5 en T8 lichtlijnarmaturen

SPECIFIC FEATURES

- Universal linear trunking Retrofit LED module
- Up to 160 Lm/W
- Compatible with most of the existing systems
- Light output adjustable
- Replaces single and double lamp T5 and T8 linear trunking fixtures

LED Pro-Line Retrofit module

20° / 60° / 90°

58W

406403xx



334

**vanaf
from
€ 150**

LED Pro-Line Retrofit blindstuk (blind piece)

4064038x



335

**vanaf
from
€ 25**

LED Pro-Line Retrofit accessoires (accessories)

4064039x



335

**vanaf
from
€ 7,50**


TOEPASSINGSGBIEDEN:
VERVANGING VAN ENKEL-
EN DUBBELLAMPS T5
EN T8 FLUORESCENTIE
ARMATUREN IN BESTAANDE
LICHTLIJNARMATUREN.

APPLICATIONS: REPLACEMENT
OF SINGLE AND DOUBLE LAMP T5
AND T8 FLUORESCENT FIXTURES IN
EXISTING TRUNKING FIXTURES


UNIVERSELE LICHTLIJN VOOR DE MEEST UITEENLOPENDE TOEPASSINGEN

UNIVERSAL LINEAR TRUNKING SYSTEM FOR THE MOST
DIVERSE APPLICATIONS

Pro-Line Retrofit
58W

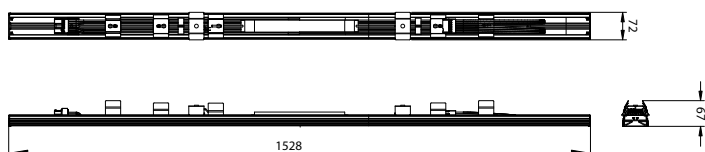

PRO-LINE RETROFIT

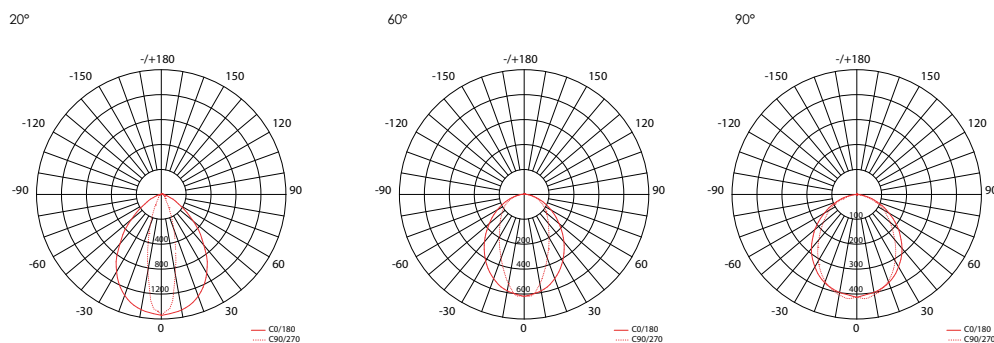

KENMERKEN (FEATURES)

- Universele lichtlijn retrofit LED module
- 160 Lm/W
- Compatibel met de meeste bestaande systemen
- Lichtstroom instelbaar

- Universal linear trunking retrofit LED module
- 160 Lm/W
- Compatible with most of the existing systems
- Light output adjustable

NEW



PRO-LINE RETROFIT



- Universele lichtlijn Retrofit LED module
- Tot 160 Lm/W
- Compatibel met systemen van LifeLight, Ludwig, Philips, Regiolux, Ridi, RZB, Siemens, Siteco, Thorn, Trilux, Veko, Zumtobel
- Lichtstroom instelbaar d.m.v. DIP-switches (50%/68%/75%/100%)
- Optioneel leverbaar met Dali dimbare driver
- Vervangt enkel- en dubbellamps T5 en T8 armaturen in lichtlijnamaturen
- Compleet met doorvoerbedrading (5 x 2,5mm² / 7 x 2,5 mm²), aanwezige oude bekabeling wordt niet langer gebruikt

- Universal linear trunking Retrofit LED module
- Up to 160 Lm/W
- Compatible with existing systems of LifeLight, Ludwig, Philips, Regiolux, Ridi, RZB, Siemens, Siteco, Thorn, Trilux, Veko, Zumtobel
- Light output adjustable through DIP-switches (50%, 68%, 75%, 100%)
- Optionally available with Dali dimmable driver
- Replaces single and double lamp T5 and T8 fixtures in linear trunking systems
- Complete with through wiring (5 x 2,5mm² / 7 x 2,5mm²), existing old wiring is no longer used

vanaf **€ 150**
from

ARTIKELBOOM (ARTICLE TREE)

LED MODULES *

Art.nr. Art.no.	Verlichtingshoek / noodunit Beam angle / emergency unit	Prijs Price	Lichtkleur / dimbaar Light color / dimmable
406403 / x / x	x		x
	0: 20°	€ 150	1: 4000K, niet dimbaar / 5 aderig (not dimmable / 5 core cable)
	1: 60°	€ 150	2: 5000K, niet dimbaar / 5 aderig (not dimmable / 5 core cable)
	2: 90°	€ 150	4: 4000K, Dali dimbaar / 7 aderig (Dali dimmable / 7 core cable) + € 65
	3: 20°, met noodunit (with emergency unit)	€ 260	5: 5000K, Dali dimbaar / 7 aderig (Dali dimmable / 7 core cable) + € 65
	4: 60°, met noodunit (with emergency unit)	€ 260	
	5: 90°, met noodunit (with emergency unit)	€ 260	

BLINDSTUK (BLIND PIECE)

Art.nr. Art.no.	Verlichtingshoek / maatvoering Beam angle / measurements	Prijs Price
4064038 / x	x	
	0: Blindstuk (Blind piece), 20°, 7-aderig (7 core cable), 1525mm	€ 85
	1: Blindstuk (Blind piece), 60°, 7-aderig (7 core cable), 1525mm	€ 85
	2: Blindstuk (Blind piece), 90°, 7-aderig (7 core cable), 1525mm	€ 85
	3: Blindstuk (Blind piece), 20°, 7-aderig (7 core cable), 300mm	€ 25
	4: Blindstuk (Blind piece), 60°, 7-aderig (7 core cable), 300mm	€ 25
	5: Blindstuk (Blind piece), 90°, 7-aderig (7 core cable), 300mm	€ 25

* Niet alle artikelcombinaties zijn standaard op voorraad. Informeer naar de huidige voorraden alvorens te bestellen.

* Not all article combinations are standard in stock. Inquire about the current stock before you order.

ACCESSOIRES (ACCESSORIES)

Art.nr. Art.no.	Accessoire Accessories	Prijs Price
40640390	Male 7-polige connector t.b.v. aansluiting 1e armatuur (Male 7 core cable connector for connecting the first fixture)	€ 7,50
40640391	Male + Female 7-polige connector - set (Male + Female 7 core cable connector - set)	€ 15
40640392	Kabelboom 7-aderig met male/female connector 1565mm (Wiring harness 7 cable core with male /female connector 1565mm)	€ 25



TECHNISCHE SPECIFICATIES (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Vermogen Power consumption (W)	Cosinus Phi Power factor	Verlichtings- hoek Beam angle	Lichtstroom Light output (LM)	Art. nr Art.no.
			4000K	5000K
58 W	> 0.95	20°	9300 Lm	4064030x / 4064033x
		60° / 90°	8700 Lm	4064031x / 4064032x / 4064034x / 4064035x


Lichtbron (Light source): LED SMD2835
 Verlichtingshoek (Beam angle): 20°, 60°, 90°
 Kleurweergave (Color rendering): Ra >80
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -25°C - +45°C
 Aantal branduren (Rated life hours): L80 > 60,000
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE
 Voedingsspanning (Input): 220 - 240V AC 50-60Hz
 Veiligheidsklasse (Safety class): Klasse I (Class I)

LED PRO-LINE RETROFIT SERIE (LED PRO-LINE RETROFIT SERIES)


Compatibel met... (Compatible with...)

AEG Gealux-TS XX


Inbouw mogelijk na demontage van de
armatuurbevestigingspunten
Installation possible after removing luminaire fixation points




AEG Maxos



Fluora Nini-Fix




Fluolite TRZ




Kandem SV70 / SV75

Montageclipsysteem 2 dient gedemonteerd te worden
Mounting clip system 2 should be disassembled




LiteLicht Q-Rail / Q-TS

Montageclipsysteem 1 dient gedemonteerd te worden
Mounting clip system 1 should be disassembled




Litec N/A

Montageclipsysteem 2 dient gedemonteerd te worden
Mounting clip system 2 should be disassembled




Ludwig TR50W


Montageclipsysteem 2 dient gedemonteerd te worden
Mounting clip system 2 should be disassembled




Newlec HSDT



Philips Maxos TL5




Philips Maxos TL-D




Philips TTX200

Montageclipsysteem 1 dient gedemonteerd te worden
Mounting clip system 1 should be disassembled




Philips TTX400




Regent Traq

Installatie alleen mogelijk in montagerail zonder bedrading
Installation only possible in mounting rail without wiring




Regiolux SDT XX




Ridi VLG XX

Installatie alleen mogelijk in montagerail zonder bedrading
Installation only possible in mounting rail without wiring




Ridi VLT XX

Installatie alleen mogelijk in montagerail zonder bedrading
Installation only possible in mounting rail without wiring




RZB Planos

Montageclipsysteem 2 dient gedemonteerd te worden
Mounting clip system 2 should be disassembled




Siemens 5LS

Inbouw mogelijk na demontage van de
armatuurbevestigingspunten
Installation possible after removing luminaire fixation points



Siemens / Siteo 5LJ80 XX


Inbouw mogelijk na demontage van de
armatuurbevestigingspunten
Installation possible after removing luminaire fixation points



LED PRO-LINE RETROFIT SERIE (LED PRO-LINE RETROFIT SERIES)


Compatibel met... (Compatible with...)

Siteco DUS




Siteco Mondario

Montageclipsysteem 1 dient gedemonteerd te worden
Mounting clip system 1 should be disassembled




Thorn 98287




Trilux 07650 XX

Montageclipsysteem 2 dient gedemonteerd te worden
Mounting clip system 2 should be disassembled




Trilux 218120 (7761 / 7861)


Inbouw mogelijk na demontage van de armatuurbevestigingspunten
Installation possible after removing luminaire fixation points



Trilux 7910X / 7920X




Trilux 07690 XX




Trilux TXA XX

Montageclipsysteem 1 dient gedemonteerd te worden, montagehulp dient ingekort worden
Mounting clip system 1 should be disassembled, mounting aid must be shortened




Trilux 7770




Veko PWR-05500

Montageclipsysteem 1 dient gedemonteerd te worden
Mounting clip system 1 should be disassembled




Zumtobel ZX1


Montageclipsysteem 1 dient gedemonteerd te worden
Mounting clip system 1 should be disassembled



Zumtobel ZX2



Montage (Assembly)

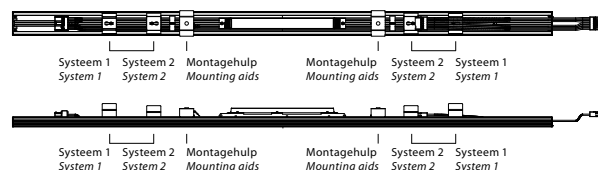

Systeem 1 System 1	Systeem 2 System 2
Kandem SV70/SV75, Litec, Ludwig TR50W, RZB Planos	AEG Gealux-TS, AEG Maxos, Fluolite TRZ, Fluora Nini-Fix, LifeLicht Q-TS, Newlec HSDT, Philips Maxos TL5, Philips Maxos TL-D, Philips TTX200, Philips TTX400, Regent Traq, Regiolux SDT XX, Ridi VLG XX, Ridi VLT XX, Siemens SL5, Siemens/Siteco SLJ80 Serie, Siteco DUS, Siteco Mondario, Thorn 98287, Trilux 07650 XX, Trilux 218120 (7761/7861), Trilux 7770, Trilux 7910X/7920X, Veko PWR-05500, Zumtobel ZX1, Zumtobel ZX2