

# PROLUMIA®

WHEN LIGHTING MATTERS



OPENBARE  
VERLICHTING  
**CATALOGUS**



# PROLUMIA®

WHEN LIGHTING MATTERS



**Prolumia wordt exclusief gedistribueerd door:**

## NEDERLAND (HOOFDKANTOOR)

### NEDELKO B.V.

**Openingstijden:** Maandag t/m vrijdag: 8:30 - 17:00  
**Postadres:** Nedelko B.V., Riga 10, 2993 LW Barendrecht, Nederland  
**Telefoon:** +31 (0)180 64 54 00  
**E-mail:** info@prolumia.nl

*Een bezoek in onze showroom (alleen in Nederland) is op afspraak mogelijk.*

## BELGIË

### NEDELKO BELGIUM N.V.

**Openingstijden:** Maandag t/m donderdag: 8:30 - 17:00, vrijdag: 8:30 - 16:00  
**Postadres:** Nedelko Belgium N.V., Prins Boudewijnlaan 49, B-2650 Edegem - Antwerpen, België  
**Telefoon:** +32 (0)3 826 99 99  
**E-mail:** info@prolumia.be

## TSJECHIË

### NEDELKO S.R.O.

**Postadres:** Nedelko S.R.O., Ke Slivenci 48, 154 00 Praha 5 - Lochkov, Tsjechië  
**Telefoon:** +420 222 563 003  
**E-mail:** info@prolumia.cz

## DUITSLAND

### NEDELKO GERMANY GMBH

**Postadres:** Nedelko Germany GmbH, Heinz-Bäcker-Straße 27, 45356 Essen, Duitsland  
**Telefoon:** +49 (0)201 560 503 50  
**E-mail:** info@prolumia.de

## BELEEF PROLUMIA ONLINE

[www.prolumia.com](http://www.prolumia.com)

*Beeld cover: Fotografie: Jasper Hof, Klant: Gemeente Barendrecht*

*Nedelko B.V. besteedt de uiterste zorg aan haar catalogus en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet altijd worden voorkomen. Nedelko B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Voor de meest actuele gegevens kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop binnendienst.*





# PROLUMIA®

## WHEN LIGHTING MATTERS

## VANUIT ONZE 4 VESTIGINGEN VEROVEREN WE EUROPA — MET BETAALBARE KWALITEITSVERLICHTING

### 5 REDENEN OM TE KIEZEN VOOR PROLUMIA

LED verlichting waarbij kwaliteit voorop staat. Dát is Prolumia. Door de vijf uitgebreide productgroepen, bestaande uit lijnverlichting, binnen- en buitenverlichting, industrieverlichting en openbare verlichting, kunnen wij invulling geven aan vrijwel iedere verlichtingswens. Tevens streven we naar duurzaam klantcontact, gedegen specialistisch advies voor ieder vraagstuk en geven we nét dat beetje extra service. Wat het ook is, Prolumia doet geen concessies.

#### PRIJSBEWUST

Prolumia biedt de beste en scherpste prijs-kwaliteitverhouding. Dat betekent overigens niet dat er wordt ingeleverd op veiligheid, duurzaamheid en service... Integendeel.

#### BEKWAAM

Onze betrokken medewerkers hebben specialistische kennis van alle producten en delen die graag.

#### SAMENWERKEN

Prolumia vindt het belangrijk om samen te werken aan een mooiere, duurzamere wereld en natuurlijk aan het beste resultaat voor ieder project.

#### EFFICIËNT

Korte lijnen, voorraadhoudend en de beschikking tot een groot distributienetwerk. Alles om snel te kunnen schakelen.

#### DUURZAAMHEID

Het gebruik van onze LED producten leidt tot minder belasting van het milieu, doordat onze producten zo duurzaam mogelijk worden geproduceerd en de gebruikte materialen goed te recyclen zijn.

### MISSIE

Met veel toewijding streven we er naar de Europese LED verlichtingsmarkt, via een betrouwbaar netwerk aan handelspartners, van kosteneffectieve, duurzame verlichtingsoplossingen te voorzien met producten en service van de hoogst mogelijke kwaliteit. Hierbij staan kostenbesparing en lichtbeleving voor de klant en de zorg voor het milieu centraal.

### VISIE

Prolumia neemt een concurrerende positie in binnen de Europese LED verlichtingsmarkt. Dit bereiken we door een hoogwaardig assortiment LED armaturen aan te bieden voor een gunstige prijs, met de focus op woningbouwcorporaties, openbare verlichting, parkeren en utiliteit & warehouses. Met passie voorzien onze lichtspecialisten de klant van een gedegen advies, goede product- en projectondersteuning en wordt er gezorgd voor een uitstekende aftersales service. Onze ambitie is om in de toekomst zo veel mogelijk te kunnen voldoen aan een circulaire economie. Samen met onze prijsbewuste klanten gaan we voor een duurzamere samenleving... hiermee maken we het verschil.





# PROLUMIA<sup>®</sup>

## PRODUCT INDEX

### OPENBARE VERLICHTING

PRO-CONE



8

PRO-VISION



14

PRO-STRADA



20

PRO-STRADA BASIC



26

PRO-TABELLA



32

URBAN



36








# PROLUMIA®

## PRO-CONE

FUTURE-PROOF, CIRCULAIR  
LED KEGELARMATUUR VOOR  
HET OPTIMAAL VERLICHTEN  
VAN DE OPENBARE RUIMTE

MEER INFO OVER  
PRO-CONE ONLINE:



CE IP66  

**5** JAAR GARANTIE



# PROLUMIA®

## PRO-CONE

**FUTURE-PROOF, CIRCULAIR LED KEGELARMATUUR VOOR HET OPTIMAAL VERLICHTEN VAN DE OPENBARE RUIMTE**

*De Pro-Cone is een ENEC-gecertificeerd, vandaalbestendig en circulair led kegelarmatuur, dat garant staat voor het optimaal verlichten van de openbare ruimte. Dit zonder overbodige lichthinder en -vervuiling, doordat de mogelijkheid bestaat om 5 verschillende lenstypen toe te passen. Hierdoor is licht naar wens te creëren. Door de vele extra opties, de lange levensduur, de hoge efficiëntie en de keuze uit verschillende lenzen, is de Pro-Cone zeer breed toepasbaar. Ideaal voor het gebruik in woonwijken, parkeerterreinen, fietspaden, pleinen en centrumgebieden.*

**EFFICIËNTIE TOT 140 LM/W**

**LEVENSDUUR L80B10: > 100.000 BRANDUREN**

**MEDIUM POWER LEDS**

**PROGRAMMEERBARE DRIVER**

**OPTIONEEL: DYNA DIMMING, 0-10 V DIMBAAR EN ZHAGA BOOK 18 CONNECTOR**

**VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:**  
8 W - 23,5 W / 1.000 LM - 3.000 LM / 3000 K EN 4000 K / 5 VERSCHILLENDE OPTIEKEN

**OPTIONEEL BESCHIKBAAR:**  
BIODIV LEDCONFIGURATIE, WAARMEE D.M.V. DE GEBRUIKTE KLEUREN IN HET LICHT REKENING WORDT GEHOUDEN MET NACHTELIJKE ACTIVITEIT VAN SPECIFIEKE DIERSOORTEN

**KIES UIT MAAR LIEFST 5 VERSCHILLENDE OPTIEKEN**



**PRIJZEN OP AANVRAAG**

### PRO-CONE

3000 K en 4000 K / 1000 lm - 3000 lm  
5 lichtverdelingen beschikbaar


Art.nr.	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)
<b>Pro-Cone, Translucent, 3000 K</b>		
413801x0	1000	8,5
413801x1	1250	10,5
413801x2	1500	12,5
413801x3	1600	13
413801x4	1750	14
413801x5	2000	16
413801x6	2250	17,5
413801x7	2500	19
413801x8	2750	21
413801x9	3000	23,5
<b>Pro-Cone, Translucent, 4000 K</b>		
413802x0	1000	8
413802x1	1250	10
413802x2	1500	11,5
413802x3	1600	12
413802x4	1750	13
413802x5	2000	14,5
413802x6	2250	16
413802x7	2500	17,5
413802x8	2750	19,5
413802x9	3000	22

x = Lichtverdeling (Lenstype 1, 2, 3, 4 of 5)

### LICHTVERDELINGEN

x =	Lenstype	Lichtverdeling	Toepassing
0	1	Rond	Woonerven, parken en parkeerterreinen
1	2	Asymmetrisch	Woonstraten
2	3	Symmetrisch	Woonstraten en pleinen
3	4	Smalle weg (asymmetrisch)	Fietspaden
4	5	Smalle weg (symmetrisch)	Voetgangerspaden

### MAATTEKENING

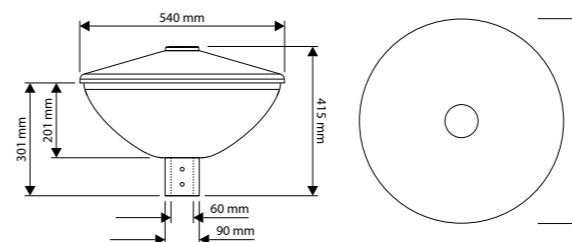

### SPECIFICATIES

Lichtbron: Medium power SMD5050 leds  
Kleurtemperatuur: 3000 K / 4000 K  
Kleurweergave index: Ra > 70  
Bedrijfstemperatuur: -25 °C – +50 °C  
Aantal branduren: L80B10 > 100.000 uur / L90B50 > 50.000 uur  
Driver (inclusief): Programmeerbaar  
Voedingsspanning: 220-240 V AC, 50/60 Hz  
Cosinus phi: maximaal > 0,94

Standaard incl. 5 m aansluitsnoer.

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

WOONWIJKEN, PARKEERTERREINEN, PLEINEN EN CENTRUMGEBIEDEN, FIETSPADEN, ETC.




MEER INFO OVER PRO-CONE ONLINE:






## BESCHIKBARE LICHTVERDELINGEN


**LENSTYPE 1: ROND**  
WOONERVEN, PARKEN EN PARKEERTERREINEN

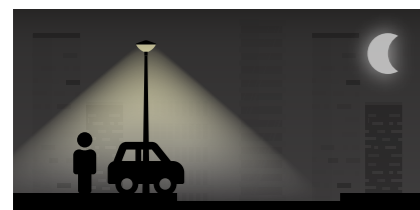


**LENSTYPE 2: ASYMMETRISCH**  
WOONSTRATEN

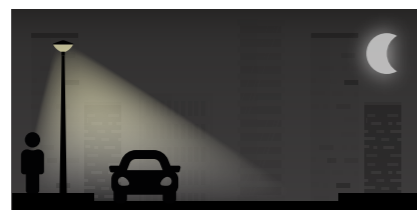


**LENSTYPE 3: SYMMETRISCH**  
WOONSTRATEN EN PLEINEN

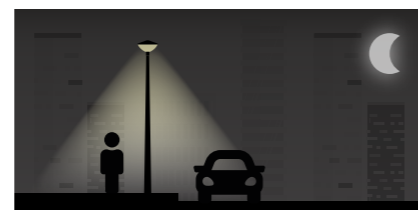

**LENSTYPE 4: SMALLE WEG (ASYMMETRISCH)**  
FIETSPADEN

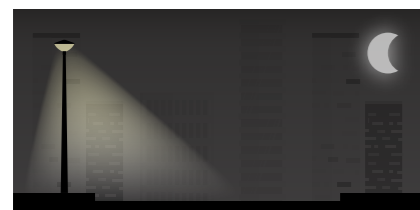

**LENSTYPE 5: SMALLE WEG (SYMMETRISCH)**  
VOETGANGERSPADEN

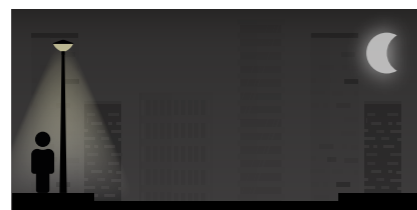

## DUURZAAMHEID

De Prolumia Pro-Cone is een duurzaam armatuur, opgebouwd uit recyclebare materialen. Bij ons basismodel worden er geen coatings toegepast, de aluminium onderdelen zijn alle geanodiseerd.

Ons moederbedrijf Nedelko B.V. is gecertificeerd volgens de CO2-

Prestatieladder niveau 3. Het certificaat hiervan is via de website van Nedelko te downloaden: [www.nedelko.nl/mvo](http://www.nedelko.nl/mvo). Ons hoofdkantoor in Barendrecht is voorzien van 720 stuks zonnepanelen en onze transportmiddelen zijn elektrisch. Uiteraard zijn onze kantoren en warehouse volledig voorzien van ledverlichting.



## COMFORT, FUNCTIONALITEIT, DUURZAAMHEID EN EENVOUDIGE MONTAGE EN ONDERHOUD GECOMBINEERD IN ÉÉN DESIGN

### DUURZAAM

Geanodiseerde aluminium bovenkap en sluiting

### TIJDBESPARING

Driver unit eenvoudig steekbaar uit te wisselen

### GEMAK

Lichtbron eenvoudig uit te wisselen

### WATERDICHT

IP66 afdichting d.m.v. rubberen ring

### VEILIG

Onderkap uit slagvast en vlamdovend translucet polycarbonaat

### EENVOUDIGE MONTAGE

Mastopzetstuk uit geanodiseerd aluminium  
Standaard incl. 5 m aansluitsnoer

MEER INFO OVER PRO-CONE ONLINE:



MEER INFO OVER PRO-CONE ONLINE:





# PROLUMIA®

## PRO-VISION

ZEER BREED TOEPASBAAR  
LED ARMATUUR, WAARBIJ  
HET VERTROUWDE DESIGN  
IN EEN HEDENDAAGS JASJE  
IS GESTOKEN



MEER INFO OVER  
PRO-VISION ONLINE:



CE IP66 



**5** JAAR GARANTIE



# PROLUMIA®

## PRO-VISION

STANDAARD  
MET ZHAGA  
SOCKET

ZEER BREED TOEPASBAAR LED ARMATUUR,  
WAARBIJ HET VERTROUWDE DESIGN IN EEN  
HEDENDAAGS JASJE IS GESTOKEN

De LED Pro-Vision reeks stijlvol en hedendaags vormgegeven armaturen vinden in de mini, midi en maxi uitvoering hun toepassing als openbare verlichting van voetpaden, fietspaden, wijkontsluiting, doorgaande en provinciale wegen, daarnaast ook als verlichting van parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen en rondom gebouwen.

VEELZIJDIG OVL LED ARMATUUR

BEHUIZING GEMAAKT UIT GEGOTEN ALUMINIUM  
VOORZIEN VAN EEN POEDERCOATING

VOORZIEN VAN GEHARD GLAS (IK08)

GEÏNTEGREERDE 10KV OVERSPANNINGSBEVEILIGING

STANDAARD INCL. DIMREGIME

AANGEMONTEERD SNOER

GEREEDSCHAPSLOOS TE MONTEREN

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
3 MATEN: MINI, MIDI EN MAXI / 6 MOGELIJKHEDEN LICHTDISTRIBUTIE /  
2 VERSCHILLENDE LICHTKLEUREN: 3000K EN 4000K / DIVERSE LED MODULES

16

### SPECIFICATIES

Lichtbron: Lumileds / Samsung / Osram  
Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K  
Kleurweergave index: Ra ≥ 70  
Bedrijfstemperatuur: -30°C ~ +50°C  
Aantal branduren: L90 > 100.000  
300-500mA  
LED voeding (inclusief): Philips Xitanium FP  
1-10V / DALI dimbaar  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz  
Cosinus phi: > 0,95

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

WIJKONTSLUITING WEGEN, DOORGAANDE  
WEGEN, FIETS-/VOETPADEN, BEDRIJVEN-  
TERREINEN, PARKEERPLAATSEN, ETC.

CE IP66



5 JAAR GARANTIE

PRO-VISION SERIE



PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG

### PRO-VISION MINI

3000K en 4000K  
12, 18, 30 en 36 LED's  
4 Lumenpakketten: 1400Lm - 5800Lm

#### Omschrijving

##### Pro-Vision Mini, 12 LED's

Lumenpakket A: 1400Lm  
Lumenpakket B: 1600Lm  
Lumenpakket C: 1800Lm  
Lumenpakket D: 2000Lm

##### Pro-Vision Mini, 18 LED's

Lumenpakket A: 2200Lm  
Lumenpakket B: 2400Lm  
Lumenpakket C: 2600Lm  
Lumenpakket D: 2800Lm

##### Pro-Vision Mini, 30 LED's

Lumenpakket A: 3200Lm  
Lumenpakket B: 3600Lm

##### Pro-Vision Mini, 36 LED's

Lumenpakket A: 4000Lm  
Lumenpakket B: 4600Lm  
Lumenpakket C: 5200Lm  
Lumenpakket D: 5800Lm

Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.  
Opzet / opschuifmontage mogelijk in de maatvoeringen 48 mm tot 60 mm (standaard) en  
60 mm tot 76 mm (op aanvraag). Standaard verstelbaar -15 graden tot +15 graden.  
Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.



PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG

### PRO-VISION MIDI

3000K en 4000K  
40 en 54 LED's  
4 Lumenpakketten: 5800Lm - 9800Lm

#### Omschrijving

##### Pro-Vision Midi, 40 LED's

Lumenpakket A: 5800Lm  
Lumenpakket B: 6400Lm  
Lumenpakket C: 6800Lm  
Lumenpakket D: 7200Lm

##### Pro-Vision Midi, 54 LED's

Lumenpakket A: 7000Lm  
Lumenpakket B: 7800Lm  
Lumenpakket C: 8800Lm  
Lumenpakket D: 9800Lm

Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.  
Opzet / opschuifmontage mogelijk in de maatvoeringen 48 mm tot 60 mm (standaard) en  
60 mm tot 76 mm (op aanvraag). Standaard verstelbaar -15 graden tot +15 graden.  
Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.

PARKING  
OPENBARE VERLICHTING



MEER INFO OVER  
PRO-VISION ONLINE:



17





PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG

### PRO-VISION MAXI

3000K en 4000K  
66, 90 en 108 LED's  
4 Lumenpakketten: 9200Lm - 19.500Lm

Omschrijving
<b>Pro-Vision Maxi, 66 LED's</b>
Lumenpakket A: 9200Lm
Lumenpakket B: 10.000Lm
Lumenpakket C: 11.000Lm
Lumenpakket D: 12.500Lm
<b>Pro-Vision Maxi, 90 LED's</b>
Lumenpakket A: 13.000Lm
Lumenpakket B: 14.000Lm
Lumenpakket C: 15.000Lm
Lumenpakket D: 16.000Lm
<b>Pro-Vision Maxi, 108 LED's</b>
Lumenpakket A: 16.500Lm
Lumenpakket B: 17.500Lm
Lumenpakket C: 18.500Lm
Lumenpakket D: 19.500Lm

*Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.  
Opzet / opschuifmontage mogelijk in de maatvoeringen 48 mm tot 60 mm (standaard) en 60 mm tot 76 mm (op aanvraag). Standaard verstelbaar -15 graden tot +15 graden.  
Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.*

PARKING  
OPENBARE VERLICHTING



MEER INFO OVER  
PRO-VISION ONLINE:



MEER INFO OVER  
PRO-VISION ONLINE:






# PROLUMIA<sup>®</sup>

## PRO-STRADA

FUNCTIONALITEIT  
ZONDER COMPROMIS  
EN VOORBEREID OP DE  
TOEKOMST

MEER INFO OVER  
PRO-STRADA ONLINE:



CE IP66 



**5** JAAR GARANTIE



# PROLUMIA®

## PRO-STRADA

STANDAARD  
MET ZHAGA  
SOCKET

FUNCTIONALITEIT ZONDER COMPROMIS  
EN VOORBEREID OP DE TOEKOMST

De veelzijdigheid van de Pro-Strada familie is enorm. Middels dit armatuur is er een brug geslagen tussen lichtcomfort en efficiëntie. Dit tezamen met een breed scala aan lumenpakketten, applicatie-based uitvoeringen en standaard voorzien van een Zhaga socket. Dit alles maakt deze familie een veilige en toekomstgerichte keuze.

VEELZIJDIG OVL LED ARMATUUR

GEÏNTEGREERDE 10KV OVERSPANNINGSBEVEILIGING

STANDAARD MET ZHAGA SOCKET EN SR-DRIVER

STANDAARD DIMREGIME EN VOORGEMONTEERDE KABEL

OPTIONELE TWEDE ZHAGA SOCKET AAN ONDERZIJDE

OPTIONELE DC-READY UITVOERING

DE PRO-STRADA ARMATUREN WORDEN OP BESTELLING IN EIGEN HUIS GEASSEMBLEERD.

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:

4 MATEN: MICRO, MINI, MIDI EN MAXI / 6 MOGELIJKHEDEN LICHTDISTRIBUTIE /  
2 VERSCHILLENDE LICHTKLEUREN: 3000K EN 4000K / DIVERSE LED MODULES

22

### SPECIFICATIES

Lichtbron: Cree / Lumileds / Samsung / Osram  
Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K  
Kleurweergave index: Ra ≥ 70  
Bedrijfstemperatuur: -30°C ~ +50°C  
Aantal branduren: L90 > 100.000  
300-500mA  
LED voeding (inclusief): Philips Xitanium SR programmable / 1-10V / DALI  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz  
Cosinus phi: > 0,95

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

WIJKONTSLUITING WEGEN, DOORGAANDE WEGEN, FIETS-/VOETPADEN, INDUSTRIËLE GEBIEDEN, BEDRIJVENTERREINEN, PARKEERPLAATSEN, ETC.

CE IP66 IK99



5 JAAR GARANTIE



PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG

### PRO-STRADA MICRO

3000K en 4000K  
14 LED's  
4 Lumenpakketten: 800Lm - 1600Lm

#### Omschrijving

##### Pro-Strada Micro, 14 LED's

Lumenpakket A: 800Lm  
Lumenpakket B: 1000Lm  
Lumenpakket C: 1200Lm  
Lumenpakket D: 1600Lm

Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.

Opzet / opschuifmontage mogelijk in de maatvoeringen 60mm en 76mm (op aanvraag).  
Standaard verstelbaar -15 graden tot +15 graden.

Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.



PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG

### PRO-STRADA MINI

3000K en 4000K  
12, 18, 30 en 36 LED's  
4 Lumenpakketten: 1400Lm - 5800Lm

#### Omschrijving

##### Pro-Strada Mini, 12 LED's

Lumenpakket A: 1400Lm  
Lumenpakket B: 1600Lm  
Lumenpakket C: 1800Lm  
Lumenpakket D: 2000Lm

##### Pro-Strada Mini, 18 LED's

Lumenpakket A: 2200Lm  
Lumenpakket B: 2400Lm  
Lumenpakket C: 2600Lm  
Lumenpakket D: 2800Lm

##### Pro-Strada Mini, 30 LED's

Lumenpakket A: 3200Lm  
Lumenpakket B: 3800Lm

##### Pro-Strada Mini, 36 LED's

Lumenpakket A: 4000Lm  
Lumenpakket B: 4600Lm  
Lumenpakket C: 5200Lm  
Lumenpakket D: 5800Lm

Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.

Opzet / opschuifmontage mogelijk in de maatvoeringen 60mm en 76mm (op aanvraag).  
Standaard verstelbaar -15 graden tot +15 graden.

Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.

PARKING  
OPENBARE VERLICHTING



MEER INFO OVER  
PRO-STRADA ONLINE:



23





PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG

**PRO-STRADA MIDI**

3000K en 4000K  
40 en 54 LED's

4 Lumenpakketten: 5800Lm - 9800Lm



PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG

**PRO-STRADA MAXI**

3000K en 4000K  
66, 90 en 108 LED's

4 Lumenpakketten: 9200Lm - 19.500Lm

**Omschrijving**

**Pro-Strada Midi, 40 LED's**

Lumenpakket A: 5800Lm

Lumenpakket B: 6400Lm

Lumenpakket C: 6800Lm

Lumenpakket D: 7200Lm

**Pro-Strada Midi, 54 LED's**

Lumenpakket A: 7000Lm

Lumenpakket B: 7800Lm

Lumenpakket C: 8800Lm

Lumenpakket D: 9800Lm

*Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.*

*Opzet / opschuifmontage mogelijk in de maatvoeringen 60mm en 76mm (op aanvraag).  
Standaard verstelbaar -15 graden tot +15 graden.*

*Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.*

**Omschrijving**

**Pro-Strada Maxi, 66 LED's**

Lumenpakket A: 9200Lm

Lumenpakket B: 10.000Lm

Lumenpakket C: 11.000Lm

Lumenpakket D: 12.500Lm

**Pro-Strada Maxi, 90 LED's**

Lumenpakket A: 13.000Lm

Lumenpakket B: 14.000Lm

Lumenpakket C: 15.000Lm

Lumenpakket D: 16.000Lm

**Pro-Strada Maxi, 108 LED's**

Lumenpakket A: 16.500Lm

Lumenpakket B: 17.500Lm

Lumenpakket C: 18.500Lm

Lumenpakket D: 19.500Lm


*Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.*

*Opzet / opschuifmontage mogelijk in de maatvoeringen 60mm en 76mm (op aanvraag).  
Standaard verstelbaar -15 graden tot +15 graden.*

*Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.*



MEER INFO OVER  
PRO-STRADA ONLINE:



PARKING  
OPENBARE VERLICHTING

MEER INFO OVER  
PRO-STRADA ONLINE:





# PROLUMIA®

## PRO-STRADA BASIC

VOORDELIGE EN DUURZAME  
KEUZE MET MAXIMAAL  
RENDEMENT



MEER INFO OVER  
PRO-STRADA BASIC  
ONLINE:





# PROLUMIA®

## PRO-STRADA BASIC

EFFICIENCY  
TOT  
140 LM/W

VOORDELIGE EN DUURZAME KEUZE  
MET MAXIMAAL RENDEMENT

De Pro-Strada Basic behoort tot de Pro-Strada familie, maar heeft wel zijn eigen plekje verdiend. De Pro-Strada Basic is een voordelige en duurzame keuze, welke toepasbaar is in de meest uiteenlopende omgevingen. Door de vele opties, het moderne uiterlijk en het lage energieverbruik, voldoet dit armatuur aan vrijwel alle wensen voor openbare verlichting.

BEHUIZING GEMAAKT UIT GEGOTEN ALUMINIUM  
VOORZIEN VAN EEN POEDERCOATING

VOORZIEN VAN GEHARD GLAS (IK08)

EFFICIENCY TOT 140 LM/W

GESCHIKT VOOR OPSCHUIF- EN OPZETMONTAGE

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
4 MATEN: MICRO, MINI, MIDI EN MAXI / DIVERSE WATTAGES /  
3 VERSCHILLENDE LICHTKLEUREN: 3000K, 4000K EN 5700K

28

### SPECIFICATIES

Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K / 5700K  
Kleurweergave index: Ra > 70  
Bedrijfstemperatuur: -30°C – +50°C  
Aantal branduren: > 100.000 (L80B10)  
LED voeding (inclusief): Inventronics  
Voedingsspanning: 200 - 240V AC 50-60Hz  
Cosinus phi: > 0,95  
Kabellengte: 0,6m, incl. male IP65 connector

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

WIJKONTSLUITING WEGEN, DOORGAANDE WEGEN, FIETS-/VOETPADEN, INDUSTRIËLE GEBIEDEN, BEDRIJVENTERREINEN, PARKEERPLAATSEN, ETC.

CE IP66



5 JAAR GARANTIE



PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG

### PRO-STRADA BASIC MICRO

3000K, 4000K en 5700K  
15W, 35W en 45W  
1950Lm - 6300Lm

Art.nr.	Omschrijving
<b>Pro-Strada Basic Micro, 15W, Ra&gt;70</b>	
40312000	3000K, 1950Lm
40312001	4000K, 2100Lm
40312003	5700K, 4900Lm
<b>Pro-Strada Basic Micro, 35W, Ra&gt;70</b>	
40312020	3000K, 4550Lm
40312021	4000K, 4900Lm
40312023	5700K, 4900Lm
<b>Pro-Strada Basic Micro, 45W, Ra&gt;70</b>	
40312030	3000K, 5850Lm
40312031	4000K, 6300Lm
40312033	5700K, 6300Lm

Mastadapter standaard geschikt voor ø48mm - ø60mm mast.  
Wordt geleverd met 60cm kabel en IP65 male connector.  
Aansluitkabel separaat leverbaar in diverse lengtes.



PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG

### PRO-STRADA BASIC MINI

3000K, 4000K en 5700K  
60W  
7800Lm en 8400Lm

Art.nr.	Omschrijving
<b>Pro-Strada Basic Mini, 60W, Ra&gt;70</b>	
40312040	3000K, 7800Lm
40312041	4000K, 8400Lm
40312043	5700K, 8400Lm

Mastadapter standaard geschikt voor ø48mm - ø60mm mast.  
Wordt geleverd met 60cm kabel en IP65 male connector.  
Aansluitkabel separaat leverbaar in diverse lengtes.



MEER INFO OVER  
PRO-STRADA BASIC  
ONLINE:



29





PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG

### PRO-STRADA BASIC MIDI

3000K, 4000K en 5700K  
90W en 120W  
11.700Lm - 16.800Lm

Art.nr.	Omschrijving
<b>Pro-Strada Basic Midi, 90W, Ra&gt;70</b>	
40312050	3000K, 11.700Lm
40312051	4000K, 12.600Lm
40312053	5700K, 12.600Lm
<b>Pro-Strada Basic Midi, 120W, Ra&gt;70</b>	
40312060	3000K, 15.600Lm
40312061	4000K, 16.800Lm
40312063	5700K, 16.800Lm

Mastadapter standaard geschikt voor ø48mm - ø60mm mast.  
Wordt geleverd met 60cm kabel en IP65 male connector.  
Aansluitkabel separaat leverbaar in diverse lengtes.



PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG

### PRO-STRADA BASIC MAXI

3000K, 4000K en 5700K  
150W en 200W  
19.500Lm - 28.000Lm

Art.nr.	Omschrijving
<b>Pro-Strada Basic Maxi, 150W, Ra&gt;70</b>	
40312070	3000K, 19.500Lm
40312071	4000K, 21.000Lm
40312073	5700K, 21.000Lm
<b>Pro-Strada Basic Maxi, 200W, Ra&gt;70</b>	
40312080	3000K, 26.000Lm
40312081	4000K, 28.000Lm
40312083	5700K, 28.000Lm

Mastadapter standaard geschikt voor ø48mm - ø60mm mast.  
Wordt geleverd met 60cm kabel en IP65 male connector.  
Aansluitkabel separaat leverbaar in diverse lengtes.



PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG

### ACCESSOIRES (EXCLUSIEF)

Connector  
Kabel + connector

Art.nr.	Omschrijving
<b>Montagematerialen</b>	
40312091	Female connector
40312092	4m 3x1mm <sup>2</sup> H05RN-F kabel + female connector
40312093	6m 3x1mm <sup>2</sup> H05RN-F kabel + female connector
40312094	8m 3x1mm <sup>2</sup> H05RN-F kabel + female connector
40312095	10m 3x1mm <sup>2</sup> H05RN-F kabel + female connector
40312096	12m 3x1mm <sup>2</sup> H05RN-F kabel + female connector

PARKING  
OPENBARE VERLICHTING

MEER INFO OVER  
PRO-STRADA BASIC  
ONLINE:



MEER INFO OVER  
PRO-STRADA BASIC  
ONLINE:





# PROLUMIA®

## PRO-TABELLA

MET ALLURE, DUURZAAM  
BUITENRUIMTES INRICHTEN



MEER INFO OVER  
PRO-TABELLA ONLINE:



CE IP66 RoHS



**5** JAAR GARANTIE



# PROLUMIA®

## PRO-TABELLA

**MET ALLURE, DUURZAAM  
BUITENRUIMTES INRICHTEN**

*De Pro-Tabella is een chique, maar functioneel en duurzaam armatuur. Door de mooie afwerking is de Pro-Tabella zeer geschikt voor publieke toepassingen, maar zal zeker niet misstaan in stedelijke of provinciale omgevingen. Door gebruik te maken van verschillende optieken kan er gezorgd worden voor goede oriëntatieverlichting met een hoger gevoel voor veiligheid tot gevolg.*

**BEHUIZING GEMAAKT UIT GEGOTEN ALUMINIUM VOORZIEN VAN EEN POEDERCOATING**

**VOORZIEN VAN GEHARD GLAS (IK08)**

**GEÏNTEGREERDE 10KV OVERSPANNINGSBEVEILIGING**

**STANDAARD MET DIMREGIME NAAR KEUZE**

**STANDAARD VOORZIEN VAN EEN KABEL OP DE JUISTE LENGTE**

**VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:**  
6 MOGELIJKHEDEN LICHTDISTRIBUTIE / 2 VERSCHILLENDE LICHTKLEUREN: 3000K EN 4000K / DIVERSE LED MODULES: 14, 26 EN 40 LED'S

34



### SPECIFICATIES

Lichtbron: Cree / Lumileds / Samsung / Osram  
Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K  
Kleurweergave index: Ra ≥ 70  
Bedrijfstemperatuur: -30°C ~ +50°C  
Aantal branduren: L90 > 100.000  
LED voeding (inclusief): Philips Xitanium Full programmable / 1-10V / DALI  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz  
Cosinus phi: > 0,95

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

VERBLIJFSGEBIEDEN, WOONERVEN, PARKEN, CENTRUMGEBIEDEN, PLEINEN, FIETSPADEN, ACHTERPADEN, PARKEERPLAATSEN, ETC

CE IP66  



**5 JAAR GARANTIE**

MEER INFO OVER PRO-TABELLA ONLINE:



PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG

### PRO-TABELLA

3000K en 4000K  
14, 26 en 40 LED's  
4 Lumenpakketten: 800Lm - 7200Lm

#### Omschrijving

##### Pro-Tabella, 14 LED's

Lumenpakket A: 800Lm  
Lumenpakket B: 1000Lm  
Lumenpakket C: 1200Lm  
Lumenpakket D: 1600Lm


##### Pro-Tabella, 26 LED's

Lumenpakket A: 2600Lm  
Lumenpakket B: 3400Lm  
Lumenpakket C: 3800Lm  
Lumenpakket D: 4600Lm

##### Pro-Tabella, 40 LED's

Lumenpakket A: 5800Lm  
Lumenpakket B: 6400Lm  
Lumenpakket C: 6800Lm  
Lumenpakket D: 7200Lm

*Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.  
Opzetmontage mogelijk in de maatvoering 76mm (op aanvraag).  
Standaard verstelbaar -15 graden tot +15 graden.  
Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.*

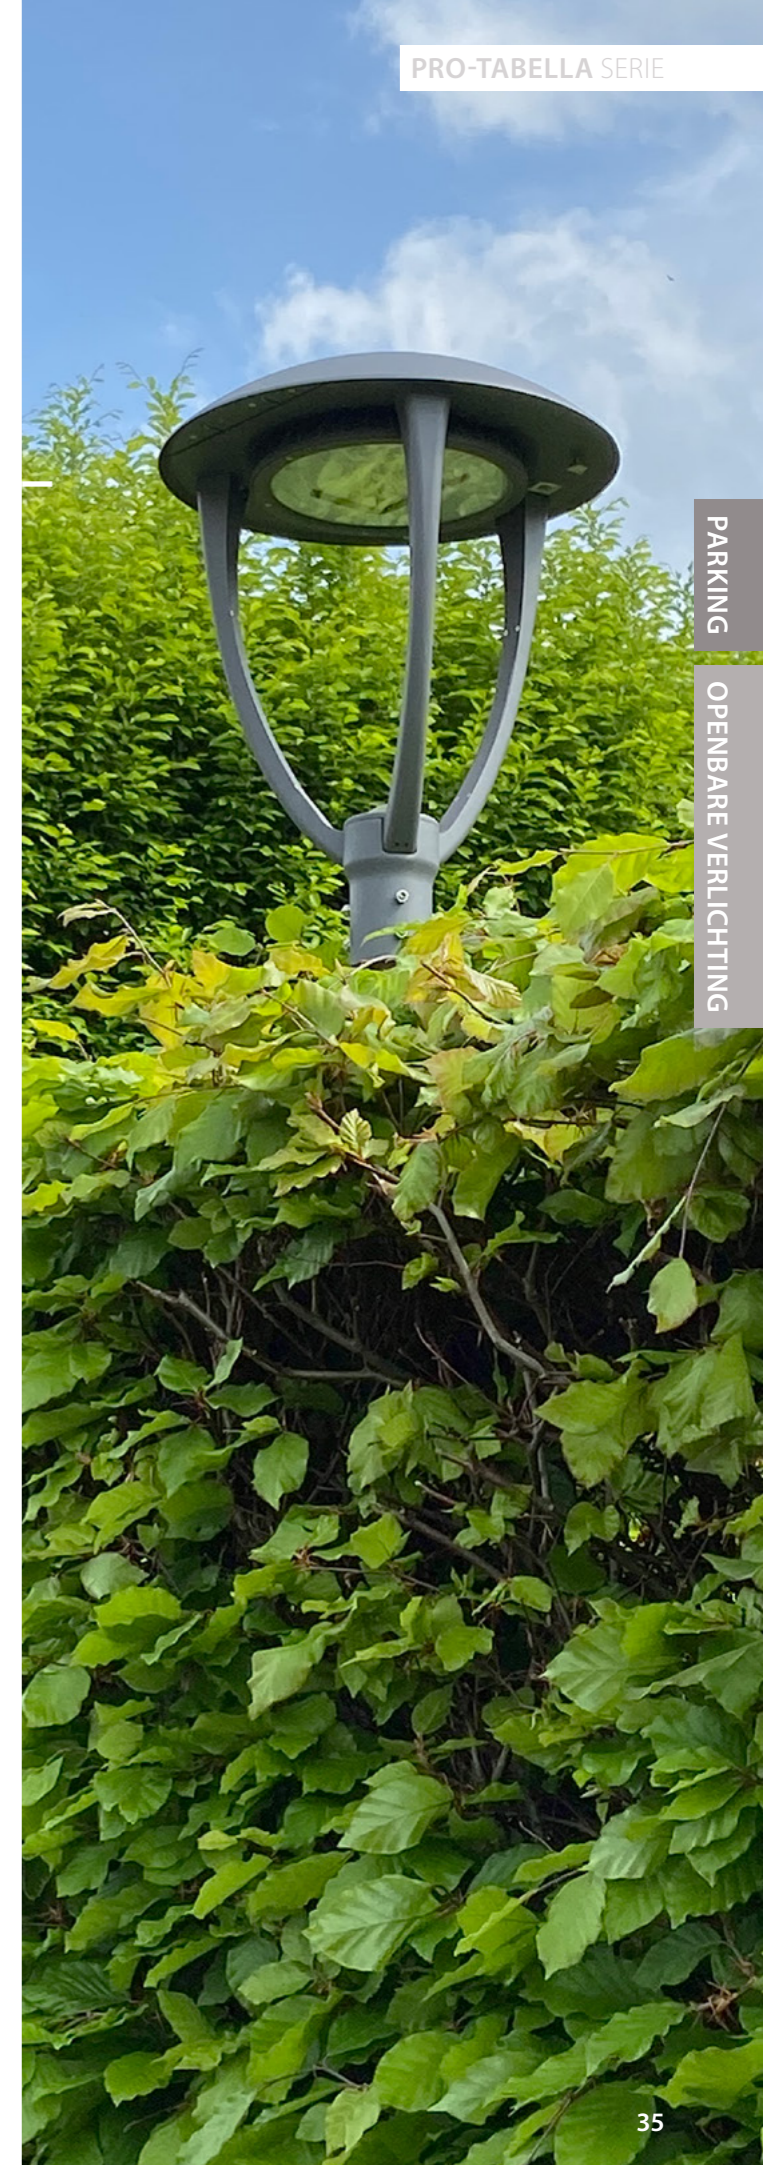

35



# PROLUMIA<sup>®</sup>

## URBAN

DUURZAME VERLICHTINGS-  
OPLOSSINGEN VOOR DE  
STEDEN VAN MORGEN



MEER INFO OVER  
URBAN ONLINE:



CE IP66



**5** JAAR GARANTIE



# PROLUMIA®

## URBAN

TAL VAN  
MONTAGE  
OPTIES

DUURZAME VERLICHTINGS-  
OPLOSSINGEN VOOR DE STEDEN  
VAN MORGEN

De LED Urban serie laat zich kenmerken door een uitgebreid pakket aan armaturen voor zowel industriële als openbare verlichtingstoepassingen. De armaturen zijn geschikt voor verschillende montage mogelijkheden. Door toepassing van dimbare uitvoeringen is het mogelijk het verlichtingsniveau naar wens aan te passen, waardoor aanzienlijke energiebesparingen gerealiseerd kunnen worden.

BEHUIZING GEMAAKT UIT GEGOTEN ALUMINIUM VOORZIEN  
VAN EPOXY PRIMER + 2 COMPONENTEN POLYURETHAANLAK

LED MODULE WORDT AFGEDICHT DOOR MIDDEL VAN  
PMMA AFSCHERMING MET GEÏNTEGREERDE,  
ZEER EFFICIËNTE LENSTECHNIEK

COMPLEET GELEVERD MET GEÏNTEGREERDE DRIVER

OP AANVRAAG TE VOORZIEN VAN DIMBARE DRIVER  
EN LICHTSTURING

#### VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:

6 MOGELIJKHEDEN LICHTDISTRIBUTIE / 2 VERSCHILLENDE LICHTKLEUREN: 3000K EN 4000K / DIVERSE LED MODULES / DIVERSE MONTAGEMOGELIJKHEDEN

#### SPECIFICATIES

Lichtbron: Cree LED's  
Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K  
Kleurweergave index: Ra ≥ 75 (Urban Icon) / Ra ≥ 70  
Bedrijfstemperatuur: -30°C ~ +50°C  
Aantal branduren: L90 > 100.000  
LED voeding (inclusief): Osram (Philips Xitanium optioneel)  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz  
Cosinus phi: > 0,95

#### TOEPASSINGSGEBIEDEN

DOORGAANDE WEGEN, WOONSTRATEN, WOONERVEN, PARKEN, PLEINEN, ACHTERPADEN, FIETS-/VOETPADEN, RONDON OPENBARE GEBOUWEN EN OP BEDRIJVENTERREINEN, PARKEERPLAATSEN, ETC.

CE IP66



5 JAAR GARANTIE



PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG



#### URBAN ICON

ESTHETIEK EN FUNCTIONALITEIT GAAN  
HAND-IN-HAND BIJ DIT EFFICIËNTE KEGELARMATUUR  
IN HEDENDAAGSE VORMGEVING

Behuizing van PMMA en aluminium  
Hoog armatuurrendement van 93%  
Optionele frosted afscherming  
voor meer comfort  
Gereedschaploos te openen

#### Omschrijving

##### Urban Icon, 24 LED, Helder

Lumenpakket A: 1200Lm

Lumenpakket B: 1600Lm

Lumenpakket C: 1800Lm

Lumenpakket D: 2400Lm

Lumenpakket E: 2800Lm

##### Urban Icon, 24 LED, Comfort

Lumenpakket A: 1000Lm

Lumenpakket B: 1300Lm

Lumenpakket C: 2200Lm

Lumenpakket D: 2800Lm

Lumenpakket E: 3600Lm

##### Urban Icon, 44 LED, Helder

Lumenpakket A: 3200Lm

Lumenpakket B: 3800Lm

Lumenpakket C: 4200Lm

Lumenpakket D: 4800Lm

Lumenpakket E: 5800Lm

##### Urban Icon, 44 LED, Comfort

Lumenpakket A: 2500Lm

Lumenpakket B: 3100Lm

Lumenpakket C: 3400Lm

Lumenpakket D: 3900Lm

Lumenpakket E: 4700Lm

Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.

Alleen beschikbaar als opzetvariant 60mm.

Op aanvraag leverbaar in een dimbare uitvoering.

MEER INFO OVER  
URBAN ONLINE:







PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG



PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG



PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG



PRIJZEN  
OP  
AANVRAAG



### URBAN VENUS

KLASSIEKE STADSVERLICHTING  
GEBOREN IN DE STRATEN VAN BARCELONA  
PAST IN ELKE STEDELIJKE OMGEVING

Hoog armatuurrendement  
Modulair toe te passen  
LED modules

Eenvoudige gereedschaploze montage

Lumenpakket	3000K	4000K
<b>Urban Venus, 16 LED LTx</b>		
Lumenpakket A	2690Lm	2479Lm
Lumenpakket B	3417Lm	3412Lm
Lumenpakket C	4972Lm	4542Lm
<b>Urban Venus, 32 LED LTx</b>		
Lumenpakket A	5380Lm	4958Lm
Lumenpakket B	7434Lm	6824Lm
Lumenpakket C	9944Lm	9084Lm
<b>Urban Venus, 16 LED LM</b>		
Lumenpakket A	9158Lm	8487Lm
Lumenpakket B	12.309Lm	11.454Lm

Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.  
Opzet-/opschuifmontage.

Op aanvraag leverbaar in dimbare uitvoering en in andere lichtkleuren.

### URBAN BASIC

UITERST EFFICIËNTE LED TECHNOLOGIE  
VERPAKT IN EEN MINIMALISTISCH EN  
VEELZIJDIG ARMATUUR

Hoog armatuurrendement  
Modulair toe te passen  
LED modules

Eenvoudige gereedschaploze montage

Lumenpakket	3000K	4000K
<b>Urban Basic, 16 LED LTx</b>		
Lumenpakket A	2690Lm	2479Lm
Lumenpakket B	3417Lm	3412Lm
Lumenpakket C	4972Lm	4542Lm
<b>Urban Basic, 32 LED LTx</b>		
Lumenpakket A	5380Lm	4958Lm
Lumenpakket B	7434Lm	6824Lm
Lumenpakket C	9944Lm	9084Lm
<b>Urban Basic, 16 LED LM</b>		
Lumenpakket A	9158Lm	8487Lm
Lumenpakket B	12.309Lm	11.454Lm

Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.  
Opzet-/opschuifmontage, muurmontage en pendelmontage.

Op aanvraag leverbaar in dimbare uitvoering en in andere lichtkleuren.

### URBAN TOWN

ELEGANT EN INGETOGEN ARMATUUR  
VOOR STEDELIJKE OMGEVINGEN

Hoog armatuurrendement  
Modulair toe te passen  
LED modules

Eenvoudige gereedschaploze montage

Lumenpakket	3000K	4000K
<b>Urban Town, 10 LED LM</b>		
Lumenpakket A	6790Lm	6290Lm
Lumenpakket B	9100Lm	8430Lm
Lumenpakket C	11.620Lm	10.765Lm
<b>Urban Town, 15 LED LM</b>		
Lumenpakket A	10.180Lm	9435Lm
Lumenpakket B	13.650Lm	12.650Lm
Lumenpakket C	17.435Lm	16.155Lm
<b>Urban Town, 20 LED LM</b>		
Lumenpakket A	13.575Lm	12.580Lm
Lumenpakket B	18.200Lm	16.865Lm
Lumenpakket C	23.246Lm	21.540Lm
<b>Urban Town, 24 LED LM</b>		
Lumenpakket A	7550Lm	6996Lm
Lumenpakket B	14.250Lm	13.204Lm
Lumenpakket C	25.060Lm	23.220Lm
<b>Urban Town, 30 LED LM</b>		
Lumenpakket A	20.365Lm	18.870Lm
Lumenpakket B	27.300Lm	25.295Lm
Lumenpakket C	34.870Lm	32.310Lm

Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.  
Opzetmontage, muurmontage en paalmontage.

Op aanvraag leverbaar in dimbare uitvoering en in andere lichtkleuren.

### URBAN WALK

VERNIEUWDE VERSIE VAN HET KLASSIEKE  
VIERZIJDIGE ARMATUUR, IDEEAAL VOOR VERLICHTING  
VAN PLEINEN EN LANEN

Hoog armatuurrendement  
Modulair toe te passen  
LED modules

Eenvoudige gereedschaploze montage

Lumenpakket	3000K	4000K
<b>Urban Walk, 10 LED LM</b>		
Lumenpakket A	6790Lm	6290Lm
Lumenpakket B	9100Lm	8430Lm
Lumenpakket C	11.620Lm	10.765Lm
<b>Urban Walk, 15 LED LM</b>		
Lumenpakket A	10.180Lm	9435Lm
Lumenpakket B	13.650Lm	12.650Lm
Lumenpakket C	17.435Lm	16.155Lm
<b>Urban Walk, 24 LED LM</b>		
Lumenpakket A	7550Lm	6996Lm
Lumenpakket B	14.250Lm	13.204Lm
Lumenpakket C	25.060Lm	23.220Lm


Kijk online voor de verschillende beschikbare optieken en kleurtemperaturen.  
Opzetmontage, muurmontage, paalmontage en pendelmontage.

Op aanvraag leverbaar in dimbare uitvoering en in andere lichtkleuren.

PARKING  
OPENBARE VERLICHTING



MEER INFO OVER  
URBAN ONLINE:



MEER INFO OVER  
URBAN ONLINE:









# PROLUMIA®

## PROLUMIA NL

Riga 10  
2993 LW BARENDRECHT  
T +31 (0)180 64 54 00  
E [info@prolumia.nl](mailto:info@prolumia.nl)

## PROLUMIA BE

Prins Boudewijnlaan 49  
2650 EDEGEM  
T +32 (0)3 826 99 99  
E [info@prolumia.be](mailto:info@prolumia.be)

## PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48  
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV  
T +420 222 563 003  
E [info@prolumia.cz](mailto:info@prolumia.cz)

## PROLUMIA DE

Heinz-Bäcker-Str. 27  
45356 ESSEN  
T +49 (0)201 560503 50  
E [info@prolumia.de](mailto:info@prolumia.de)

BELEEF  
PROLUMIA  
ONLINE:



2022-2023 DUTCH NL 2023/09 V. 1.1