



KWALITEIT EN ALLURE
QUALITÉ ET ALLURE

LED PRO-TABELLA SERIE

SÉRIE LED PRO-TABELLA

De LED Pro-Tabella laat zich juist vanwege zijn gunstige prijsstelling niet beperken tot exclusieve locaties. Het chique armatuur is zeer geschikt voor toepassingen als verblijfsgebieden, centrumgebieden, parkeergelegenheden en openbare paden.

La LED Pro-Tablela ne se fait pas limiter à des endroits exclusifs précisément à cause de son prix avantageux. Ce luminaire chic convient parfaitement à des applications telles que les zones résidentielles, les centre-ville, les parkings et les voies publiques.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Aangemonteerd snoer op lengte
- Standaard incl. dimregime
- 6 lichtdistributies
- Gereedschapsloos te monteren

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Pré-câblé
- Dimregime standard inclus
- 6 distributions lumineuses
- Montage sans outils

LED Pro-Tabella

4040xxxx



374

vanaf
from
€ 575









TOEPASSINGSGBIEDEN:
 VERBLIJFSGBIEDEN,
 WOONERVEN, PARKEN,
 CENTRUMGBIEDEN, PLEINEN,
 FIETSPADEN, ACHTERPADEN,
 PARKEERPLAATSEN, ETC

APPLICATIONS: ZONES
 RÉSIDENTIELLES, PARCS, CENTRE-
 VILLE, PLACES, PISTES CYCLABLES,
 VOIES DE CIRCULATION, PLACES
 DE STATIONNEMENT, ETC.

**KWALITEIT EN ALLURE KENMERKEN DIT TOCH
 FUNCTIONELE ARMATUUR WELKE ZICH NIET
 LAAT BEPERKEN TOT EXCLUSIEVE LOCATIES.**

QUALITÉ ET ALLURE CARACTÉRISENT CET APPAREIL
 FONCTIONNEL, QUI NE SE FAIT PAS LIMITER À DES ENDROITS
 EXCLUSIFS.

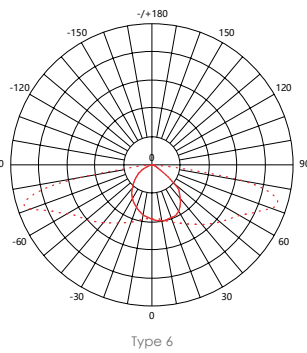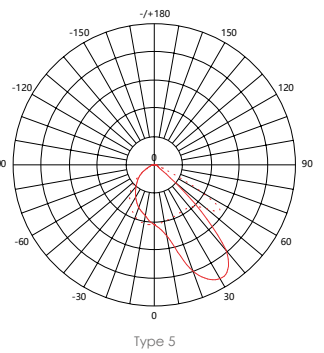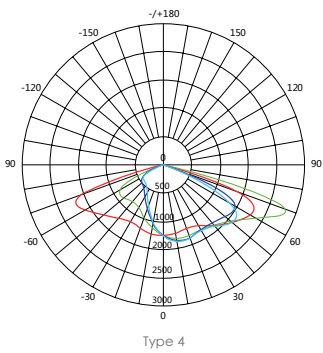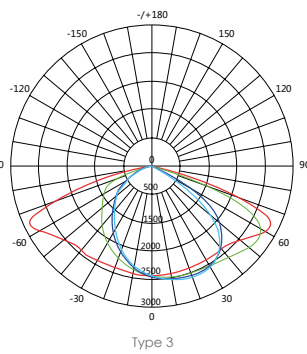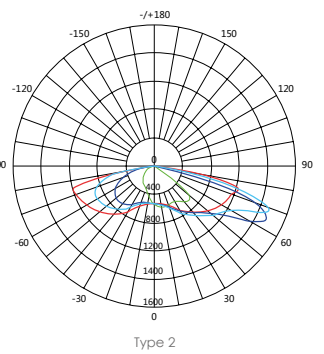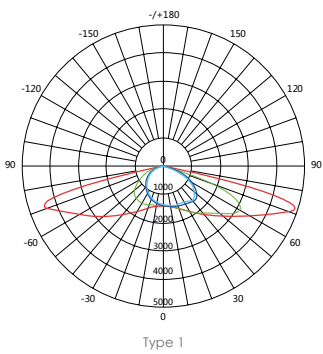

KENMERKEN (CARACTERISTIQUES)

- Standaard 5 jaar volledige garantie
- Standaard voorzien van een kabel op de juiste lengte
- 6 lichtdistributies
- Standaard met dimregime naar keuze

- Garantie complète de 5 ans
- Pré-câble
- 6 distributions lumineuses
- Option standard pour la programmation du régime de gradation

CE IP66 ROHS

**5 JAAR GARANTIE
 ANS DE GARANTIE**



PRO-TABELLA

CE IP66   

- Geïntegreerde 10KV overspanningsbeveiliging
- 6 mogelijkheden in lichtdistributie
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium voorzien van een poedercoating
- Standaard optie tot programmeren dimregime en aangemonteerde kabel
- Voorzien van gehard glas (IK08)
- Protection intégrée contre les surtensions 10KV
- 6 options de distribution lumineuse
- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec revêtement en poudre
- Option standard pour la programmation du régime de gradation et du câble monté
- Equipé de verre trempé (IK08)

vanaf **€ 575**
à partir de

Art.nr. Art.no.	Uitvoering Version	Lumenpakket Paquet Lumen	Optiek Optique	Kleurtemperatuur Température de couleur
4040/.. / .. / .. / ..	X		X	X
	0: 14 LEDs	1: A	0: Type 1	0: Warm wit (3000K)
	1: 20 LEDs	2: B	1: Type 2	1: Puur Wit (4000K)
	2: 40 LEDs	3: C	2: Type 3	
		4: D	3: Type 4	
			4: Type 5 - Zebrapad (Passage piéton)	
			5: Type 6 - Fietspad (Piste cyclable)	

Uitvoering (Version)		Lumenpakket (Paquet lumen)				Prijs (Prix)
		A	B	C	D	
14 LED	Nominale lichtstroom (lm) Flux lumineux nominale (Lm)	800	1.000	1.200	1.600	€ 575
26 LED	Nominale lichtstroom (lm) Flux lumineux nominale (Lm)	2.600	3.400	3.800	4.600	€ 625
40 LED	Nominale lichtstroom (lm) Flux lumineux nominale (Lm)	5.800	6.400	6.800	7.200	€ 645

SPECIFICATIES (SPÉCIFICATIONS)

Lichtbron (Source lumineuse): Cree / Lumileds / Samsung / Osram
 Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K / 4000K
 Kleurweergave index (Index de rendu de couleurs): Ra ≥ 70
 Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -30°C ~ +50°C
 Aantal branduren (Durée de vie): L90 > 100.000 uur (heures)
 LED voeding (inclus) (LED driver (inclus)): Philips Xitanium Full
 programmeerbaar / 1-10V / Dali
 Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz
 Cosinus phi (Cos phi): > 0,95

MONTAGE

Opzetmontage mogelijk in de maatvoering 76mm (op aanvraag). Standaard verstelbaar - 15 graden tot + 15 graden.
 Dimensions de montage possible pour les diamètre 76 mm (sur demande). Standards réglable -15 degrés à +15 degrés.

Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.
 Différentes couleurs RAL et la télémetrie sont possibles sur demande.

