



KWALITEIT EN ALLURE
QUALITY AND CHARM

LED PRO-TABELLA SERIE

LED PRO-TABELLA SERIES

De LED Pro-Tabella laat zich juist vanwege zijn gunstige prijsstelling niet beperken tot exclusieve locaties. Het chique armatuur is zeer geschikt voor toepassingen als verblijfsgebieden, centrumgebieden, parkeergelegenheden en openbare paden.

Because of its favorable pricing, the LED Pro-Tabella is not limited to exclusive locations. The chic fixture is very suitable for applications such as residential areas, central areas, parking facilities and public paths.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Aangemonteerd snoer op lengte
- Standaard incl. dimregime
- 6 lichtdistributies
- Gereedschapsloos te monteren

SPECIFIC FEATURES

- Pre-assembled cable on length
- Dimregime standard included
- 6 light distributions
- Tool-free mounting

LED Pro-Tabella

4040xxxx



374

vanaf
from
€ 575









TOEPASSINGSGBIEDEN:
 VERBLIJFSGBIEDEN,
 WOONERVEN, PARKEN,
 CENTRUMGBIEDEN, PLEINEN,
 FIETSPADEN, ACHTERPADEN,
 PARKEERPLAATSEN, ETC

APPLICATIONS: AREAS OF
 RESIDENCE, PARKS. CENTER
 AREAS, PLAZAS, SQUARES,
 BICYCLE PATHS, PARKING LOTS,
 ETC.

**KWALITEIT EN ALLURE KENMERKEN DIT TOCH
 FUNCTIONELE ARMATUUR WELKE ZICH NIET
 LAAT BEPERKEN TOT EXCLUSIEVE LOCATIES**

QUALITY AND ALLURE DISTINGUISH THIS FUNCTIONAL
 LUMINAIRE WHICH DOES NOT RESTRICT ITSELF TO EXCLUSIVE
 LOCATIONS

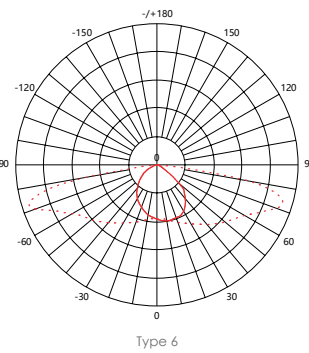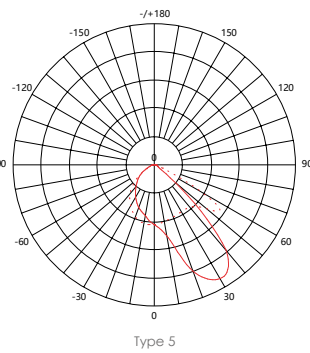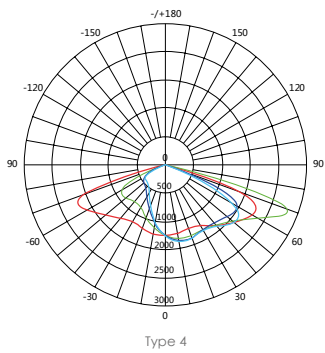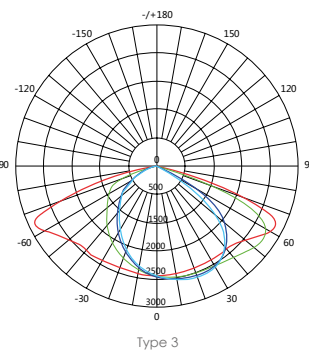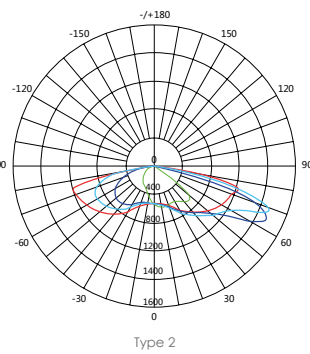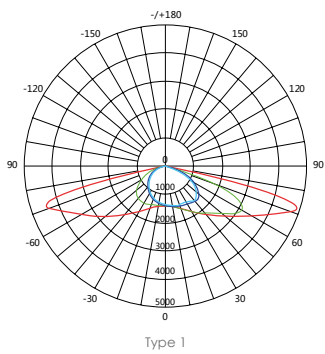

KENMERKEN (FEATURES)

- Standaard 5 jaar volledige garantie
- Standaard voorzien van een kabel op de juiste lengte
- 6 lichtdistributies
- Standaard met dimregime naar keuze

- Standard 5 years warranty
- Delivered with assembled cable on length
- 6 light distributions
- Dimregime of choosing standard included

CE IP66 ROHS

**5 JAAR GARANTIE
 YEARS WARRANTY**



PRO-TABELLA

CE IP66   

- Geïntegreerde 10KV overspanningsbeveiliging
- 6 mogelijkheden in lichtdistributie
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium voorzien van een poedercoating
- Standaard optie tot programmeren dimregime en aangemonteerde kabel
- Voorzien van gehard glas (IK08)

- Intergrated 10KV surge protection
- 6 light distribution options
- Housing made of powder coated die-cast aluminum
- Dimregime and pre-assembled cable standard included
- Equipped with tempered glass (IK08)

vanaf **€ 575**
from

Art.nr. Art.no.	Uitvoering Version	Lumenpakket Lumen package	Optiek Optics	Kleurtemperatuur Color temperature
4040/.. / .. / .. / ..	X	X	X	X
	0: 14 LEDs	1: A	0: Type 1	0: Warm wit (3000K)
	1: 20 LEDs	2: B	1: Type 2	1: Puur Wit (4000K)
	2: 40 LEDs	3: C	2: Type 3	
		4: D	3: Type 4	
			4: Type 5 - Zebrapad (Pedestrian crossing)	
			5: Type 6 - Fietspad (Bicycle lane)	

Uitvoering (Version)		Lumenpakket (Lumen package)				Prijs (Price)
		A	B	C	D	
14 LED	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	800	1.000	1.200	1.600	€ 575
26 LED	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	2.600	3.400	3.800	4.600	€ 625
40 LED	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	5.800	6.400	6.800	7.200	€ 645

SPECIFICATIES (FEATURES)

Lichtbron (Light Source): Cree / Lumileds / Samsung / Osram
 Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K / 4000K
 Kleurweergave index (Color rendering index): Ra ≥ 70
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -30°C ~ +50°C
 Aantal branduren (Rated life hours): L90 > 100.000 uur (hours)
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): Philips Xitanium Full programmable / 1-10V / Dali
 Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz
 Cosinus phi (Power factor): > 0,95

MONTAGE (MOUNTING)

Opzetmontage mogelijk in de maatvoering 76mm (op aanvraag). Standaard verstelbaar - 15 graden tot + 15 graden.
 Top mounting available in the dimension 76mm (on request). Standard adjustable - 15 degrees to + 15 degrees.

Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.
 Upon request available in different RAL colors or equipped with telematics.

